
xTool Rotary Attachment 3 Lite

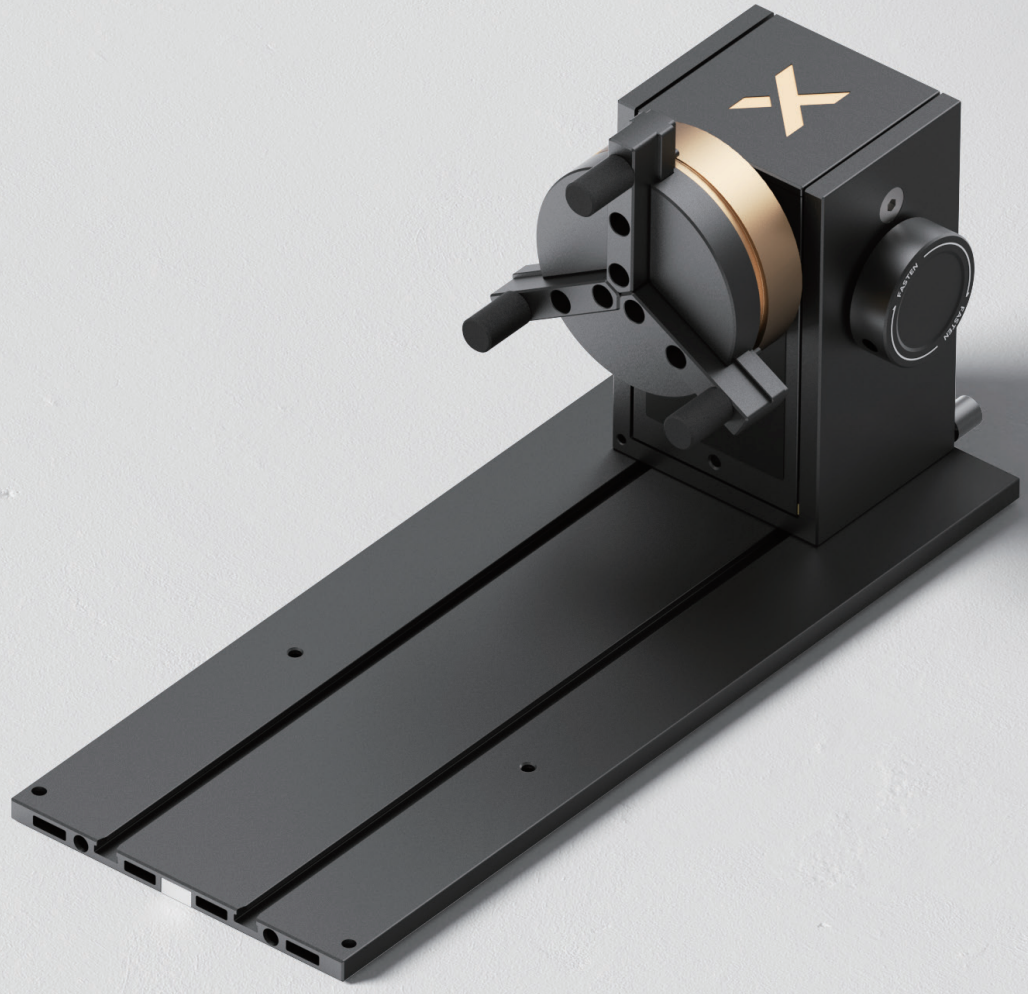

Gyors beállítási útmutató

Tartalom

Biztonsági előírások – **01**

Tartozéklista – **01**


Az xTool Rotary Attachment 3 Lite használata – – – **02**

Használat xTool M2-vel – – – – – – – – – – – – – – – – – – – **08**


Biztonsági előírások

- A termék mágneses gyorskioldó kialakítással rendelkezik. A használat során ne helyezze a kezét a mágneses alkatrészek közé, hogy elkerülje az összeszorítást. Az összeszereléskor, a tokmány forgatásakor, valamint a teljesítmény- és támasztó modulok állításakor szintén fennáll az összeszorítás veszélye.
- A terméket tartsa gyermekektől távol.
- A terméket száraz ruhával tisztítsa.

Tartozéklista



Tokmány



Hengeres pofa




T-alakú pofa




Hosszabbított pofa


Pofa tokmány alkatrészek




Teljesítménymodul




Fő alaplemez




Támasztó modul




Csap komponensek




Lézer pajzs




Vízszintes lézer kibocsátó tartó



Pozícionáló lap



Készülék csatlakozó kábel




Mérőszalag


Részletekért lásd support.xtool.com/article/1936 a mérőszalag használatáról.

Az xTool Rotary Attachment 3 Lite használata


Előkészületek

1 Rögzítse az energia modult a fő alaplemezre.




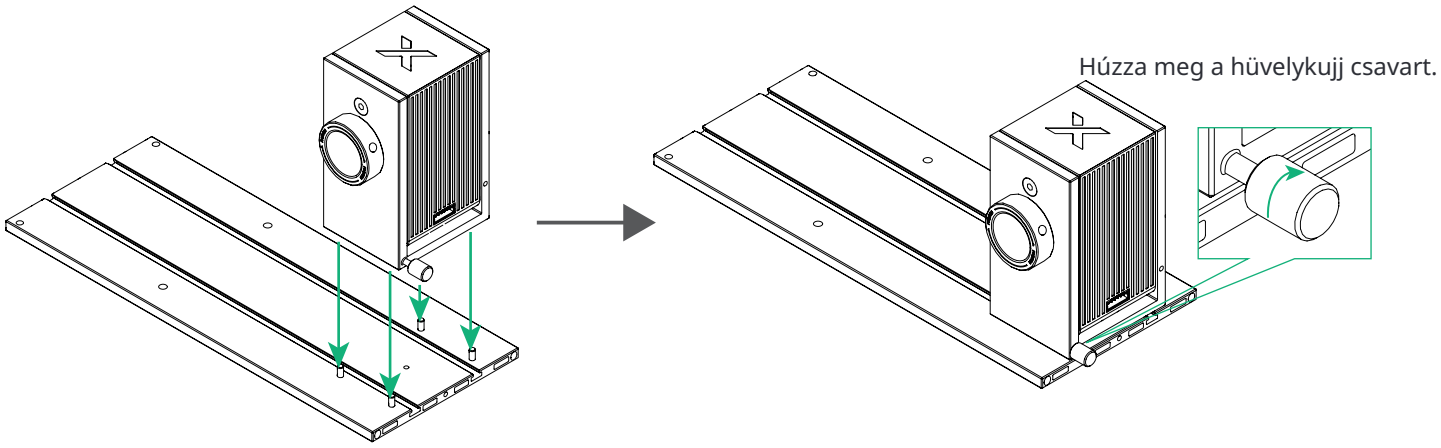


2 Szerelje össze a pofa tokmány alkatrészeit.

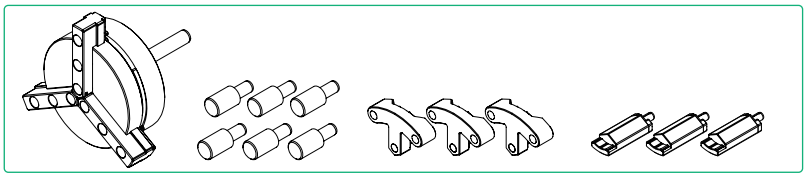


▪Módszer 1:
Általánosan forgó munkadarabok megmunkálásához

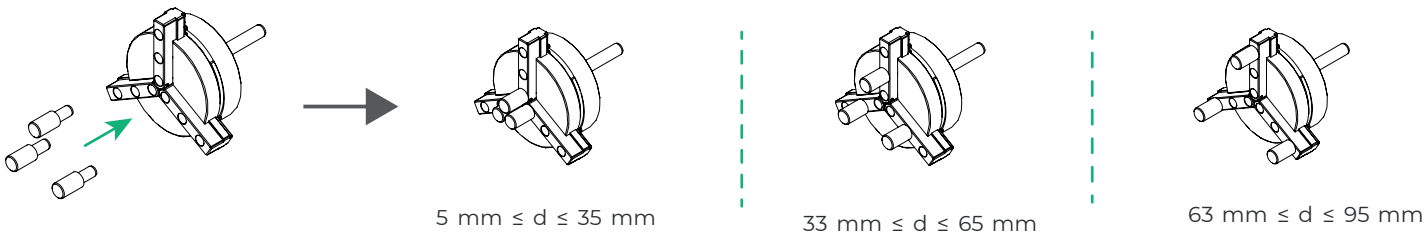


▪ 2. módszer:
Nagy vagy sima felületű forgó munkadarabok megmunkálására alkalmas

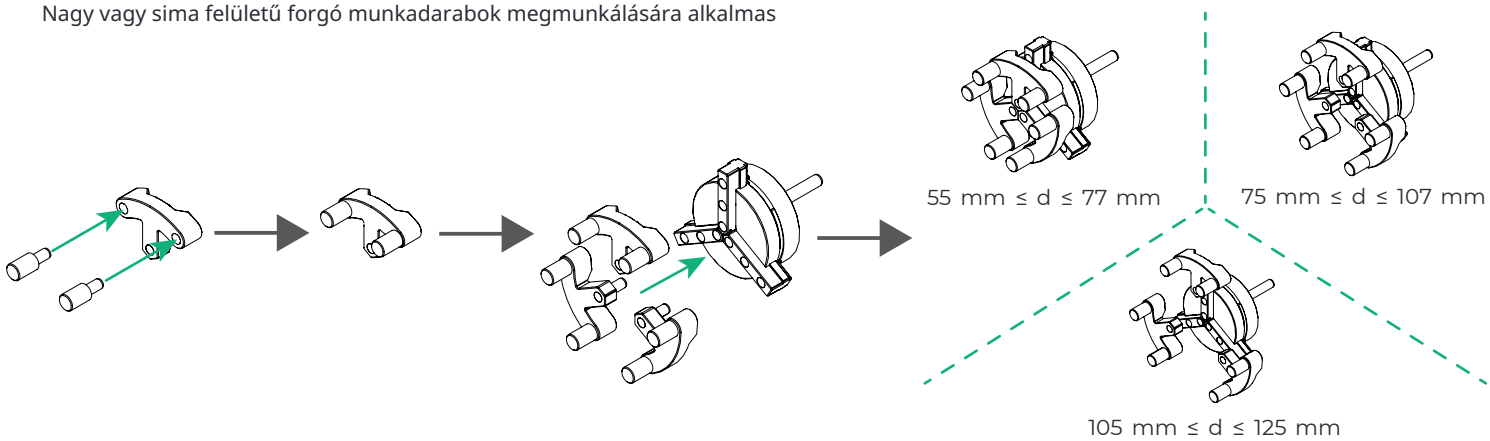


■ 3. módszer:
Kis vagy könnyű forgó munkadarabok megmunkálására alkalmas

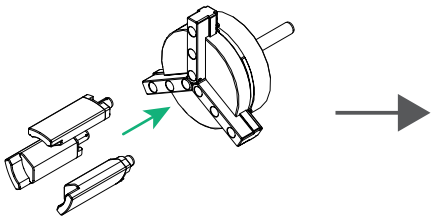




18 mm ≤ d ≤ 50 mm




44 mm ≤ d ≤ 79 mm




73 mm ≤ d ≤ 108 mm


Hengeres tárgyak megmunkálása

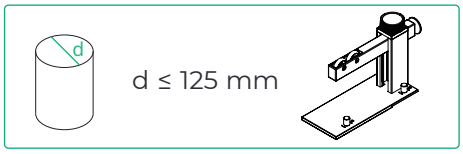


1 **Helyezze a munkadarabot egy asztalra. Helyezze a tokmányt a munkadarabra az ábrán látható módon úgy, hogy a pofák körülöleljék a munkadarab külső részét.**




2 **Forgassa el a gombot a munkadarab rögzítéséhez.**

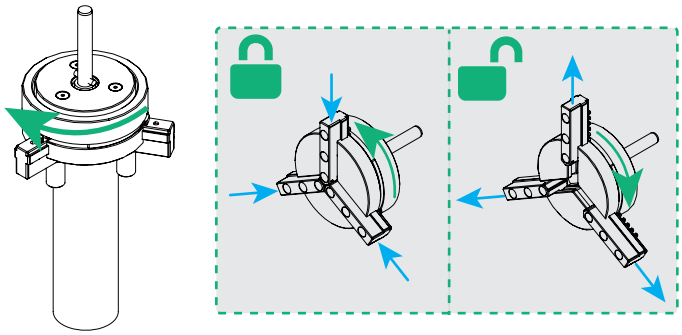


3 **Illessze be a tokmány alkatrészeit a hajtómű modulba.**

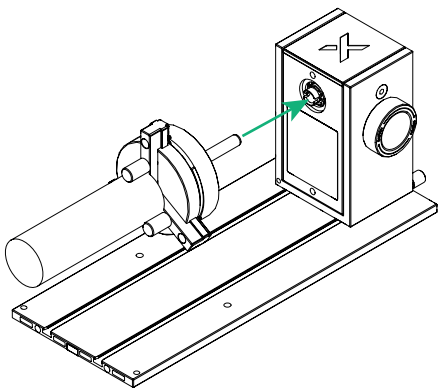


4 **Forgassa el a tokmány alkatrészeit, amíg kattanást nem hall.**

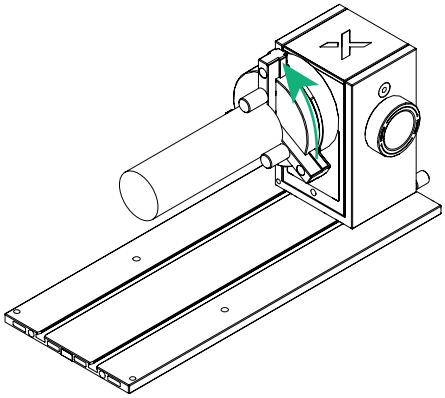


5 **Csúsztassa be a tartómodult a fő alaplemezbe.**

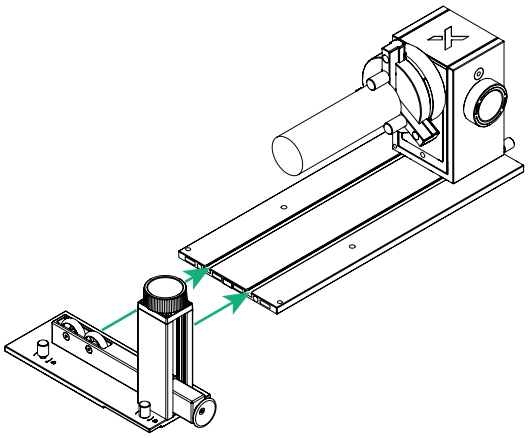

6 **Forgassa az állítócsavart az óramutató járásával megegyező irányba a tartómodul rögzítéséhez.**

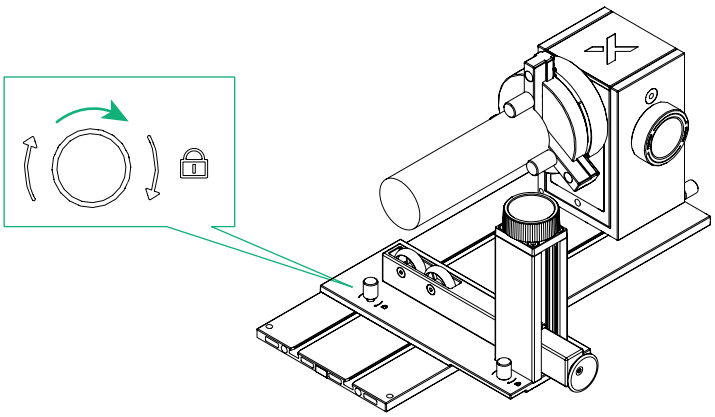


7 **Forgassa az állítócsavart a tartómodul két kerekének magasságának beállításához, amíg azok hozzá nem érnek a munkadarabhoz.**

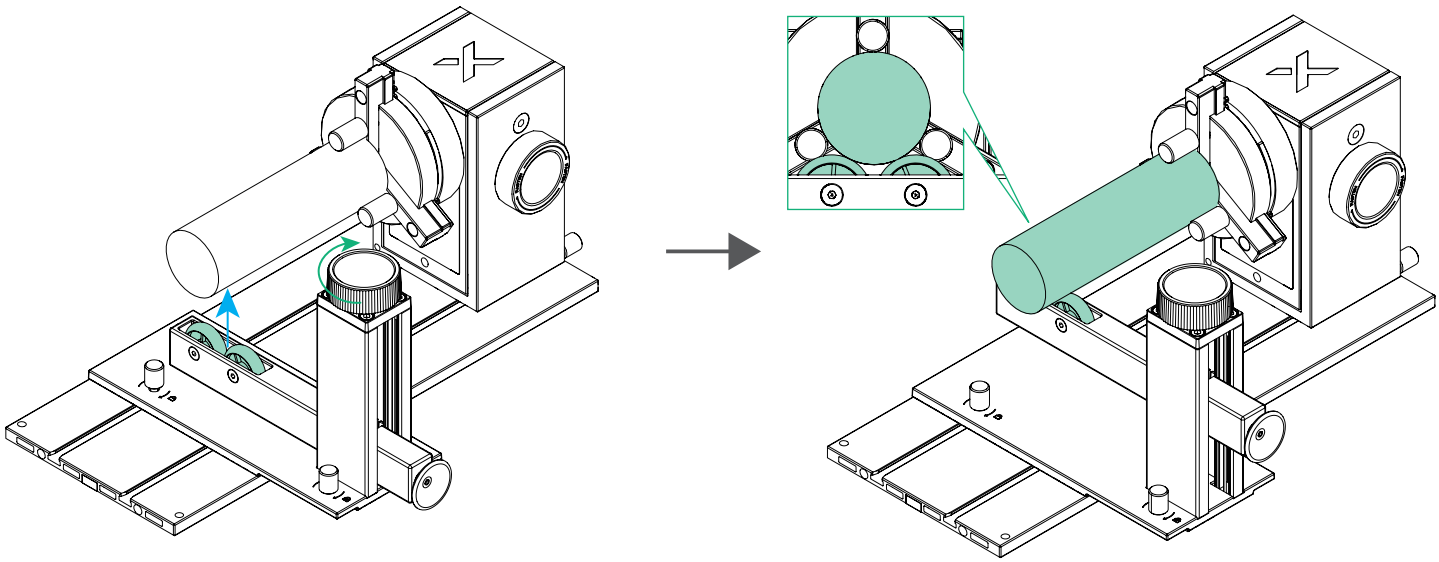


Hosszú munkadarab esetén két módszer létezik a tartómodul használatára.

■Módszer 1:
Csúsztassa be a támasztó modult a fő alaplemezbe, és tartsa a pozíciójában

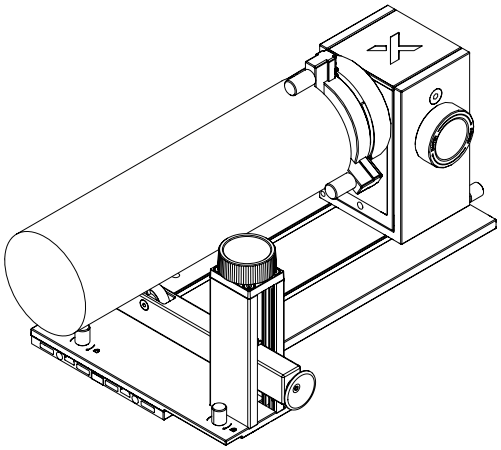



■ 2. módszer:
Helyezze a tartómodult a fő alaplemez külső oldalára

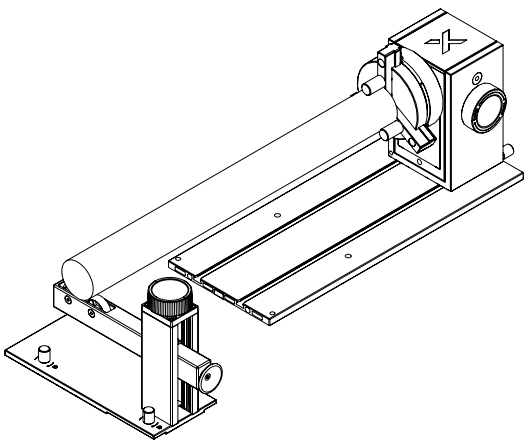


Az alábbiakban ismertetett gyakori alkalmazási esetek vonatkoznak a meghosszabbított pofák használatára, valamint a hengeres és T-alakú pofák egyidejű alkalmazására.

(1) Meghosszabbított pofák: Elsősorban 80 mm alatti átmérőjű forgó munkadarabok megmunkálására alkalmasak. Ajánlott a meghosszabbított pofákat a pofa tokmány középső vagy legbelső furataiba szerelni.

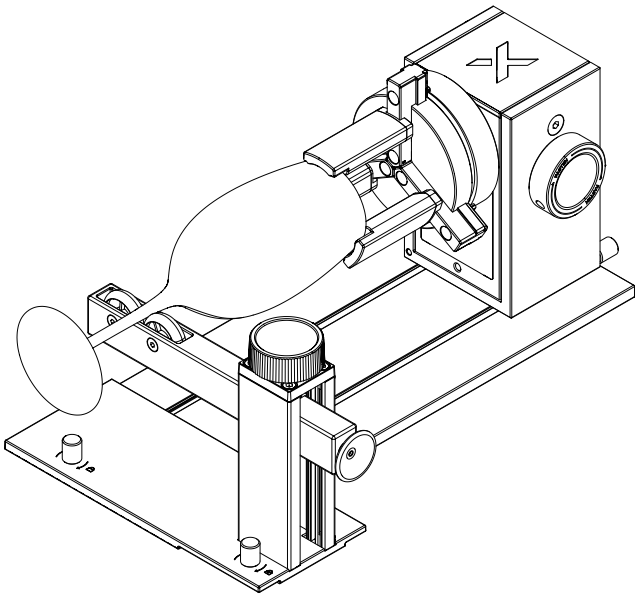


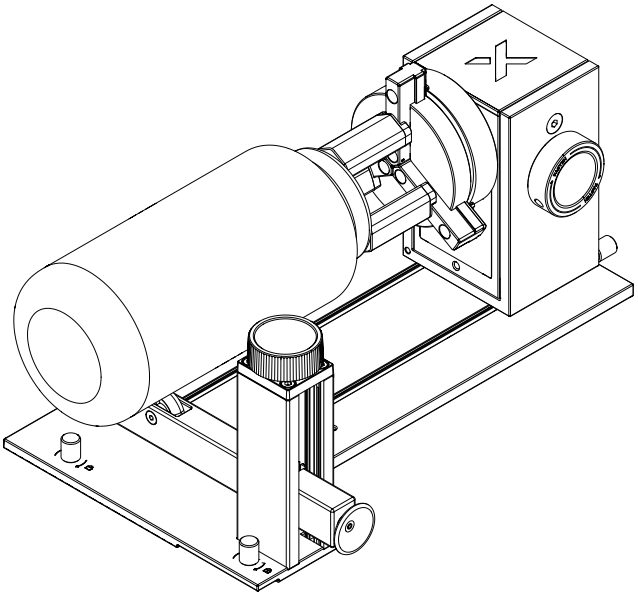


Ha más pofák vannak felszerelve a pofa tokmány középső vagy legbelső furataiba, fennáll a veszélye, hogy a lézer modul megmunkálás közben ütközik a pofa tokmánnyal vagy más alkatrészekkel.

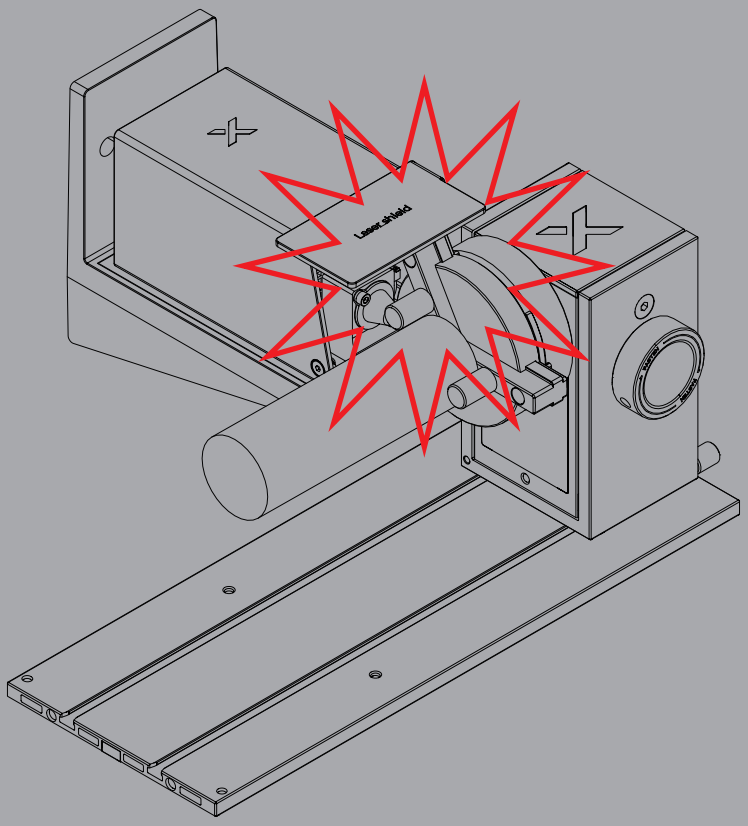


(2) Hengeres fogak + T-alakú fogak: Ajánlott őket a fogszorító tok legkülső furataiba szerelni.

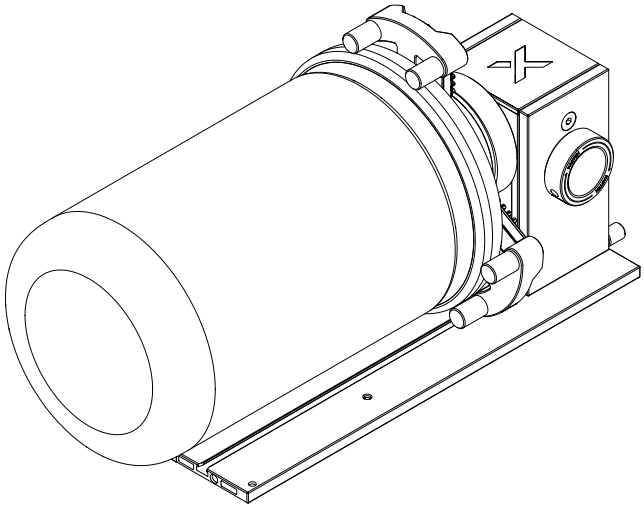


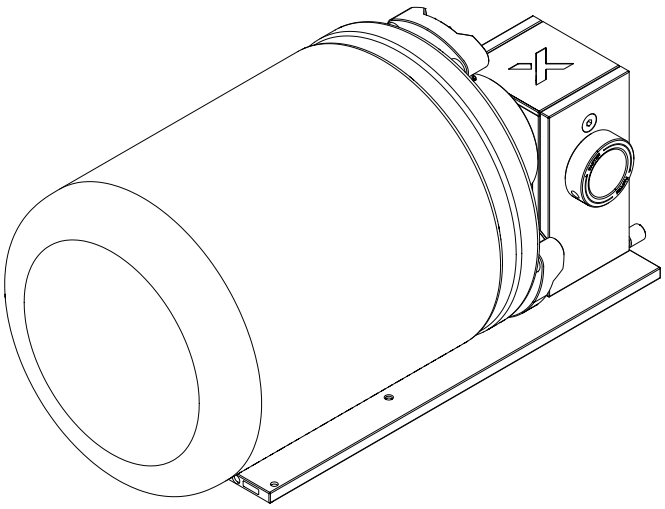


Gömb alakú tárgyak megmunkálása

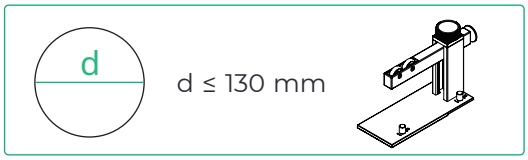


1 **Helyezze be az összeszerelt fogszorító tok alkatrészeket a hajtómű modulba.**

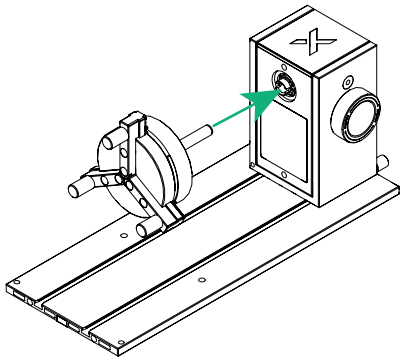


2 **Forgassa el a fogszorító tok alkatrészeit, amíg kattanó hangot nem hall.**

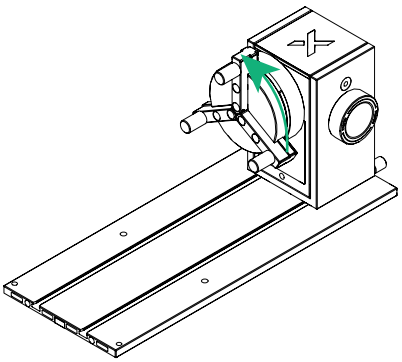


3 **Helyezze a munkadarab egyik oldalát a fogaknak.**

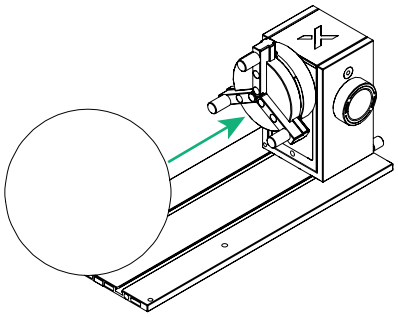


4 **Csúsztassa be a támasztó modult az alaplemezbe úgy, hogy a tölcsérszerű nyílása a munkadarab másik oldalához érjen.**

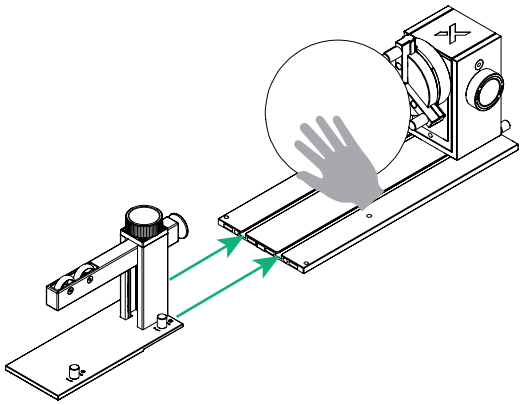


5 Forgassa az állítócsavart az óramutató járásával megegyező irányba a tartómodul rögzítéséhez.

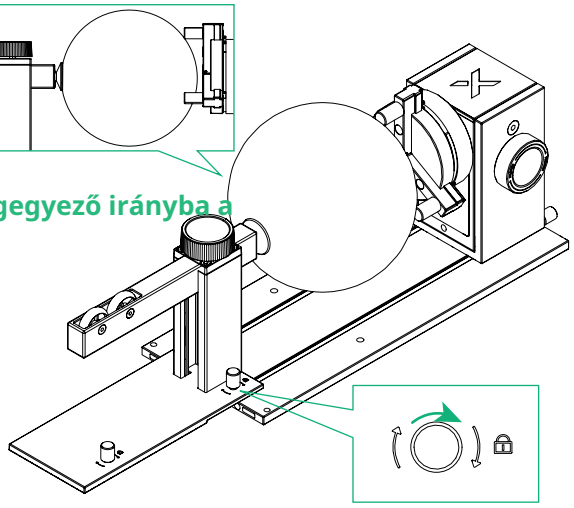


Gyűrűk megmunkálása

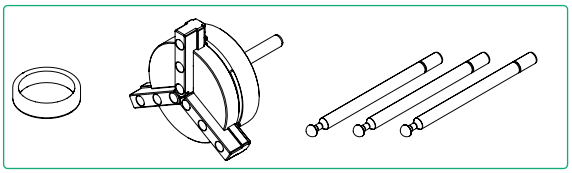


1 Szerelje be a csapszeg alkatrészeket.

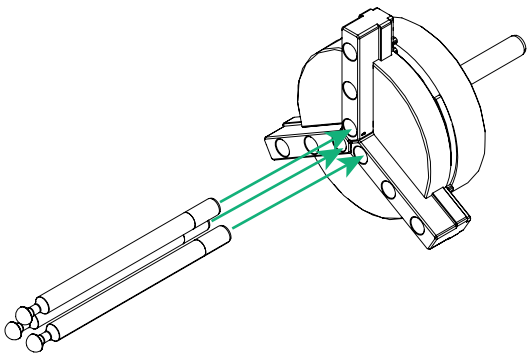


2 Helyezze a gyűrűt a csapszeg alkatrészekre.

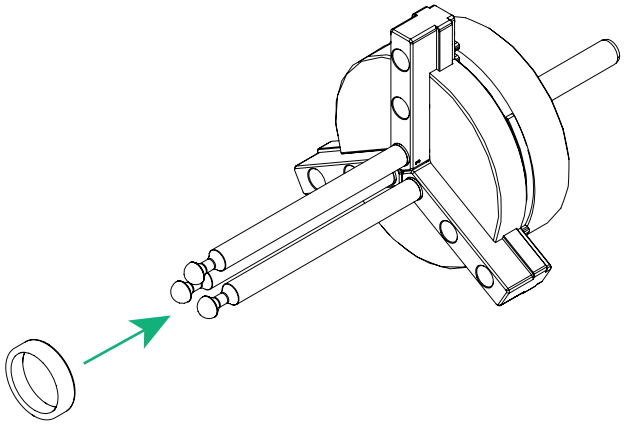


3 Forgassa el a gombot a gyűrű rögzítéséhez.

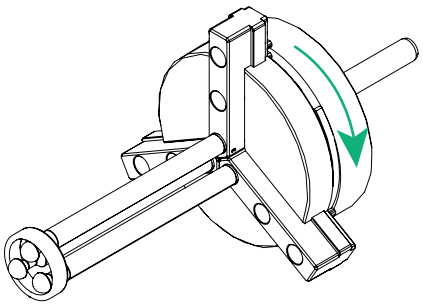

4 Helyezze be a fogszorító tokot a hajtómű modulba.

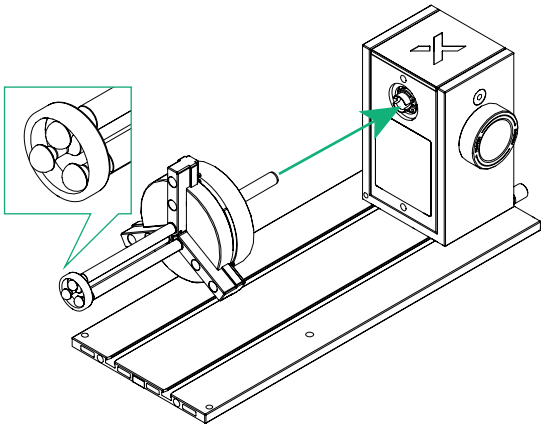



5 Forgassa el az állkapocs befogót, amíg kattanást nem hall.

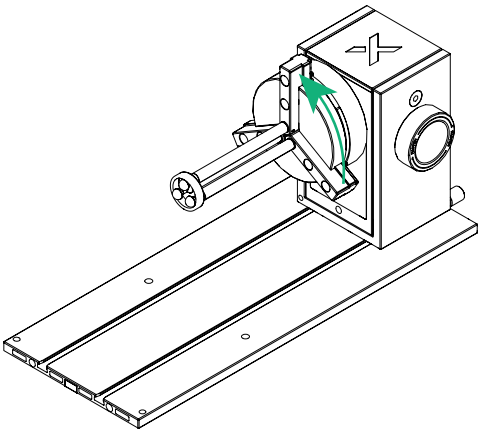


Használat xTool M2-vel

1 Nyomja meg az xTool M2 főkapcsolóját a készülék kikapcsolásához.




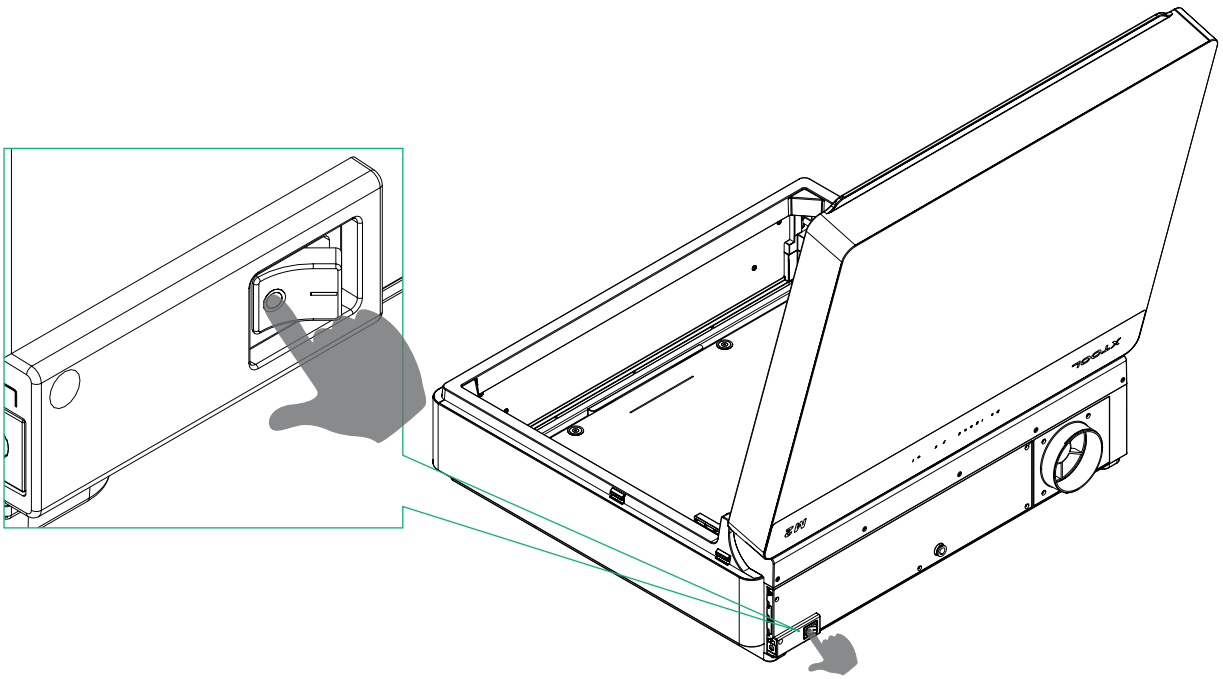


2 Távolítsa el a modul csatlakozó kábelt.

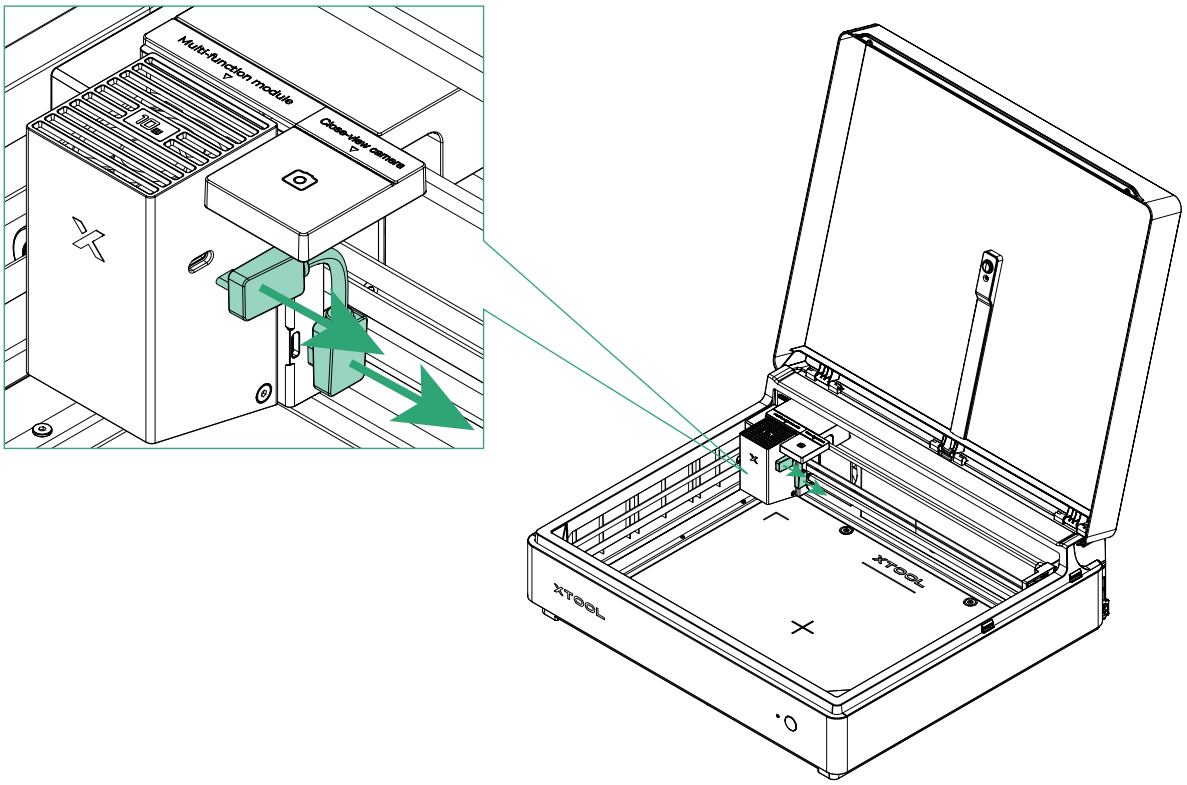


3 Távolítsa el a lézer modult.

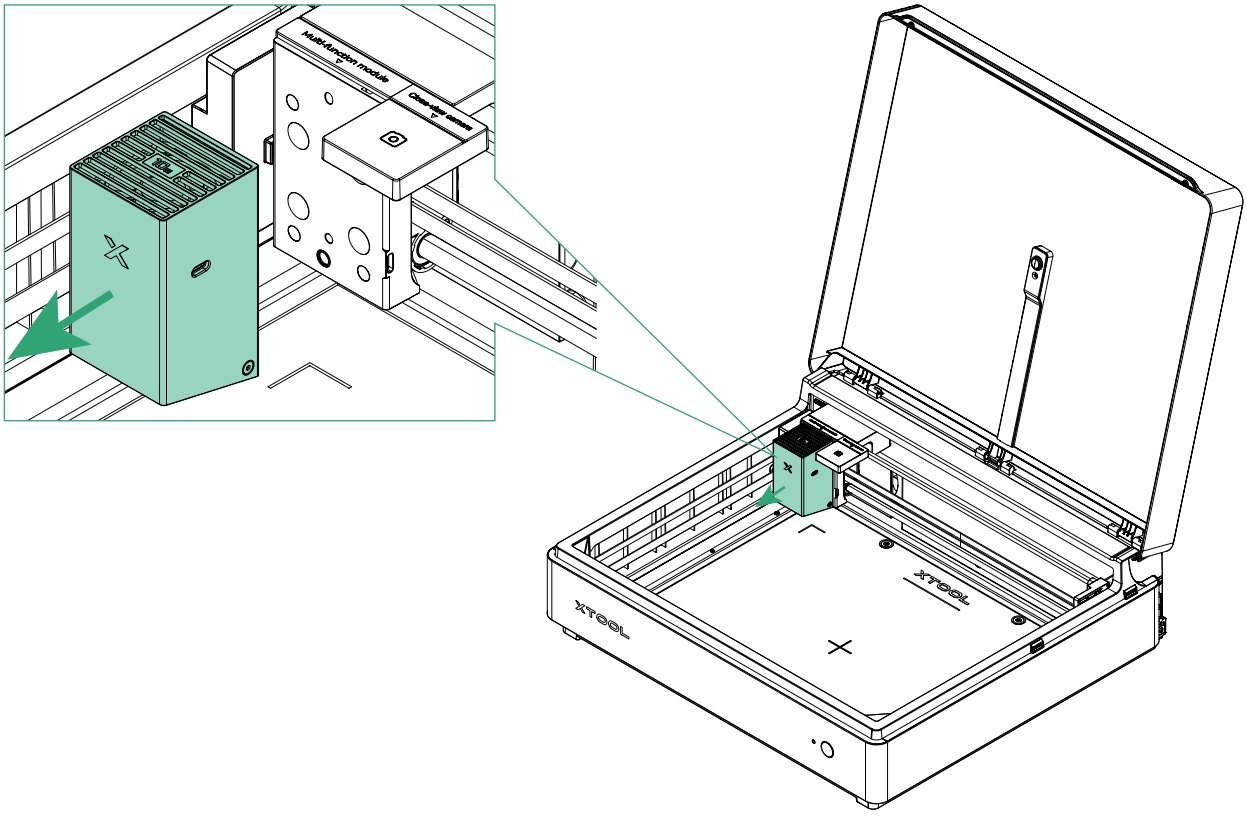


4 Csatlakoztassa a vízszintes lézer kibocsátó tartót a multifunkciós modul tartóhoz.




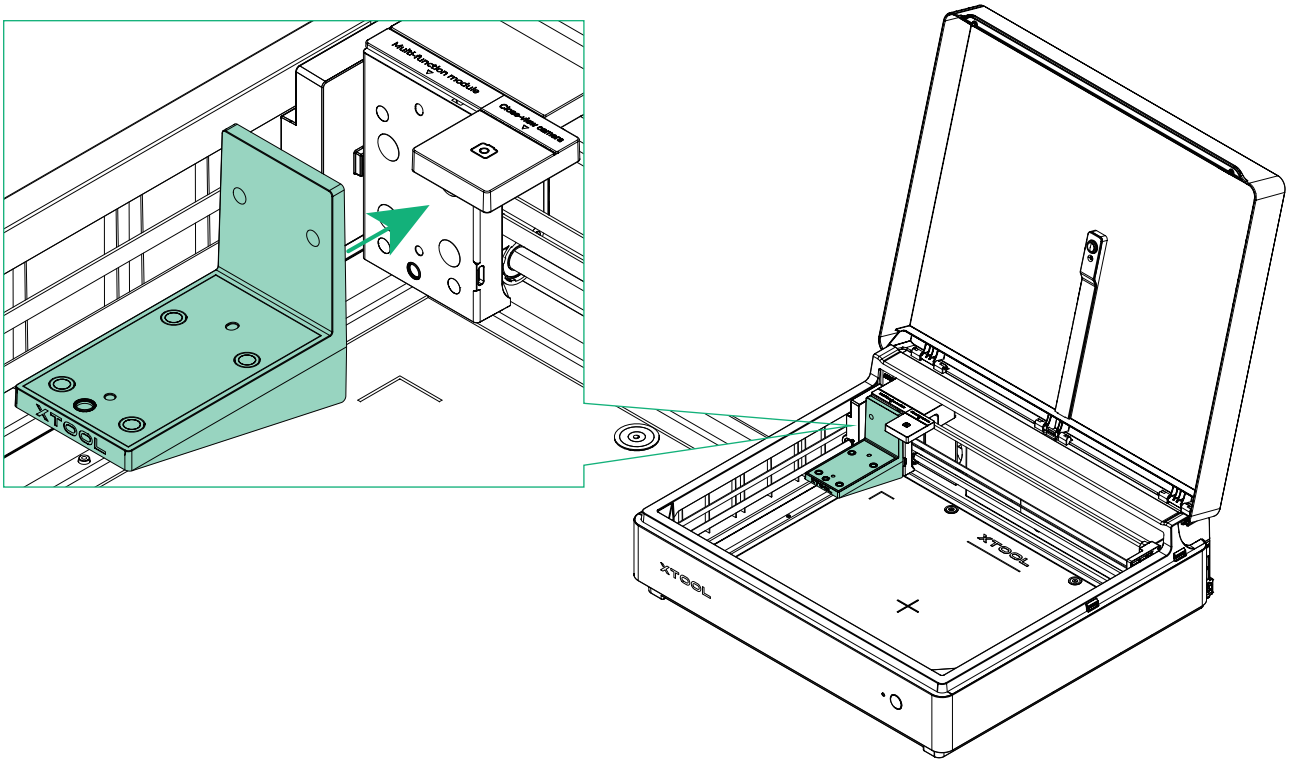


5 Szerelje fel a lézer védőburkolatot a lézer modulra.




A 10 W vagy 20 W lézer modul esetén szerelje fel a lézer védőburkolatot a mellékelt ábra szerint. A 3 W lézer modul esetében a lézer védőburkolat felszerelése nem szükséges.

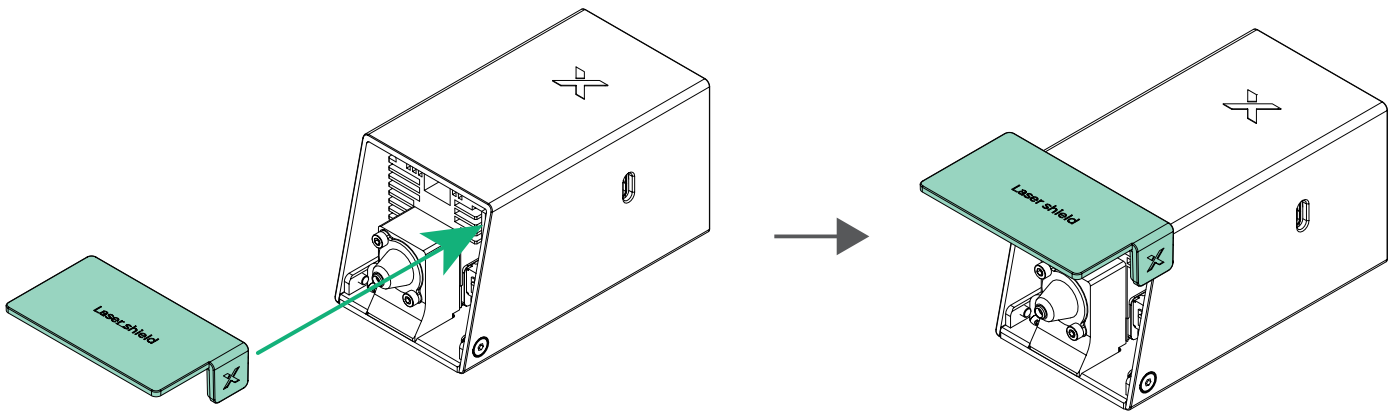


6 Csatlakoztassa a lézer modult a vízszintes lézer kibocsátó tartóhoz.

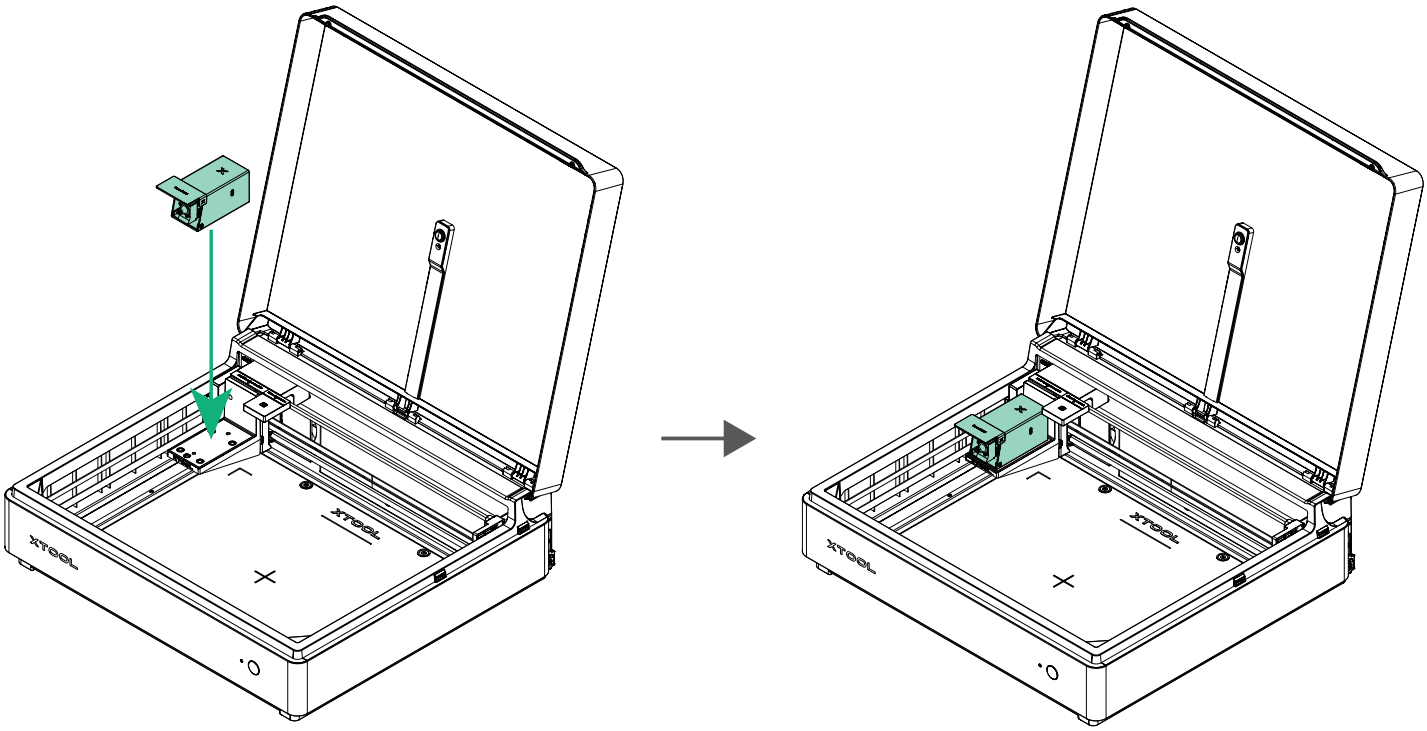


7 Csatlakoztassa a lézer modult az eszközhöz a modul csatlakozó kábel segítségével.

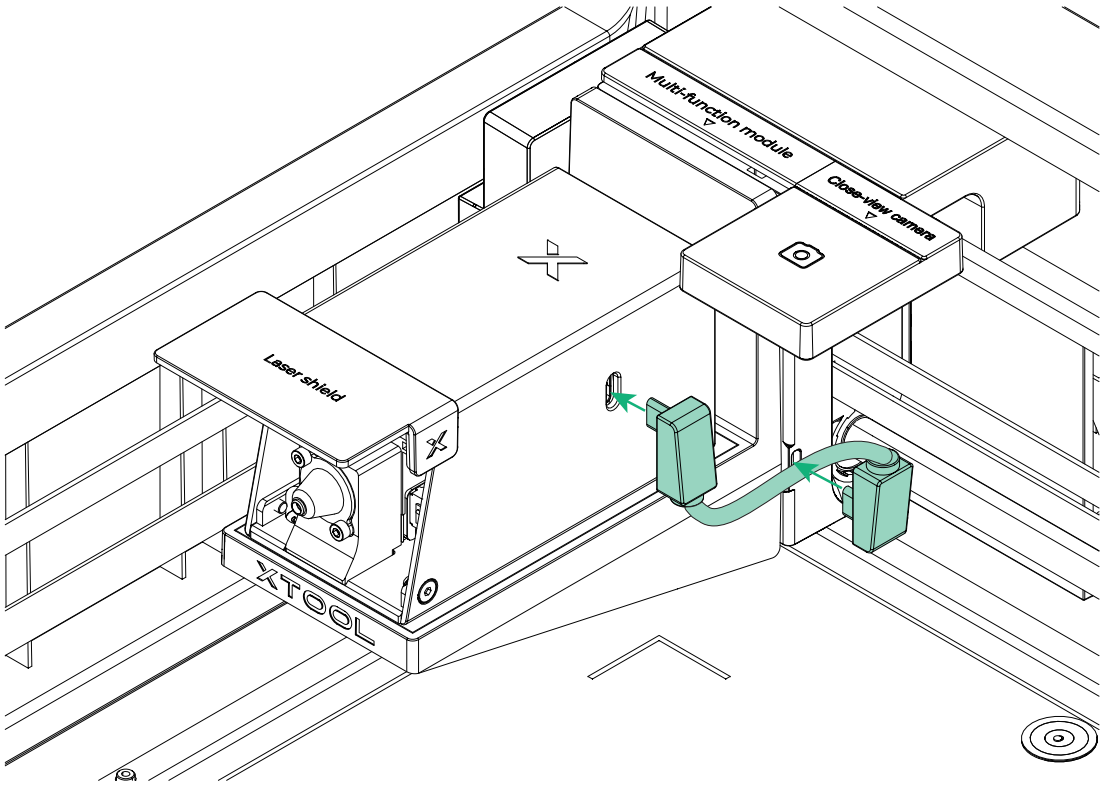


8 **Helyezze az összeállított tápegység modult és a fő alaplemezt az eszköz középpontja közelébe.**

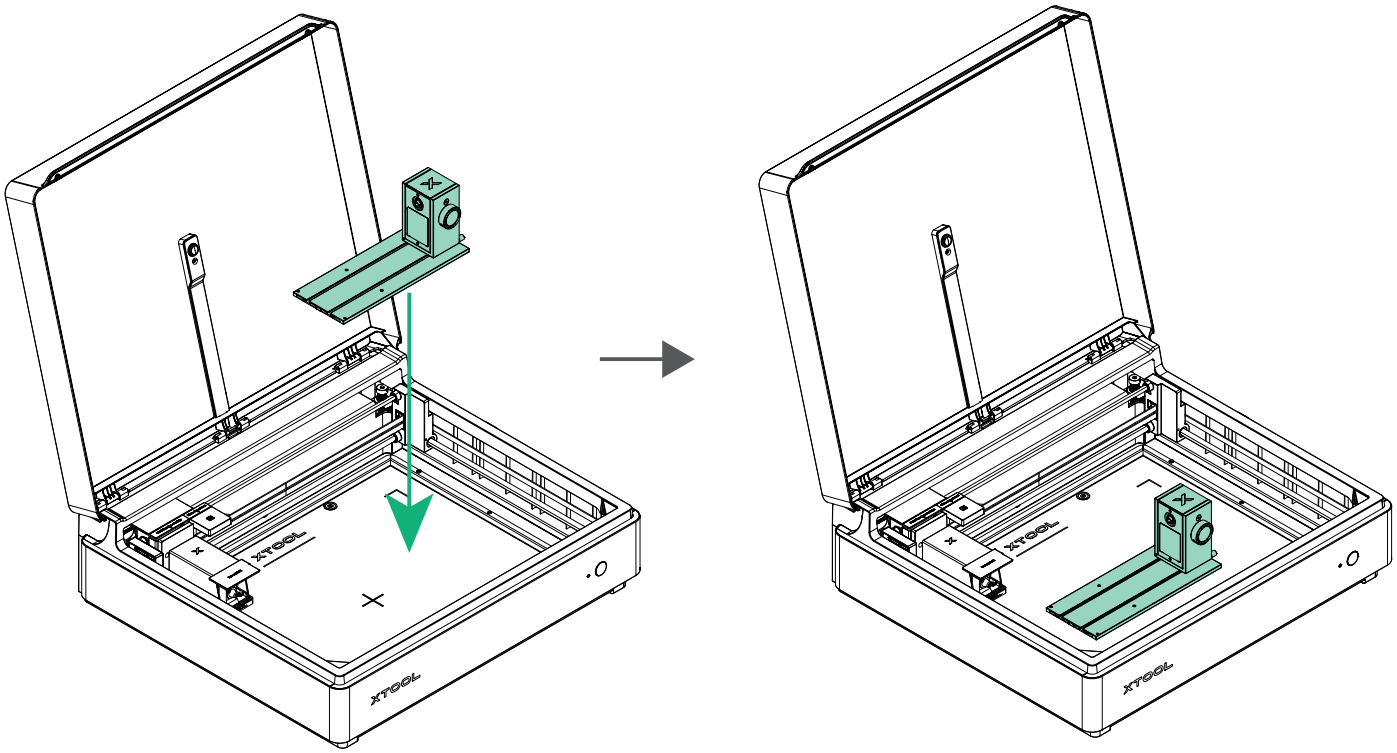


9 **Csatlakoztassa az eszköz csatlakozó kábel egyik végét a tápegység modul hátoldalán található porthoz.**

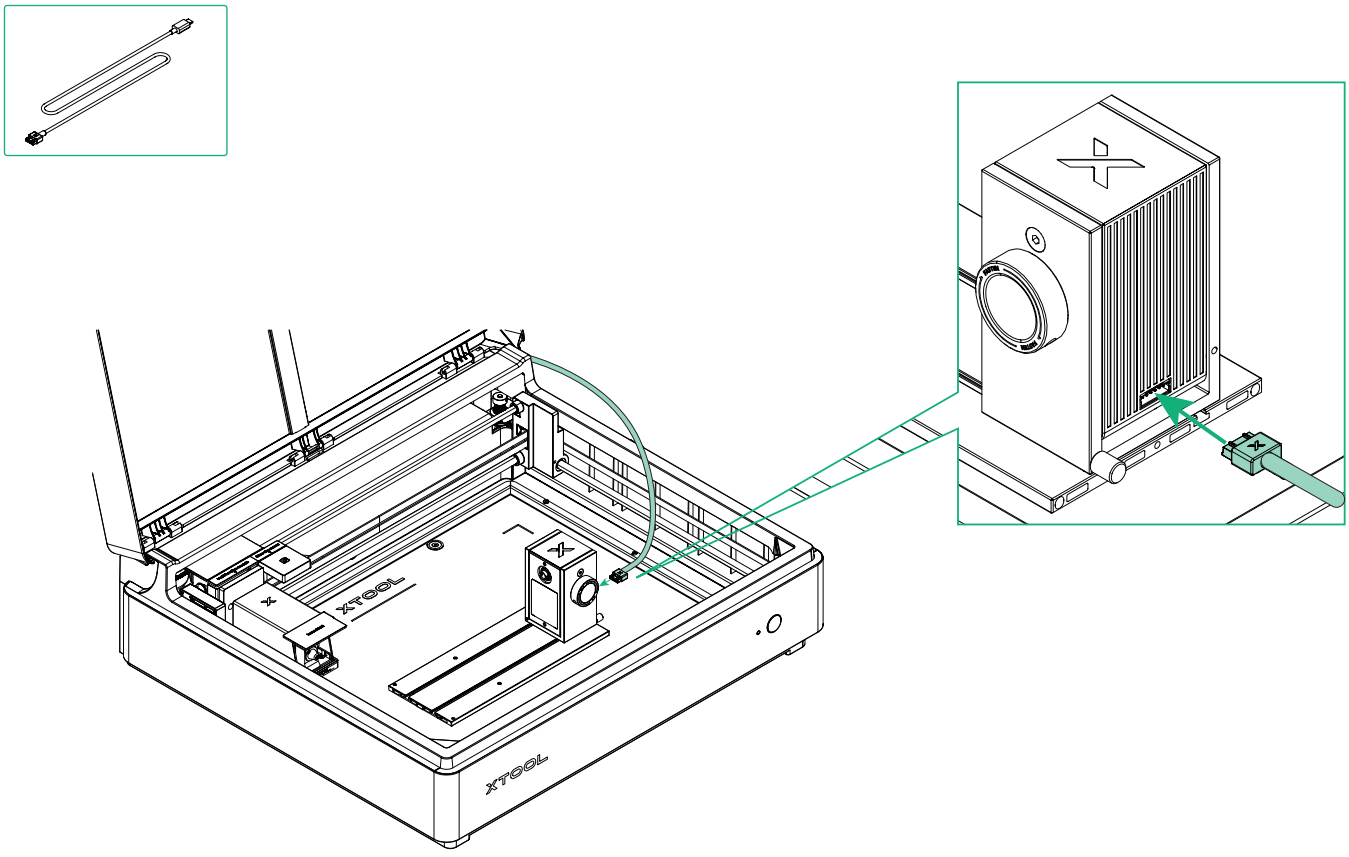


10 **Helyezze a pozícionáló lemezt az eszköz jobb alsó sarkába.**




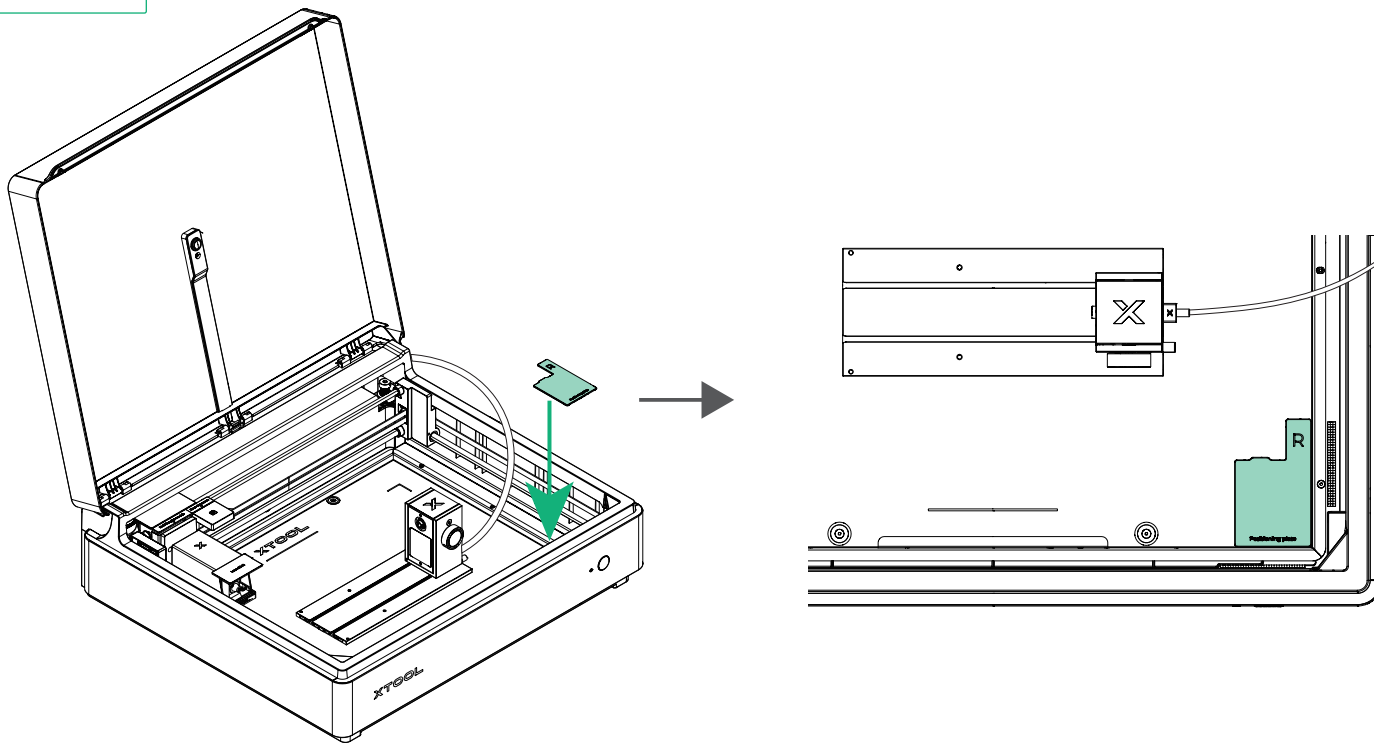


11 **Mozgassa az xTool Rotary Attachment 3 Lite eszközt a pozícionáló lemez mellé úgy, hogy az szilárdan illeszkedjen hozzá.**

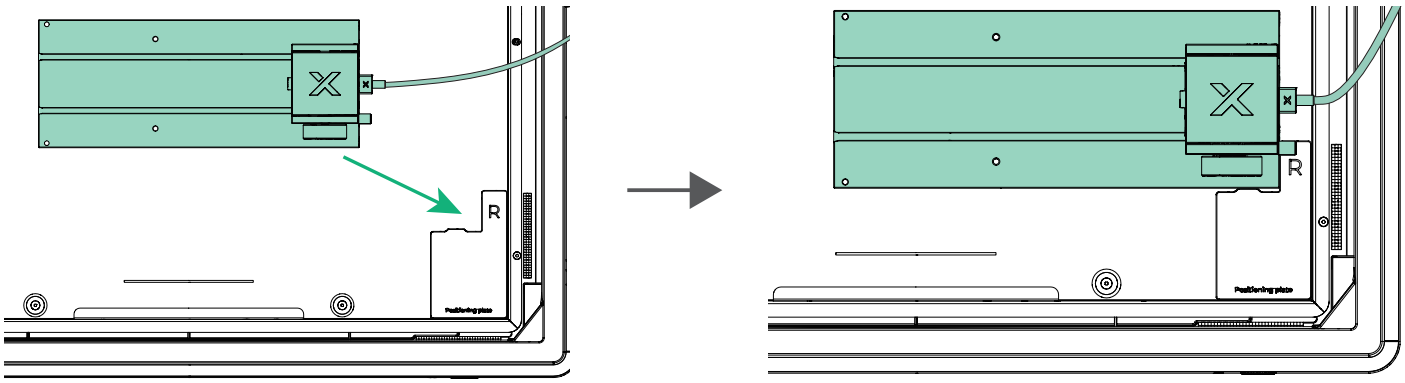


12 Helyezze a másik pozícionáló lemezt a fő alaplemez másik oldalára.




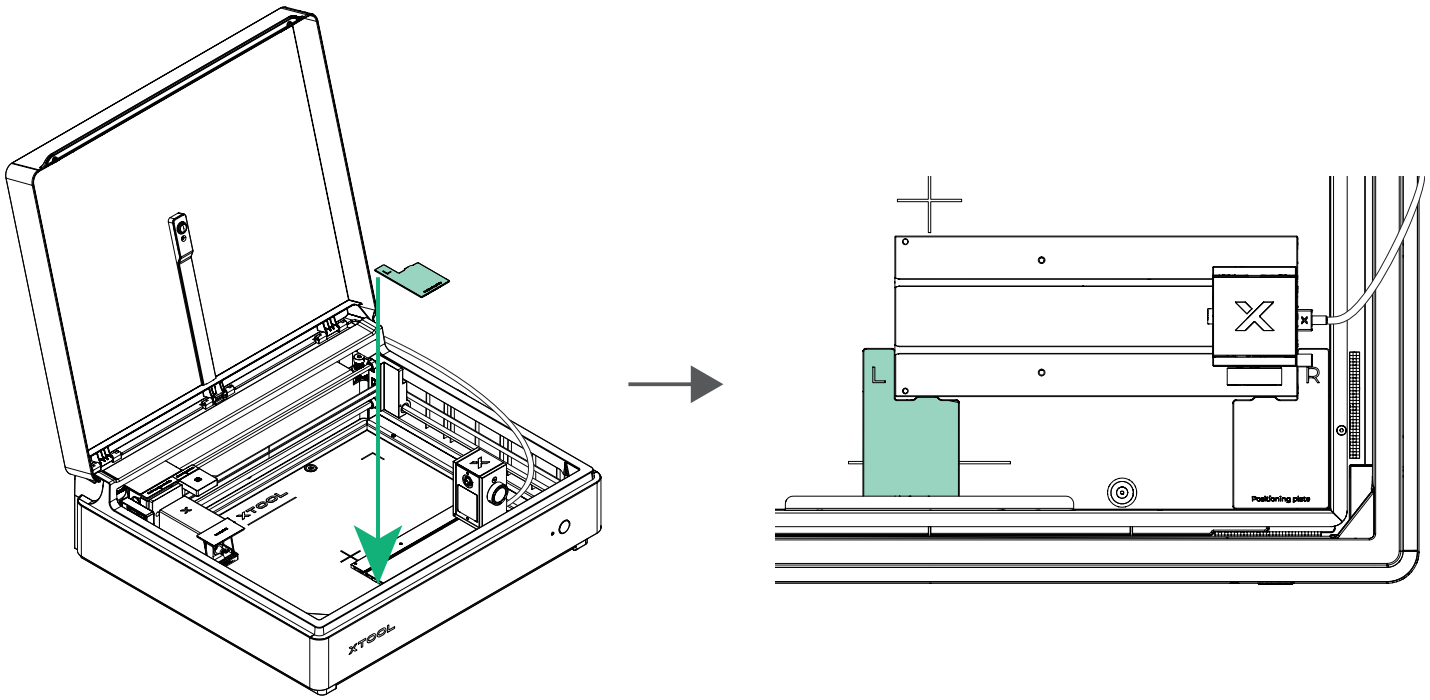


13 Szerelje fel a munkadarabot az xTool Rotary Attachment 3 Lite eszközre.

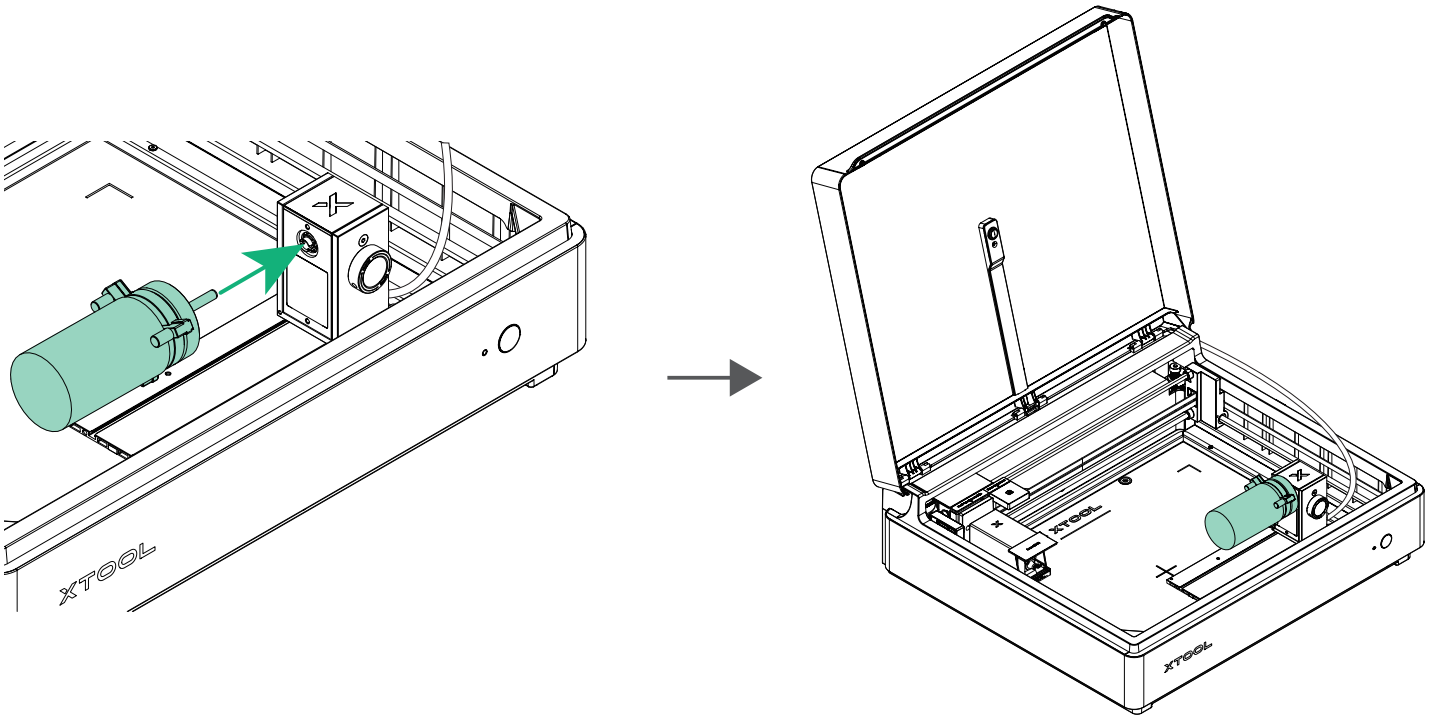


14 **Rögzítse az eszköz csatlakozókábelét a kábelbilincsekhez, majd csatlakoztassa a kábel másik végét az eszköz bármelyik kiterjesztő portjába.**

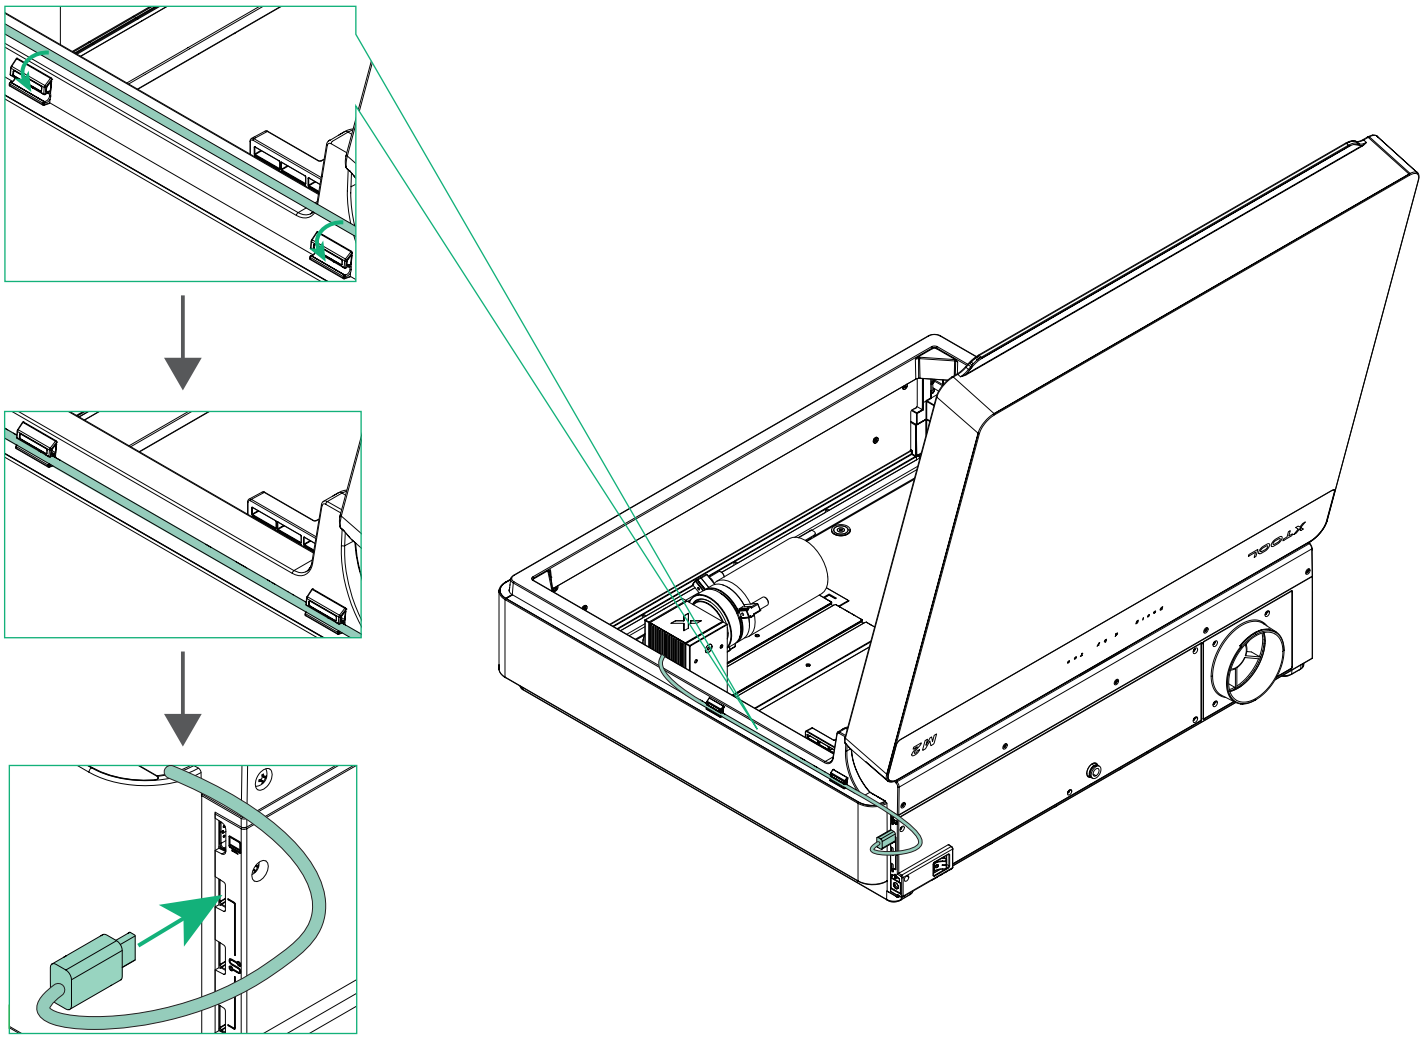


Ha még nem távolította el a matrícát az xTool M2 kiterjesztő portjairól, előbb távolítsa el, majd csatlakoztassa a csatlakozókábel másik végét az eszköz tetszőleges kiterjesztő portjába.

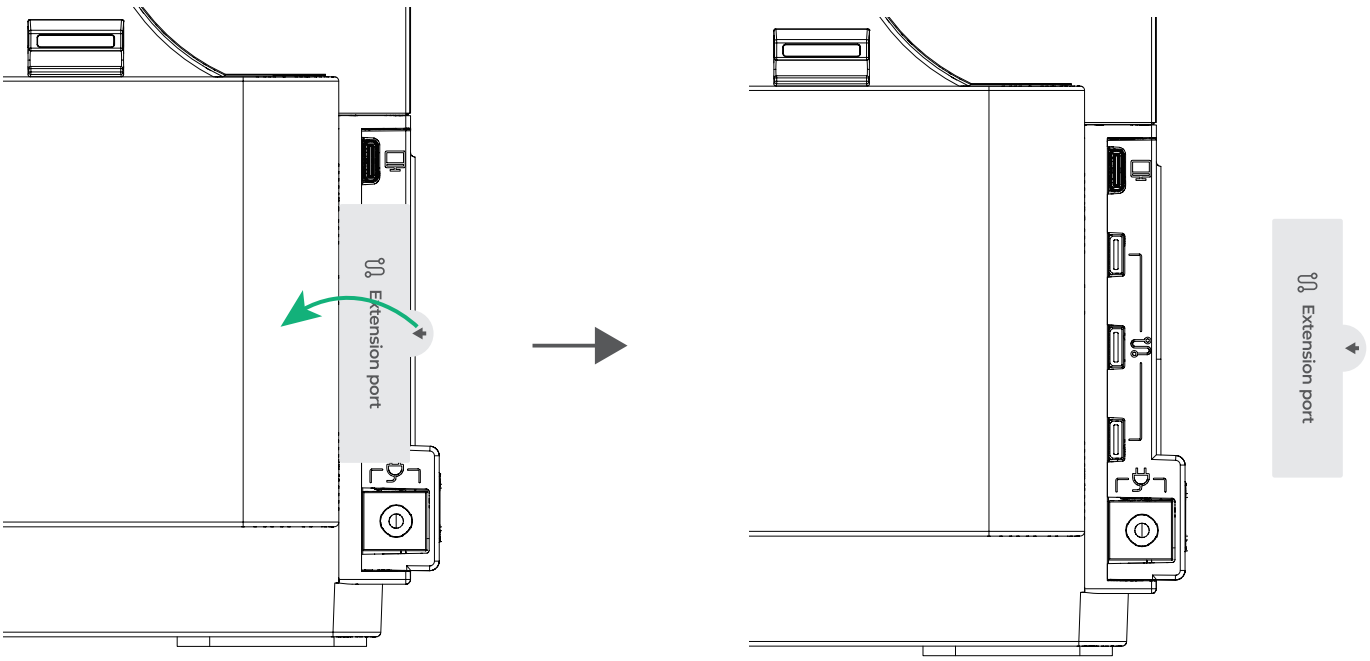

15 Csukja le a fedelet.

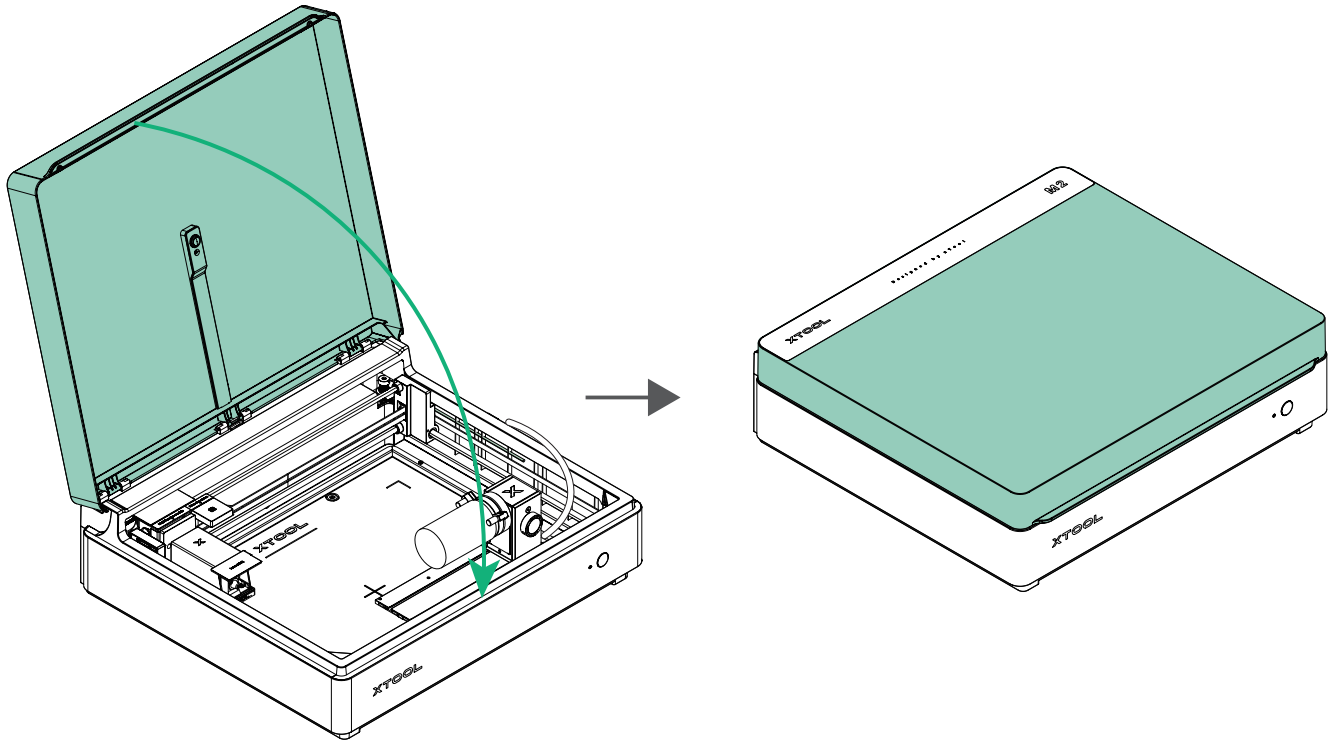

A fedél lezárását követően mindig ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakozókábele megfelelően halad -e át a fedél bevágásán. Ha nincs megfelelően elhelyezve, nyissa fel a fedelet, és igazítsa a kábelt úgy, hogy ne szoruljon be.

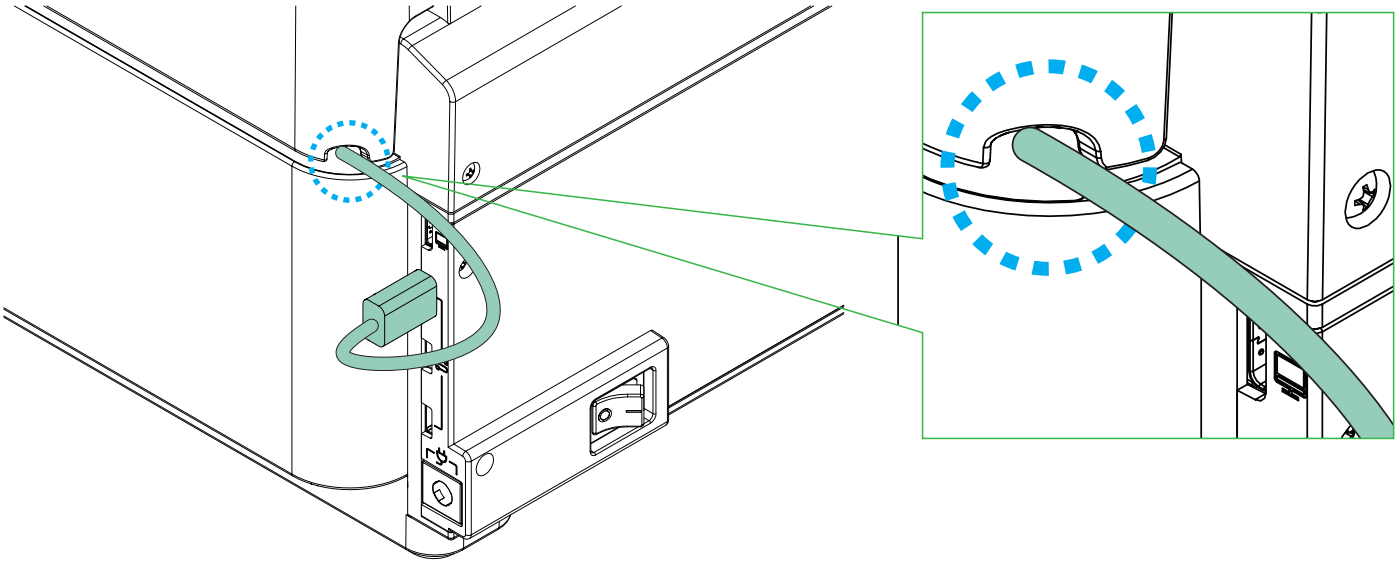

16 **Nyissa meg az xTool szoftvert, és kövesse az utasításokat a további lépések végrehajtásához. Látogasson el a linkre vagy olvassa be a QR-kódot a részletekért.**

support.xtool.com/article/2920

*Néhány nyelvi verzió mesterséges intelligencia (MI) által készült fordítás. Ha bármilyen pontatlanság vagy kétértelműség merül fel, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba velünk. Ellenőrizzük és optimalizáljuk a tartalmat a lehető leghamarabb.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

Égési sérülések és túlmelegedés veszélye:

- A készülék egyes részei, mint például a lézerfej vagy a munkaanyagok, működés közben nagyon magas hőmérsékletet érhetnek el.
- Használat után közvetlenül ne érintse meg a készülék felhevült részeit vagy a gravírozott tárgyakat.
- Ha lehetséges, használjon védőintézkedéseket, például hőkesztyűt.

Szemkárosodás veszélye:

- A lézersugár súlyosan károsíthatja a látását. Mindig a gyártó által ajánlott védőszemüveget használjon, és ne nézzen közvetlenül a lézerbe vagy annak visszaverődésébe.

Gyermekekre és állatokra jelentett veszély:

- A terméket nem gyermekeknek, és nem játékra szánták.
- Az olyan készülékek, mint a gravírozó, vágógépek vagy tartozékaik (pl. kések, hengerek, védőburkolatok) olyan alkatrészeket tartalmaznak, amelyek vágási, fulladási vagy egyéb sérülésveszélyt jelenthetnek.
- Tartsa a terméket gyermekek és állatok elől elzárva.

Tűzveszély:

- A gravírozó és vágógépekben használt anyagok gyúlékonyak lehetnek.
- Csak jól szellőző helyiségben, gyúlékony tárgyaktól távol dolgozzon.
- Soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül működni.

Mérgező gőzök veszélye:

- Egyes gravírozó anyagok működés közben káros vagy mérgező füstöket bocsáthatnak ki.
- Használjon füstelszívót, és gondoskodjon megfelelő szellőzésről a munkavégzés helyiségében.

Áramütés veszélye:

- A készüléket megfelelő földeléssel ellátott konnektorba csatlakoztassa.
- Kerülje a készülék nedves kézzel történő érintését.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek, dugók és elektromos alkatrészek állapotát. Sérülés esetén azonnal húzza ki a készüléket a hálózatból, és forduljon szervizközponthoz.

A termék károsodásának veszélye:

- Csak a gyártó által ajánlott anyagokat és tartozékokat használjon. A nem megfelelő alkatrészek károsíthatják a készülék belső mechanizmusait.
- Ne hagyja a készüléket nedves vagy poros helyen, mivel ez a mechanikus és optikai alkatrészek korróziójához vagy szennyeződéséhez vezethet.
- Rendszeresen ellenőrizze a lézerfej és más mozgó alkatrészek, például a görgők és vezetők állapotát. Az ezeken az alkatrészeken lévő szennyeződés vagy kopás befolyásolhatja a működés minőségét és a készülék élettartamát.
- Kerülje a túlzott erő alkalmazását a tartozékok beszerelésekor és eltávolításakor. A helytelen használat maradandó károkat okozhat a készülék részeiben.
- A készülék működése közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, hogy elkerülje a készülék alkatrészeinek túlmelegedését. Az eltömődött szellőzőnyílások az elektronika károsodásához vezethetnek.
- Ne tegye ki a készüléket erős ütéseknek, eséseknek vagy más olyan tényezőknek, amelyek hozzájárulhatnak a készülék károsodásához.

Vezeték nélküli csatlakoztathatóság

Adatvédelem:

- Ha a készülék támogatja a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkciót, erős jelszóval biztosítsa a kapcsolatot, és ha lehetséges, engedélyezze a titkosítást.
- Rendszeresen frissítse a készüléket és a vezérlőalkalmazás szoftverét, hogy megvédje az adatokat az illetéktelen hozzáféréstől.

Hozzáféréskezelés:

- Figyelje a rendszerhez csatlakoztatott eszközök listáját, és távolítsa el azokat, amelyeket már nem használ.
- Korlátozza az eszközhöz való hozzáférést csak a megbízható felhasználókra.

Tájékoztatás a helyes használatról

Felszerelés és konfigurálás:

- A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően stabil, vízszintes felületre helyezze.
- A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész, például a görgők, a lézerfej vagy a védőburkolatok megfelelően fel vannak szerelve és rögzítve vannak.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha laza alkatrészeket vagy sérült részeket észlel.

Karbantartás, tárolás és tisztítás:

- Rendszeresen tisztítsa meg a lézerfejet és a mozgó alkatrészeket, hogy megakadályozza a por és az anyagmaradványok felhalmozódását.
- Cserélje ki az elhasználódott tartozékokat, például a késeket, a füstszűrőket vagy a görgőket a gyártó ajánlásainak megfelelően.
- A gravírozó anyagokat száraz, nedvességtől és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

Biztonság működés közben:

- Működés közben ne avatkozzon bele a készülékbe, és ne próbálja meg a beállításokat módosítani.
- Ha szikrázást, égő szagot vagy a készülék rendellenes működését észleli, azonnal kapcsolja ki és válassza le a készüléket az áramforrásról.

További óvintézkedések

Szervizelés és javítás:

- Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon hivatalos szervizközponthoz.

- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
- Végezze el a készülék ellenőrzését és karbantartását a gyártó által meghatározott szervizelési ütemterv szerint.

Biztonságos ártalmatlanítás:

- A használt készülékeket a helyi vegyi és elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne dobja a készülékeket a kommunális hulladékba - vigye el a helyi elektronikai gyűjtőhelyre.

Ha további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálathoz (e-mail: hurt@innpro.pl, weboldal: https://innpro.pl/) vagy bármely más szakemberhez.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat.

CE

A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Importőr: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó:

Makeblock Europe BV
Westplein 12, 3016BM
Rotterdam, Niederlande
wangli@xtool.com

EU-képviselő:

Makeblock Europe BV
Oostergracht 48
3763 LZ Soest, Hollandia
support@xtool.com

INNPRO

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezetje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül ("a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy").

A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával a jótállási idő alatt bármikor érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

a. Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
b. Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelesből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
c. Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban levő használatból fakad;
d. Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
e. Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
f. Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
g. Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
h. Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
i. Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
j. Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladási igazoló dokumentum hamisított;
k. helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
l. Rongálás esetén;
m. Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;

n. A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
o. Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztessel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy - ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshhez fűződő érdeke megszűnt - elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy

b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy

c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatán feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényt a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvenyesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészt kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importer hivatalos készülék szervizéhez, a nem importer által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra. Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit - terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékekkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti. Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

....

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezetje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása

XTOOL