

Zen / technische Daten

Die Zen-Standardkombination besteht aus:
 11 ausgeformte Stufen aus massivem Holz
 11 Stahlträger
 Geländer mit Edelstahlhängerstäbchen auf der Innenseite

HOLZTÖNE UND FARBEN



Tabelle 1


				ERGÄNZENDES ZUBEHÖR
				STUFEN
HÖHER ▶	TREPPENHÖHE IN CM	STUFEN	STEIGUNGEN	
	von cm 288 bis 351	14	14	+ 3
	von cm 269 bis 327	13	13	+ 2
	von cm 250 bis 304	12		+ 1
STANDARD	von cm 231 bis 280	11	12	11 AUSGEFORMTE STUFEN + 11 STAHLTRÄGER + GELÄNDER MIT EDELSTAHLHÄNGERSTÄBCHEN AUF DER INNENSEITE
NIEDRIGER ◀	von cm 212 bis 257	10	11	-



REGULIERBARE STEIGUNGEN, VON 19 BIS 23,5 CM



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR ANSICHT

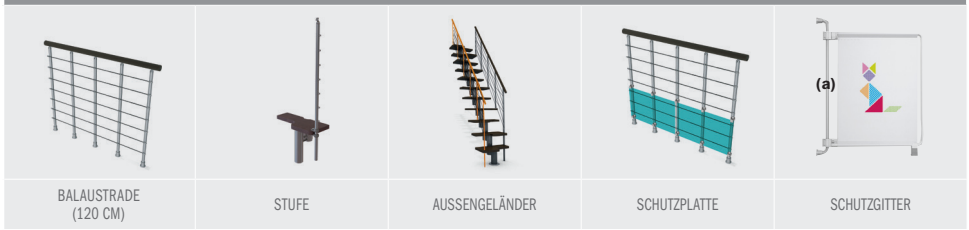

ZUSÄTZLICHE SCHUTZPLATTE

Sicherheitszubehör, das an Balustraden mit waagrechten Elementen befestigt wird, damit diese nicht von Kindern überklettert werden können. Besteht aus einer durchsichtigen, stoßfesten Polykarbonatplatte, die 36 cm hoch und 68 cm lang ist. Die Länge kann im Zuge der Montage verringert werden. Die Befestigungsteile bestehen aus durchsichtigem Polykarbonat. Die Anzahl der zu bestellenden Module wird anhand der folgenden Tabelle berechnet:

BALAUSTRADENLÄNGE	MENGE
von 0 bis 120 cm	2
von 121 bis 180 cm	3
von 181 bis 236 cm	4
von 237 bis 292 cm	5
von 293 bis 348 cm	6
von 349 bis 404 cm	7
von 405 bis 460 cm	8
von 461 bis 516 cm	9

SCHUTZGITTER




Kalypto ist ein Sicherheitszubehör, das verhindert, dass Kinder unter 24 Monaten die Treppen alleine hinauf- oder hinabsteigen. Es besteht aus einer in einem starren Rahmen aus Stahlrohr gespannten Netzplane und Verbindungsteilen aus Kunststoff, mit denen das Gitter am Geländer befestigt wird; es ist 82 cm lang und 73,5 cm hoch und kann auf 54 cm verkürzt werden, um an alle Treppenmaße angepasst werden zu können. Für Innenräume geeignet.

Sonderausstattung (a):

Mit der Sonderausstattung zur Wandbefestigung kann Kalypto auch an starren Wänden (Türen oder Korridore) bzw. in Ermangelung von für die Montage geeigneten Pfosten montiert werden.


AUSSENGELÄNDER

Das zusätzliche Außengeländer besteht aus 6 Stäben, Handlauf, Längsstäbchen und Befestigungen, und dient als Schutz wenn die Außenseite der Treppe weit von der Wand entfernt ist.



ZUSÄTZLICHE BALAUSTRAD


Sie dient als Schutz der Öffnung des oberen Geschosses (Abb. 1). Es handelt sich um ein Anbaumodul von 120 cm aus 5 Geländerstäben, Längsstäbchen, Handlauf und Befestigungen.



ZUSÄTZLICHE STUFEN

Um eine Höhe von 351 cm zu erreichen, müssen eine oder mehrere zusätzliche Stufen (bestehend aus Strukturteil, Stufe und Geländerstab) gekauft werden (Tab. 1).

DREHRICHTUNG



Die Drehrichtung, im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, wird während der Montage bestimmt.

