

LIVINOX MOSOGATÓTÁLAK HASZNÁLATI UTASÍTÁSAI

1. MUNKALAPBA ÉPÍTHETŐ ROZSDAMENTES MOSOGATÓTÁLAK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

LIVINOX ROZSDAMENTES MUNKALAPBA ÉPÍTHETŐ MOSOGATÓTÁL TULAJDONSÁGAI:

Alapanyaga: –rozsdamentes acél

Tulajdonságok: – 280 C hőálló, magasabb hőtől színváltozás léphet fel; környezetbarát; enyhe – háztartásban használt – lúgok, savak, alkohol nem károsítják színét erős fény hatására sem változtatja; környezetbarát; színező anyagok sem hagynak foltot rajta

Figyelem! A mosogatótál lemezének szélei és sarkai élesek! Anyagmozgatásnál, beszerelésnél óvatosan, fokozott figyelemmel kezeljük a tálat a baleset elkerülése érdekében!

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS! Zárt, pórusmentes felület: használat után egyszerűen egy csepp mosogatószerrel és vízzel megtisztítani, szárazra törölni. Javasoljuk rendszeres speciálisan rozsdamentes anyagokhoz kapható tisztítószer (pl. BLANCOPOLISH – cégünkél megrendelhető) használatát, mely eltünteti az apró karcokat és védő réteget képez. **Figyelem! 10%-nál nagyobb sav vagy lúg tartalmú tisztítószer (vízkőoldó, lefolyótisztító stb.) maradandó foltosodást okozhatnak a felületen!** Egyes rozsdamentes mosogatótálakon a csaplyuk nincs előre kialakítva, hogy a vásárló igénye szerint lehessen a megfelelő helyen és számban a beépítési módnak megfelelően kialakítani (jobbos vagy balos elrendezés, dugókiemelő, stb.). A csaplyuk kivágásához speciális célszerszám szükséges, amely igény szerint szaktereskedésekben beszerezhető (további információ a szerszám használati utasításában). Javasoljuk, hogy kérjék a mosogatót beépítő szakember, vagy a mosogatót értékesítő szaktereskedő segítségét, akik rendelkeznek megfelelő szerszámmal és tapasztalattal a csaplyuk szakszerű kialakításához.


A megfelelőségi (teljesítmény) nyilatkozat az alábbi linkről tölthető le: http://ecorgan.hu/images/pdf/teljig/Teljestmny-nyilatkozat_Declaration-of-performance_202111.PDF

Szerelési útmutató


A beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a tömítő profil nem sérült-e, pontosan és hézagmentesen takar-e. Ha szükséges, igazítsa helyre.

Vágja ki a munkalapot! A kivágási méretek a többnyelvű útmutatón találhatók!


1.




2.



3.



4.



A lefogató körmök darabszáma típusonként változó! A mosogató lefogatásához minimum 5 lefogató köröm szükséges, függetlenül a mosogató pereme alatt kialakított előkészítésektől.

A tartósan rugalmas tömítőanyagot egyenletesen vigye fel a kivágás köré (A)! A vágási felületet alkalmas anyaggal szigetelje, például szilikonnal (B)!

Illessze be a mosogatót a kivágásba! A rögzítő elemeket kereszt irányba húzza meg!

A csavarokat csak annyira húzza meg, hogy egy síkba kerüljön a munkalappal! Ne húzza meg a szükségesnél nagyobb mértékben a rögzítő elemeket! Ne használjon tengelykapcsoló (kuplung) nélküli villamos vagy levegő működtetésű behajtót.

2. GRÁNIT MOSOGATÓTÁLAK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Beszerelési útmutató

Csaplyuk

A mosogatótálán 35 mm átmérőjű csaplyuk könnyítések vannak mindkét oldalon.

1) Ezáltal Ön eldöntheti, hogy melyik oldalon szeretné használni a csaptelepet.

2) Rajzolja meg a mosogatótál kerületét a munkalapon egy ceruza segítségével.

3) Miután eldöntötte, hogy melyik oldalon szeretné a csaptelepet, egy gyémántfűrő segítségével fúrja ki a csaplyukat az alsó (nem látszó) feléről indulva.

Munkalap kivágása

1) Helyezze a beszerelés helyéül szolgáló munkalapra a mosogatótálat fejjel lefelé.

2) Rajzolja körbe a tálat egy ceruza segítségével.

3) Vegye le a mosogatótálat a munkalapról és húzzon egy szaggatott vonalat a már megrajzolt vonalon belül 1 cm távolságra.

4) Vágja ki a munkalapot a megfelelő eszközök segítségével a szaggatott vonal mentén.

A mosogatótál munkalapba történő beillesztése

A mosogatótálak rögzítő körmökkel vannak felszerelve.

1) Használjon speciális átlátszó tömítőanyagot ott, ahol a tál a beszerelést követően a munkalappal érintkezik (a kivágás körül, a mosogatótál szélén).

2) Illesse be a mosogatótálát a helyére, a rögzítő köröket kereszt irányba húzza meg. Csavarhúzó segítségével először középen majd kereszt irányban húzza meg a csavarokat.

Használati útmutató

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és termékünket választotta. Kérjük, hogy olvassa el a lenti használati tanácsokat annak érdekében, hogy sokáig élvezhesse a mosogatótál sajátosságait.

A makacs foltok eltávolításához használhat hígított fehérítőt vagy acetont, melyet használat után gondosan öblítsen le. A vízkő maradványok ecettel vagy acetánnal távolítható el.

Javasoljuk, hogy használat után mindig törölje szárazra a mosogatótálát, ezzel elkerülheti a vízkőfoltok kialakulását.

Ne helyezzen forró fazekat a közvetlenül a mosogatóra, illetve a lefolyóba ne öntsön forró olajat, mert az károsodást okozhat. Ha erősebb kémiai vegyszereket használna, mindig gondosan öblítse azt le.

Teljesítmény Nyilatkozatok

Az alábbi linkekről töltheti le Livinox gránit mosogatók teljesítmény nyilatkozatait:
www.ecorgan.hu/images/pdf/teljesitmeny_nyilatkozat_livinox_granit_h300.pdf
www.ecorgan.hu/images/pdf/teljesitmeny_nyilatkozat_livinox_granit_h400.pdf
www.ecorgan.hu/images/pdf/teljesitmeny_nyilatkozat_livinox_granit_h450.pdf
www.ecorgan.hu/images/pdf/teljesitmeny_nyilatkozat_livinox_granit_h475.pdf
www.ecorgan.hu/images/pdf/teljesitmeny_nyilatkozat_livinox_granit_h480.pdf
www.ecorgan.hu/images/pdf/teljesitmeny_nyilatkozat_livinox_granit_h500.pdf

Gyártás helye: Olaszország

3. TELETETŐS ROZSDAMENTES MOSOGATÓTÁLAK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

LIVINOX TELETETŐS ROZSDAMENTES MOSOGATÓTÁL TULAJDONSÁGAI:


Alapanyaga: –rozsdamentes acél

Tulajdonságok: – 280 C hőálló, magasabb hőtől színváltozás léphet fel; környezetbarát;

Figyelem! A mosogatótál lemezének szélei és sarkai élesek! Anyagmozgatásnál, beszerelésnél óvatosan, fokozott figyelemmel kezeljék a tálat a baleset elkerülése érdekében!

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS! Zárt, pórusmentes felület: használat után egyszerűen egy csepp mosogatószerrel és vízzel megtisztítani, szárazra törölni. Javasoljuk rendszeres speciálisan rozsdamentes anyagokhoz kapható tisztítószer (pl. BLANCOPOLISH – cégünkkel megrendelhető) használatát, mely eltünteti az apró karcokat és védő réteget képez. **Figyelem! 10%-nál nagyobb sav vagy lúg tartalmú tisztítószerek (vízkőoldó, lefolyótisztító stb.) maradandó foltosodást okozhatnak a felületen!** A csaptelephely kialakításához - melyhez célszerszám szüksége - kérje szakember segítségét.


A megfelelőségi (teljesítmény) nyilatkozat az alábbi linkről tölthető le: www.ecorgan.hu/images/pdf/ec_declaration_of_conformity_-_ecorgan.pdf

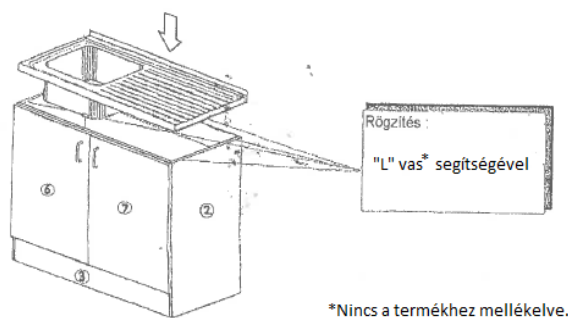

*Nincs a termékhez mellékelve.

Csúszó rögzítőelem mosogatótálhoz

A mosogatószekrényre szerelhető (teletetős) mosogatótálakhoz négy csúszó rögzítőelemet mellékelünk, amelyek a tálak rögzítésére szolgálnak. A szekrény oldal felső élétől 12 mm-re előfúrt furatba tegye bele a csavart, hajtsa be úgy, hogy a csavar feje és az oldal között 3 mm maradjon. Illesse a mosogatót pontosan az összeállított szekrényre, majd rakja rá a rögzítőelemet a csavarra. Egy kalapács és egy fa vagy fém lap segítségével üsse a rögzítőelem szélét úgy, hogy rászorítsa a mosogatótálát az oldalra. Amikor a rögzítő eléri a végső pozícióját (a tál stabilan áll, a bútor tetejének síkjában és nem mozog), csavarja be teljesen a konzolt rögzítő csavarokat.

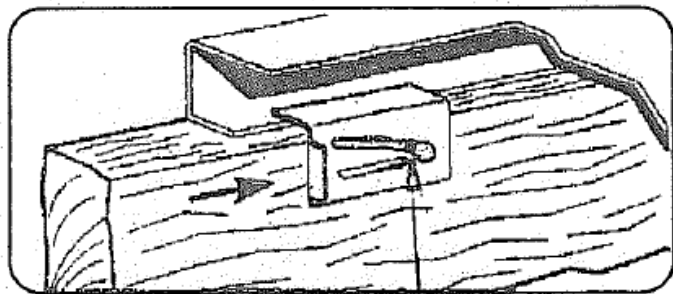

csavar

Gyártás helye: Törökország

Forgalmazó/Importer:

Ecorgan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

6640 Csongrád Attila u.32.

Magyarország

Email: kozpont@ecorgan.hu

Tel.: +36 63/570-880

www.ecorgan.hu