


## marvecos®

### MCS\_1900\_0.7mm

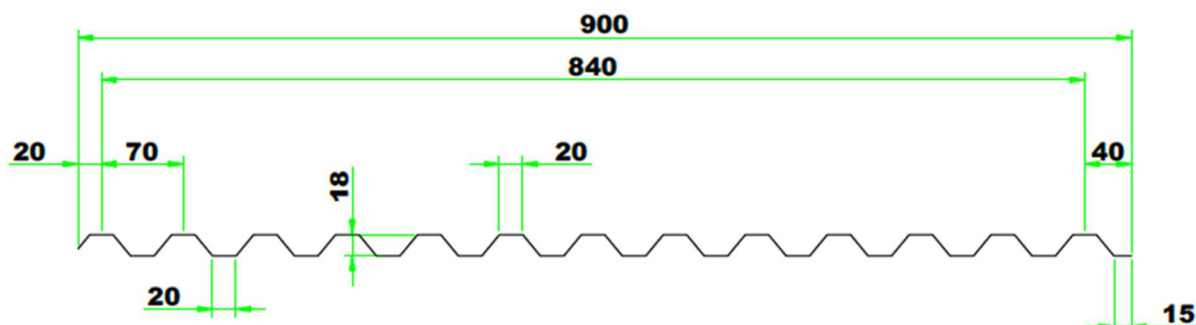


Áthidalási/Terhelési táblázat

Terhelés (N/m <sup>2</sup> )	Egyes áthidalás (m)	Végső áthidalás (m)
500	0.89	1.20
600	0.84	1.13
700	0.80	1.07
800	0.76	1.02
900	0.73	0.98
1000	0.71	0.95
1100	0.68	0.92
1200	0.66	0.89
1300	0.65	0.87
1400	0.63	0.85
1500	0.62	0.83

A biztonságos áthidalási értékek az áthidalás behajlási határértékétől függenek/30 plusz egy 1.2-es biztonsági tényező. Ez azt feltételezi, hogy a profil legalább 5 tetőcsavarral koronarögzített minden egyes szelemennél, beleértve a tetőablak szélső fémbevonatát.

Terhelés/ Áthidalás

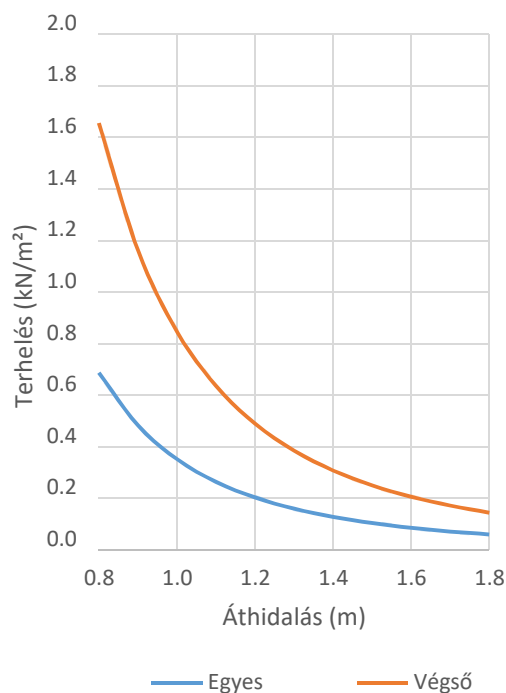

Fényáteresztés	
Szín	Fény
Átlátszó	76%
Bronz	31%
Opál	34%

Termék tulajdonságok

		Tolerancia
<b>Szélesség</b>	900mm	+/- 5 mm
<b>Hossz</b>	5 m-ig	-0, +10 mm
	5 m felett	-0, +25 mm
<b>Vastagság</b>	0.7mm	-0.02, +0.03 mm
<b>Lemez súlya</b>	1.04 Kg/m <sup>2</sup>	
<b>U érték</b>	5.77 W/m <sup>2</sup> K	



Ezeket az információkat a Brett Martin Ltd jóhiszeműen adta közre, bízva annak pontosságában és megbízhatóságában. Mivel ezeket az információkat nem a Brett Martin Ltd irányítása alatt használják, az sem kifejezett, sem hallgatóságos garanciát arra nem vállal. A felhasználó felelőssége meghatározni, vajon a termék annak rendeltetési céljának megfelelő-e. Brett Martin Ltd. Folyamatos termékfejlesztést folytat, és fenntartja a jogot a leírás előzetes bejelentés nélküli módosítására. Brett Martin Ltd., 24 Roughfort Road, Mallusk, Co. Antrim, N.Ireland, BT36 4RB.

Tel: +44 (0)28 9084 9999 Fax: +44 (0)28 9083 6666 E-mail: technical@brettmartin.com

HIVATKOZÁSI KÓD  
MCS\_1900\_007

## marvec<sup>cs</sup><sup>®</sup>

A Marvec CS a Brett Martin által gyártott hullámosított kemény PVC lemez. A lemezt magas optikai tisztaság és fényáteresztés jellemzi. Elérhető magas minőségben, és számos standard profilokban és vastagságban is áttetsző, bronz és opál színekben.

### Minőség

ISO 9001: 2008 és EN 1013: 2012 szerint gyártva.

### Anyagkezelés & Biztonság

Ne lépjen közvetlenül a tetőre. Használjon deszkákat a terhelés elosztatására. Dolgozzon a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően.

### Tárolás

A lemezeket felhasználás előtt árnyékos, fénytől és csapadéktól védett helyen tárolja. Ne terítse le a lemezeket hőelnyelő anyaggal. Kerülje a lemez vegyszerrel való érintkezését. Védje a lemezeket a fizikai behatásoktól.

### Beszereles

Kerülje a sötét színű tetőfedő anyagok, töltőanyagok és tömítések használatát. Biztosítsa a megfelelő hőáramlást. A rögzítéshez fúrt lyukakat túl kell méretezni. A lemezek hosszát korlátozni kell, ezzel megakadályozva a lemezek végénél keletkező túlzott mozgást.

Bár a Marvec CS ellenáll a legtöbb, oldószert tartalmazó vegyi anyagnak, a kreozot vagy hasonló fakonzerváló anyag használatát kerülni kell. A Marvec CS beszereléskor a megfelelő hőáramlást biztosítani kell. A rögzítéshez fúrt lyukak között hézagot kell hagyni, és a lemez hosszúságát korlátozni kell, megakadályozva ezzel a lemezek végénél keletkező túlzott mozgást.

A Marvec CS bevilágító lemezek általános feltételeit és a rögzítésre és szigetelésre vonatkozó biztonsági előírásokat rendszeresen ellenőrizni kell az átfogó karbantartás részeként.

### Alkalmazási hőmérséklet

A minél tartósabb használat érdekében használja  $-20^{\circ}\text{C}$  és  $+60^{\circ}\text{C}$  között.

### Karbantartás

A termék állapotának karbantartása érdekében a terméket megfelelő tisztítóanyagok alkalmazásával rendszeresen tisztítani kell. Ne használjon oldószert tartalmazó anyagot. Ne dörzsölje kefével vagy éles eszközzel. A magassfényű felület megtart némi koszt, de ezek enyhe tisztítószerekkel eltávolíthatók. Kerülje a tűző napon vagy magas hőmérsékleten való tisztítást.



Ezeket az információkat a Brett Martin Ltd jóhiszeműen adta közre, bízva annak pontosságában és megbízhatóságában. Mivel ezeket az információkat nem a Brett Martin Ltd irányítása alatt használják, az sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát arra nem vállal. A felhasználó felelőssége meghatározni, vajon a termék annak rendeltetési céljának megfelelő-e.

Brett Martin Ltd. Folyamatos termékfejlesztést folytat, és fenntartja a jogot a leírás előzetes bejelentés nélküli módosítására.

Brett Martin Ltd., 24 Roughfort Road, Mallusk, Co. Antrim, N.Ireland, BT36 4RB.

Tel: +44 (0)28 9084 9999 Fax: +44 (0)28 9083 6666 E-mail: technical@brettmartin.com