


ONDULINE® BASE 9

Termékjellemzők

Hosszúság	H	200 cm
Szélesség	Sz	85,5 cm
Vastagság	v	2,6 mm
Hullámmagasság	M	38 mm
Hullámszélesség	P	95 mm
Felület		1,71 m ²
Súly		5,1 kg
Súly / m ²		3,0 kg/ m ²
Hullámok száma		9

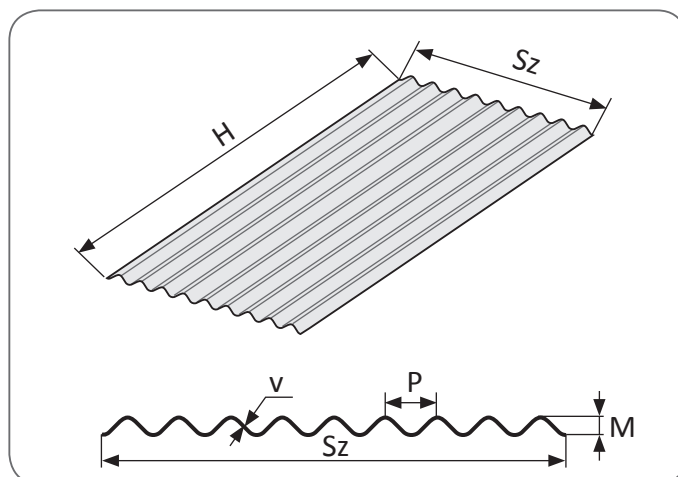

Általános információk

► Alkalmazási terület

Sokoldalúan felhasználható tartós, rendkívül könnyű, rugalmas tetőfedő és falburkoló anyag.

► Anyagleírás

Magas lágyuláspontú bitumennel átitatott cellulóz rostvázból és hőre keményedő műgyantából készült bitumenes hullámlemez, különböző színekben.

► Színválaszték

Fekete	Vörös
Barna	Cédrus zöld

► Beépítés

A beépítésre vonatkozóan minden esetben kövesse a felrakási útmutatóban foglaltakat.

► Vámtarifaszám

HS: 68079000

► Garancia

10 év

► CE jelölés

EN 534:2010 - Bitumenes hullámlemez
S kategória
DOP: 06-002 2015. 01. 07.



Műszaki jellemzők

► Mechanikai és fizikai tulajdonságok

Meghajlás lefelé irányuló súly alatt	> 700 N/m ²
Ütőszilárdság	250 mm
Szakító szilárdság	> 150 N
Vízzáróság	megfelel
Bitumen aránya	> 40%
Homogenitás	megfelel
Vízfelvétel	< 20%

► Tartósság

Vízzáróság öregítés után	megfelel
Szakító szilárdság öregítés után	< 150 N
Termikus együtttható	< 100.10-6 1/K

► Tűzzel szembeni teljesítmény

Tűzvesélyesség	E
Külső tűzzel szembeni viselkedés	Froof