

GARANCIA FELTÉTELEK FIGYELEM! Az ajtók beszerelése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és a garancia feltételeket

Termék Számla

Kelte Sorozata

1. Porta KMI Románia, mint Garanciavállaló garanciája termékeit, ha azok jelen Garancialevél utasításai szerint lettek beszerelve és rendeltetésszerűen használva. Porta KMI Románia forgalmazói, mint Eladók, képviselői a vállalatot a Vevőkkel szembeni garancia biztosításában.

2. A Porta KMI Románia standard termékeinek garanciaideje 24 hónap. Ha a beszerelést engedélyezett (a garanciavállaló által kiadott érvényes engedéllyel rendelkező) szerelő csapattal végeztetik és a szerelést a garancialevél bélyegzésével igazolják, a jótállási idő 12 hónappal meghosszabbodik, 36 hónapot összegeve.

3. A garanciaidő az eladási naptól kezdődik, amely a Vevőnek kiállított vásárlási bizonylaton (nyugtán / számlán) van feltüntetve. A vásárló köteles a termék megvásárlásakor ellenőrizni a garanciális dokumentumok kézhézvételét, azt követően nem hivatkozhat a nem birtoklásukra.

4. A garanciális szolgáltatás feltétele, hogy a Garanciavállaló bármely eladási pontjánál / hiteles Forgalmazójánál beadni a termék garancialevélét együtt az Eladó által, a termék vásárlásakor kiállított, vásárlási bizonylattal (nyugta / számla). Minden termékhez garancialevél van csatolva. A vevő kötelessége, hogy ezeket a dokumentumokat átvegye az értékesítés helyszínén. A Minőségi és Garancialevélben szereplő összes bejegyzést csak a gyártó vagy az értékesítési helyszínen az erre felhatalmazott személyzet, vagy az engedélyezett szerelő végezhetik. Abban az esetben, ha az Eladó nem oldja meg a problémát, kérjük, lépjen kapcsolatba a Porta KMI Románia SRL Panasz részlegével: Arad, Zona Industriala, Str. 3, Nr.11, Tel: 0257.227.419 vagy 0257.227.433.

5. A Garanciavállaló közelebbi magát a panasz mihamarabbi megvizsgálására és megoldására. Forgalmazón keresztül vásárolt termékkel kapcsolatos garancia problémával a Vevő fel kell vegye a kapcsolatot az érintett Forgalmazóval.

6. A Garanciavállalónak / Forgalmazónak benyújtott panasz megoldásának késedelmét nem veszik számításba, ha panaszolt hiba megállapítása vagy a termék megjavítása nem lehetséges a Vevő hibája miatt.

7. Amikor a meghibásodások jellege megengedi, a javítás egyenesen a Vevő helyszínén történik.

8. A garancia időszak alatt (lásd a 2. pontot) a Gyártó vállalja, hogy Ingynesen kijavítja a hibákat, ha azok a Gyártó hibájából vannak.

9. A hiba megállapítása és a javítási eljárások kiválasztása az eladók képviselője által történik.

11. A termékek cseréje vagy javítása az Eladó és a Fogyasztó között írásban közösen megállapodott határidőn belül történik, figyelembe véve a hiba jellegét és a közösen elfogadott megoldást. A megállapodott határidő nem haladhatja meg a 15 naptári napot, attól az időponttól számítva, amikor a Vevő ismertette az Eladóval a termék megfeleléségi hiányát, vagy átadta a terméket az eladónak vagy az eladó által kijelölt személynek, átadás-átvételi dokumentum alapján.

12. A megfeleléségi hiány megállapítása csak a Vevő által panaszolt termék beszerelése előtt történik. A tartozékok felszerelését a termék beszerelésének elkezdéseként tekintik. A termék eredeti csomagolásában kerül visszajuttatásra.

13. A termék megfeleléségi hiány miatti nem működése garanciaidőn belül, meghosszabbítja a törvényes megfeleléségi garanciaidőt és a kereskedelmi garancia időtartamot, és attól a pillanattól kezdődik, amikor az Eladó tudomásra juttatták a termék a megfeleléségi hiányát, a termék normál használati állapotba való hozataláig. A garanciaidő kiterjesztése bejegyzésre kerül a Kereskedelmi Garancialevélbe az Eladó vagy az engedélyezett szervizszolgáltató által, aki a cserét vagy a javítást végezte a garancia időtartamon belül.

14. A garanciaidőn belül a hibás termékeket kicserélő új termékek egy újabb garanciaidőben részesülnek, a termékcsera időpontjától kezdve.

15. A beszerelés előtt, figyelmesen kell leellenőrizni, ha a leszállított termékek teljesítik a következő feltételeket:

- a) megfelelnek a rendelésnek és a számlának, mennyiséget, méreteket, oldalt, szint és mintát illetően;
- b) nincs a csomagoláson keresztül látható hibák;
- c) nincs sérüléseik a csomagolás által lefedett helyeken.

16. A termékgarancia elvész az alábbi esetekben:

- ha a terméket nem rendeltetésszerűen vagy a Garanciavállaló által nem javasolt térségekben lett beszerelve;
 - a terméken végzett bármely jogosulaton változtatások esetén;
 - a termék felépítésével kapcsolatos jogosulaton beavatkozások esetén;
 - a tanúsított termékek azonosító lemezeinek eltávolításakor;
 - a termék vásárlását tanúsító számla hiánya esetén;
 - a garancialevélben illetéktelen személyek által tett bejegyzések esetén;
17. A Garanciavállaló felelősséget vállal a garanciáért csak az eladott termék belső okaiból származó hibák esetén. A garancia nem terjed ki a termék karbantartására vagy a tartozékok tárolására és beállítására.

18. A termék átlagos használati ideje 30 év.

19. A Fogyasztónak joga van kérni az Eladótól, hogy a terméket ingyenesen a megfeleléségi szintre hozza, javítás vagy kicserélés által, a 449/2003 számú Törvény 11. cikkelye értelmében, vagy megfelelő árengedményben vagy szerződés felbontásában részesülhet, a 449/2003 számú Törvény 13. és 14. cikkelyeinek feltételeiben. A Vevő nem jogosult a szerződés felbontására, ha a megfeleléségi hiánya kismértékű.

20. Az engedélyezett Porta szerelők frissített listája a www.portadoors.ro címen érhető el.

21. A garancia nem terjed ki:

- a mechanikai sérülésekre és külső meghibásodásokra, amelyeket a termékek szállítási vagy tárolási feltételei okoznak a Vevő általi átvételük után;
 - a szín elhalványulásra, deformációkra, domborodásokra és elemek károsodására a helyiségek levegőjének fokozott páratartalma miatt, ahová a termékek be lettek szerelve (a beltéri ajtókat a padló és a fal befejező munkálatai után kell felszerelni);
 - a szivárgatókat, a természetes kézzre dolgozás egyedi és sajátos jellegéből adódó felület különböző csomóira vagy változatos textúrára;
 - az építési helyszínen a termékek nem megfelelő tárolásból vagy beszereléséből eredő hibákra (festékekkel, vakolattal, szilikon habbal való szennyeződésre, agresszív vegyszerekkel való tisztításra, stb.);
 - A gyártó nem vállal felelősséget a ragasztószalag jogosulaton használata által okozott károkat;
 - A gyártó nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek a termékek vasalásának nem megfelelő beállításából vagy ennek hiányából származnak, és amelyek a termékek rongálódásához vezetnek.
 - azokra a meghibásodásokra, amelyek a nem megfelelő használatból vagy a Vevő gondatlanságából származnak;
 - illetéktelen személyek általi helytelen beszerelésre;
 - olyan előre nem látható eseményekre, mint a vis major vagy a kényszerhelyzet, amelyekre a gyártónak nincs befolyása (földrengés, árvíz, tűzvész, betörés, stb.)
 - A termék természetes rongálódására, a gyártó javallataival ellentétben való használat által;
 - hiányzó elemekre vagy tartozékokra, amelyek a termék átvétele / leszállítása során megállapíthatók;
 - a Vevő által átfestett termékekre;
22. Porta KMI Románia SRL a saját felelősségére kijelenti, a 21/1992 sz. Kormányrendelet és a 449/2003 sz. Törvény alapján, hogy az eladott termék megfelel a gyártó gyártási dokumentációjának.

23. Az eladott termékre vonatkozó garancia nem zárja ki, korlátozza vagy érvényteleníti a Vevő jogait, a törvényes szabályozás szerinti garanciára nézve, az eladott hibás termékre vonatkozóan. Ha a Vevő a garanciális jogát gyakorolja, az Arad, Zona Industrială N-V, str. III nr. 11 székhelyű Porta KMI Románia SRL, személyes jellegű adatkezelővé válik, GDPR célból. A begyűjtött személyes jellegű adatok kizárólag a panasz megvizsgálása céljából lesznek feldolgozva.

Vevő: Eladó: Gyártó: *Az olvashatatlan aláírás*
..... *Hivatalos pecsét*

AJTÓK ÉS AJTÓTOKOK RENDELTETÉSE, SZERELÉSE, HASZNÁLATI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYOK

1. Az ajtó és tokjának rendeltetése, az épületen belüli falakon lévő építkezési nyílások bezárása, amely két, hasonló hőmértékű és páratartalmú, helyiséget választ el.

2. Az ajtó és tokjának rendeltetése lakásokban és olyan helyiségekben való használata, ahol nem szükséges a műszaki vagy különleges rendeltetésű ajtó, és éghajlati szféráknak megfelelő normál körülményekben (30-60% relatív páratartalom) üzemeltetik őket.

3. Az ajtó és tokja nem lesz olyan helyiségekben felszerelve, ahol a páratartalom meghaladja a 60%-ot, mint például a nyilvános fürdők, mosodák, szaunák, uszodák stb.

4. Javasoljuk, hogy az ajtó mérését, választását és szerelését minősített szerelő csapat segítségével végezze.

5. A beszerelés megkezdése előtt gondosan ellenőrizze, hogy a leszállított termékek:

- a rendelés és számla szerintiek, mennyiség és választék szempontjából nincsenek sérülve a csomagolás által lefedett helyeken.

6. A beszerelés azokban a helyiségekben történik, ahol a falak készre lettek dolgozva (mészelés, tapétázás, csempézés, stb.). A fal készre dolgozása a széléig történjék (illetve a falrészig).

7. Olyan helyiségekben lévő ajtótokok esetében, ahol a padlón nedves mosást fognak végezni, az alsó szélét szilikonnal védeni kell beszerelés előtt. Az ajtótok beszerelése után, a tok és padló, illetve a tok és fal közötti illesztést kötelező módon szilikonnal kell tömíteni.

8. Az ajtólapon előkészített lyukak méretének megfelelő méretű, kulcslyuktakarós vagy rozettás fogantyúkat kell használni.

9. Az ajtót függőleges helyzetben kell szállítani és tárolni, az alsó élére támasztva.

10. A dobozokba csomagolt ajtótokokat vízszintes helyzetben lehet szállítani és tárolni raklapokon, legfeljebb 10 rétegben, közöttük védőlapokat használva.

11. A termékek raktározása és tárolása csak száraz, fűtött és nedvességmentes helyiségekben történhet. Semmilyen körülmények között nem tárolhatók befejezetlen épületekben, nedves alagsorokban vagy garázsokban.

12. Az ajtó a PN EN 1530:2001; PN EN 1529:2001 szabványok alapján készült, amelyek meghatározzák méreteinek eltéréseit és tűréseit.

13. A D3 és D4 szilárdági osztályok követelményeinek megfelelő ragasztókat (a PN EN 204:2002 szerint) használtak az ajtók gyártásában.

14. Vízalapú festékekkel készre dolgozott termékek esetében a használat során természetes kopás következik be: törlés, fényvesztés, sárgulás, stb.

15. A fából vagy faipari anyagokból készült termékeket bútorápoló szerekkel vagy enyhén nedves ruhával kell tisztítani. A beltéri ajtó nem érintkezhet közvetlenül vízzel.

16. A nagy forgalmú helyiségekben, mint például a közüzemi épületekben, nem ajánlott sárgaréz lakkozott fogantyúkat használni.



GARANCIALEVÉL

Beszerelési utasítások által kísérvé

Porta SYSTEM, VERTE, VERTE BASIC, Villadora RETRO állítható ajtótokok, Porta System világító ablakok

Mielőtt elkezdén az ajtótok beszerelését, olvassa el a szerelési utasításokat. Ajánlatos, hogy a szerelést egy engedélyezett szerelő csapat végezze.

Termék elnevezése / jele

--


Engedélyezett szerelő neve, utóneve, bélyegzője	Dátum	Bélyegző

a termék ellenőrzését végző személy bélyegzője


--

			ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
BÚTORÁPOLÓ SZERREL TISZTÍTANI	NEDVESSÉGT ŐL ÖVNI!	VÍZTŐL ÖVNI!	 FORGALOMBA HOZATALRA ÉS ÉPÍTÉSI ALKALMAZÁSRA JÓVÁHAGYOTT TERMÉK

A FALRÉS ELŐKÉSZÍTÉSE



A. Elő kell készíteni a sarokprofil, amely legalább 5 cm-t (60 mm-es keretű ajtókat) vagy 7 cm-t (80 mm-es keretű ajtókat) emelkedik ki a falból. Az új ajtókat beszerelése nem lehetséges egy egyenes falon.




B. Ha a fal vastagságánál keskenyebb ajtókat beszerelése szükséges, elő kell készíteni a sarokprofil, amely legalább 5 cm-t (60 mm-es keretű ajtókat) vagy 7 cm-t (80 mm-es keretű ajtókat) emelkedik ki a falból.




C. Ha az ajtót a válaszfalra szereli, kövesse az A és B pontok lépéseit.

MÉRETEK







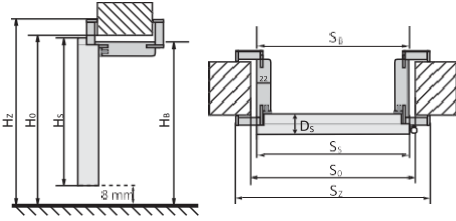


S₀ – az ajtókat beszerelésére előkészített falrész szélessége
 H_h – az ajtókat beszerelésére előkészített falrész magassága, a padlóburkolat szintjétől mérve
 S_n – az ajtókat szélessége, keret nélküli méret H_n – az ajtókat magassága, keret nélküli méret
 S_z – az ajtókat teljes szélessége, a méret tartalmazza a keretet H_z – az ajtókat teljes magassága, a méret tartalmazza a keretet T_{sw} – a falrész szélességének / magasságának megengedett eltérése

méret	S ₀	S _B	Sz (6)	Sz (8)	H ₀	H _B	Hz (6)	Hz (8)	T _{sw}
„60”	680	646	746	786					
„70”	780	746	846	886					
„80”	880	846	946	986					
„90”	980	946	1046	1086	2060	2038	2088	2108	+20 / +10
„100”	1080	1046	1146	1186					
„110”	1180	1146	1246	1286					

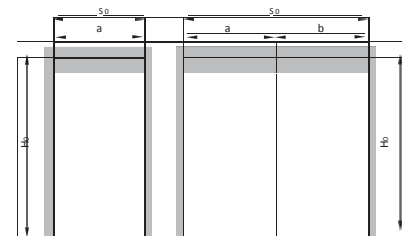


a	S ₀	a+b	40	60	70	80	90	100	110
60	680	40	–	1120	1220	1320	1420	1520	1620
70	780	60	1120	1320	1420	1520	1620	1720	1820
80	880	70	1220	1420	1520	1620	1720	1820	1920
90	980	80	1320	1520	1620	1720	1820	1920	2020
100	1080	90	1420	1620	1720	1820	1920	2020	2120
110	1180	100	1520	1720	1820	1920	2020	2120	2220
		110	1620	1820	1920	2020	2120	2220	2320



PORTA SYSTEM, VERTE ÉS VILLADORA RETRO AJTÓK BESZERELÉSE
 Mielőtt elkezdene az ajtókat beszerelését, olvassa el a szerelési utasításokat. Ajánlatos, hogy a szerelést egy engedélyezett szerelő csapat végezze.
 Az ajtókat beszerelése azokban a helyiségekben történik, ahol a falak teljesen készre lettek dolgozva (tapétával vagy csempével, meszelve, stb.); Az ajtókat és az ajtókatok nem lesznek olyan helyiségekben felszerelve, ahol a páratartalom meghaladja a 60%-ot.

A Porta SYSTEM elemeken kívül, a szereléshez még szüksége van: munkalapra, szerelőtámaszra, szerelőpárnákra, állítható táglalási elemekre, szerelési habra*, fa ragasztóra, tömítő szilikonra*, rögzítő ékre, kalapácsra, kereszt csavarhúzóra, vízszintező, derékszögvonalzó.
 Figyelem! Ne vágja a csomagolást késsel, mert károsíthatja az ajtókat vagy az ajtó felületét.



ELEMÉK ÉS TARTOZÉKOK JEGYZÉKE

Elemek és tartozékok jegyzéke	Porta SYSTEM Villadora RETRO	Porta SYSTEM 27 dB	Porta SYSTEM és Villadora RETRO dupla	Porta SYSTEM alagút	Porta SYSTEM világítóablakok I	Porta SYSTEM világítóablakok
1 - oldalsó függőleges rész	2 db.	2 db.	2 db.	2 db.	2 db.	2 db.
2 - felső vízszintes rész	1 db.	1 db.	1 db.	1 db.	1 db.	2 db.
a - csuklópánt	2-3 db.	2-3 db.	4-6 db.	–	2-3 db.	–
b - kötőlemez	1 db.	1 db.	–	–	1 db.	–
c - gumi tömítés	1 készlet	1 készlet	1 készlet	1 készlet	1 készlet	–
d - csatlakozási elem	1 készlet	1 készlet	1 készlet	1 készlet	1 készlet	2 készlet
e - csúszo lemez (automatikus küszöbnek)	–	1 készlet	–	–	–	–

BESZERELÉS

- Mielőtt elkezdene az ajtókat beszerelését, ellenőrizze le, ha a falrész méretei megfelelőek a beszerelendő terméknek, lemére a magasságot, szélességet és a fal vastagságát.
 Ugyanakkor le kell ellenőrizni:
 – a fal vastagságát a falrész teljes hosszán (egyenlő kellene lennie),
 – ha a fal egyenes a teljes hosszában,
 – a padló egyenességét (ha vízszintes).
 9. ábra Egy előkészített munkalapon (sima, tiszta felület, amely nem károsítja a rögzített elemeket) csomagolja ki az ajtókat.
 3. Tegyen ragasztót a hosszanti és keresztirányú sarkainak rögzítési felületére. Rögzítse a keretek csatlakozási elemeit, csavarja be a csavarokat nagy figyelemmel.

Szerelje be a műanyag rögzítőket a keresztirányban lévő lyukakba (1-től 3-ig), és csavarozza be őket (a hosszabb elem felől) csavarokkal. Ellenőrizze, hogy a szög derékszögű, javítson. Ismétlje meg ugyanazt a műveletet az ajtókat második sarkával. Miután féltette az ajtókat, helyezze a munkalapra a keret elemeit, szerelje össze a rögzítő elemekkel, állandóan ellenőrizve, hogy az illesztések pontosan vannak elvégezve a készre dolgozás oldaláról.

11. ábra Beszerelés előtt, zárja le az ajtókat alsó részét szilikonnal (kivéve a vízszintes padló). Az összeszerelt ajtókat helyezze a falrészbe.
 5. 12. ábra Rögzítse az ajtókat a falba az ékek és szerelőtámaszok segítségével.
 6. 13. ábra Helyezze a szerelőpárnákat a felső sarkokba (a fal és az ajtókat közé). Fújja mindkét párnát párhuzamosan úgy, hogy az ajtókat egyenlő távolságokra legyen lerögzítve a faltól.
 7. 14. ábra Ellenőrizze, hogy a felső gerenda vízszintesen van-e rögzítve, és az oldalsók függőlegesen, ha szükséges javítson a helyzetükön, változtatva a szerelőpárnákban lévő nyomáson.
 8. 15. ábra Szerelje fel a csuklópántokat az ajtókatra (rögzítse őket egy imbuszkulcs segítségével) és csavarozza be a csuklópántokat az ajtózárnába. Helyezze az ajtózárnát az ajtókatba. Majd ellenőrizze, hogy az ajtó jól működik.
 Rögzítse a szerelőtámaszokat egyenesen a keresztirányba alá, majd csúsztassa le őket. Rögzítse őket egyenlő távolságra: az első, lent, a második a fogantyú magasságában, a harmadikat kb. 20-30 cm-rel a keresztirányba alatt. Majd még egyszer ellenőrizze, ha az együttes helyesen működik. Fecskendezze be a habot

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Száma 9 kelte 2016.05.25

- A termék-típus egyedi azonosítója
 1.28 PORTADOORS beltéri ajtó
- Tipus, tétel vagy sorozatszám vagy bármely más olyan elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását - ha van ilyen
- Az építési termék felhasználása vagy várható felhasználása: A beltéri PORTA DOORS ajtókat a polgári és termelési épületek belső falaiban lévő ajtónyílások bezárására használják normál üzemi körülményekben, valamint a kollektív lakóépületekben, mint beltéri bejárati ajtóként is.
- A gyártó neve, társadalmi neve vagy védjegye és elérhetősége:
 S.C. PORTA KMI ROMANIA S.R.L., Zona Industriala N-V – Str. III, nr. 11, 310491, Arad, Tel: +40 257 227 400, Fax: +40 257 227 401
- (Adott esetben) A engedélyezett képviselő neve és elérhetősége:

Szerelés az ajtókat és fal között a táglalási elemek magasságában. Hagyja a táglalási elemeket mindaddig, amíg a habgyártó javasolja. Amikor a habot fecskendezi, vegye figyelembe, hogy megnevelő tömít.
 9. 16. ábra Tegyen ki mennyiségű szilikont a már rögzített gerenda hornyának néhány pontjába. Ezután helyezze fel az összeszerelt keretet.
 10. 17. ábra Olyan helyiségekben ahol a keret vagy az ajtókat alsó része érintkezik a felmosandó felületekkel (mázas csempé, mosható tapéta, PVC csempé) kötelező módon tömítse ezeket a csatlakozásokat a falal és padlózattal, megfelelő színű szilikonnal. Ne használjon szilikont tömítéseket, ha az ajtókat érintkezik a padlószőnyeges felülettel.
FIGYELEM! Miután befejezte az ajtókat beszerelését, a „nedves” kézre dolgozások, mint az az esztrichek öntése, padlócsiszolás vagy csempézés, stb. már nem végezhető el.

Ha yale zárbetétes ajtó szerelnek, vegye ki a műanyag védőt a kötőlemezből. Ennek a védőnek az eltávolítása megengedi a yale zár kétszeres zárást.

27 DB AJTÓ TOKJÁNAK BESZERELÉSE

Miután megtette 1-től 11-ig a lépéseket, még egy műveletet kell elvégezzen, és pedig szerelje fel a csúszo lemezeket, amelyek karcolás ellen védik az ajtókat az automatikus küszöb elemektől. A csúszo lemezeket a 3,5 x 16 csavarok segítségével kell felszerelni, a 7. ábrának megfelelő magasságban, arra a hosszanti támaszra, amelyen a kötőlemez van felszerelve és a csuklópántos hosszanti támaszra. Ha az ajtózárnny egy egyszerű tömítéssel rendelkezik (a küszöb záró eleme csak a csuklópántos oldalon van) a lemezeket csak a csuklópántos hosszanti támaszra kell szerelni.

FIGYELEM! Annak érdekében, hogy megfeleljen a hangszigetelési követelményeknek, a 27 db-es hangszigeteléssel ellátott ajtó tokjának belső profilját szerelőhabbal vagy szerelőhabbal és ásványgyapattal kell tömíteni.

KÉTSZÁRNYAS AJTÓK BESZERELÉSE

A beszereléshez ugyanazokat a lépéseket kell megtenni, mint az egyszárnyas ajtónál. A PortaSYSTEM kétszárnyas ajtókat rögzítő csapjának furatát csak az ajtókat és ajtózárnnyak beszerelése után végezzük.

A BEÉPÍTETT VILÁGÍTÓABLAKOS AJTÓK BESZERELÉSE

A beszereléshez ugyanazokat a lépéseket kell megtenni, mint az egyszárnyas ajtónál. Az ajtókat beszerelése után, helyezze be az üveget, majd pálcákkal rögzítse.

A VILÁGÍTÓABLAKOK BESZERELÉSE

A világítóablakokat hasonlóképpen szerelik be, mint az ajtókatok. A világítóablakok beszerelése után, az üveget pálcákkal kell rögzíteni.

* A KMI Románia fatermékeinek beszerelése során használt vegyi anyagoknak semleges pH-nak kell lenniük, és nem tartalmazhatnak: oktánokat és etil-butil vegyületeket / lásd a termék biztonsági adatlapját. Ez a következőkre vonatkozik: szerelési habokra, szilikonra, szerelési gyorsragasztókra, ragasztószalagokra, stb.

6. A megfelelőség igazolva van
 016-02/346-2016 számú ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY "Beltéri PORTA DOORS ajtókat"
 referenciaszerint

7. A termékek teljesítménye: - a Melléklet szerint A vizsgálati laboratórium neve és címe - Műszaki Építőipari Intézet - ITB Varsó

Ez a megfelelőségi nyilatkozat az 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősségére lett kiállítva.

A gyártóért és annak nevében aláírta:

S.C. PORTA KMI ROMANIA S.R.L. - Arad *Az olvashatatlan aláírás*
 Az igazgatóbizottság elnöke *Hivatalos pecsét*

Andrzej STRYZEWSKI
 S.C. PORTA KMI ROMANIA S.R.L. – Arad 25. 05. 2016