

1 TAKARÓ DESZKA



2 PERFORÁLT TAKARÓ DESZKA



3 J-LÉC



4 H-LÉC



5 KÜLSŐ SAROKLÉC




ERESZBORÍTÁS BRYZA PVC

A BRYZA ERESZBORÍTÁS egy, komplett rendszer, mely teljes és perforált elemekből, J és H, valamint VÉGZÁRÓ elemekből áll. A BRYZA ERESZBORÍTÁS így esztétikussá és tartóssá varázsolja azt. Lehetővé teszi a kinyúló tető szerkezet befejezését. A termék teljes mértékben ellenáll az időjárási körülményeknek, nem szükséges sem karbantartani, sem pedig festeni. Színválasztéka tökéletesen kombinálható továbbá megfelel a hozzá társítható vagy azonos ereszcatorna rendszerekhez. Termékeink között szintén megtalálhatóak azok a színek, melyek tökéletesen imitálják a természetes faborítást, továbbá illeszkednek az ablakokhoz és ajtókhoz.



FEHÉR
RAL 9010



GRAFIT
RAL 7021



KLASSZIKUS DIÓ



WINCHESTER

TELEPÍTÉS
ERESZBORÍTÁS

RYNNYBRYZA.PL/EN

ERESZBORÍTÁS



BRYZA®



ALJZAT BEÉPÍTÉSE


PÉLDA EGY FELÉPÍTMÉNYRE

Az alépítménynek kezeletlen vagy kezelt, min. 25x50 mm-es kell legyen. A alapszerkezetet megfelelően ki kell alakítani. A lécek közötti maximális távolság nem haladhatja meg a 40 cm-t.


Javasoljuk, hogy az aljzatlemezeket a falfelületre merőlegesen szerelje fel. Ezt +5°C feletti környezeti hőmérsékleten kell elvégezni. A BRYZA alapelemeket nem szabad közvetlen napfénynek kitett területekre felszerelni.

TETŐERESZ MEGHOSSZABBÍTÁSA 40 CM-IG

- A elülső deszka
- B lécezés

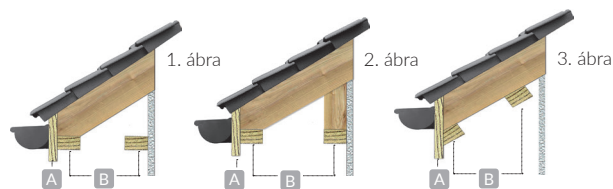


TETŐERESZ MEGHOSSZABBÍTÁSA 40 CM FELETT

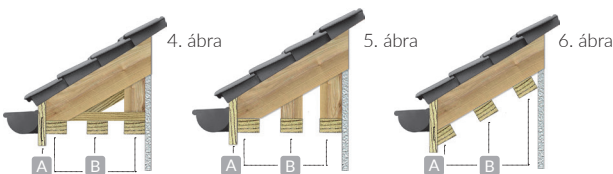


A J - ELEM FELSZERELÉSE

A J-kiegészítő elemeket a felépítendő tető területén körbe kell szerelni, és kb. 30 cm-es helyközökkel kell a lécekhez rögzíteni. A J-elem helyett a homlok deszka egyik végét a homlokzati deszka megfelelően kialakított csepegtetőhöz is rögzíthetjük (8. ábra).

- A elülső deszka
- B lécezés
- C csepegtető
- J J-elem

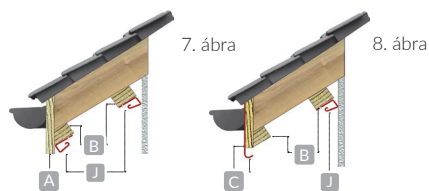


FÜGGŐ ELEMOK

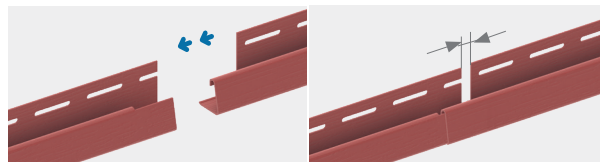


A J-elemeket átlapolással kötjük össze - a hőmérséklet hosszbeli eltéréseinek kiegyenlítése érdekében bemetszést készítünk.

AZ ALAPELEMEK RÖGZÍTÉSE A TARTÓSZERKEZETHEZ

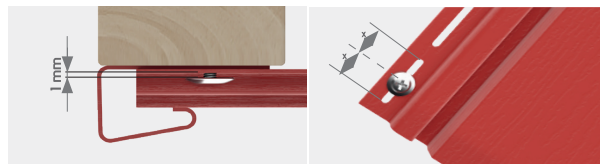

Az alapelemeket a tartószerkezethez korrózióálló csavarokkal rögzítjük, melyek hossza min. 20 mm hosszú és, min. 8 mm-es csavarok. A csavarokat az aljzatra merőlegesen, a rögzítőfuratok közepébe kell becsavarni, kb. 1 mm hézagot hagyva (a hőmérséklet-ingadozások kiegyenlítése érdekében).

MENNYEZETI LAPOK BEÉPÍTÉSE

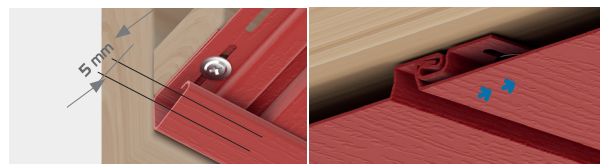


MENNYEZETI DESZKÁZAT VÁGÁSA

A mennyezeti deszkákat úgy vágja le, hogy a hosszváltozások hőmérséklet-kiegyenlítésére 5 mm dilatació maradjon a díslécekben.

MENNYEZETI LAPOK ÖSSZEKÖTÉSE


Rögzítsen további lapokat a már meglévő lapokhoz. A további lapokat a már felszerelt lapokhoz rögzítjük.

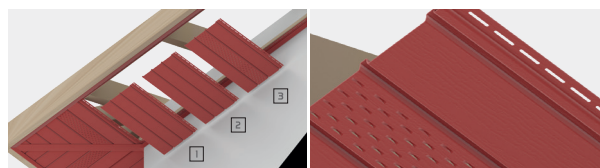

PERFORÁLT MENNYEZETI LAPOK BEÉPÍTÉSE

A perforált mennyezeti lapot minden harmadik vagy negyedik panelként alkalmazzuk, így biztosítva a tető megfelelő szellőzését.

H-ELEMEK FELSZERELÉSE

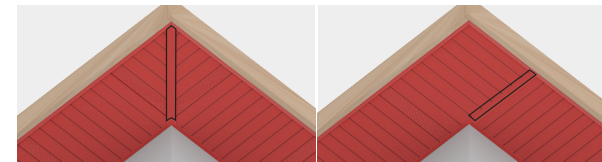

SAROKRÉSZEK

Az épület sarkainak befejezése, lezárása kétféleképpen történhet H-elemmel.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A gyártó a terméket eredeti csomagolásában szállítja és tárolja. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatti deformálódás elkerülése érdekében sík felületen, fedett helyen tárolja. Tároláskor ne haladjuk meg a 4 réteget egy halomban.

ELŐNYÖK

FA SZERKEZET

a fahatású textúrával készített ereszborítás tökéletesen utánozza a természeteset

SZÍNKONZISZTENCIA

az ereszcatorna-rendszer színvilágával összhangban lévő színek széles skálája harmonikus befejezést biztosít a tetőn.

ALACSONY TÖMEG

a rendszer kis súlya lehetővé teszi, hogy nem terhelhető szerkezetekre is felszerelhető legyen anélkül, hogy a tetőzetet megterhelné.

GYORS TELEPÍTÉS

az elemek precizitása garantálja a könnyű és gyors szerelést

KARBANTARTÁSMENTES

az ereszborítás anyaga tartós és nem igényel ápolást vagy karbantartást

10 év
garancia