


TECHNIKAI ADATLAP

3,5/0,3 RIGID-SPC



Technische Daten

Méret	1220x180 / 305x610
Kopófelület	0.3 mm
Click-rendszer fajtája	Válinge 2G
Súly	ca. 7,00 kg / m <sup>2</sup>

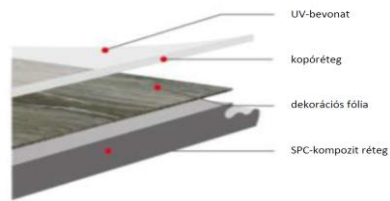

Klassifizierung

		Vizsgálati módszer / norma	Szabvány szerinti értékelés
	23-as használati osztály intenzíven használt lakótér*	EN ISO 10874	nappali, folyosók
	31-es használati osztály mérsékelt igénybevett kereskedelmi terület*	EN ISO 10874	irodák
	Válinge2G-klikkes kapcsolat (2G)	-	egyszerű gyors lerakás
	Tűzvesélyesség	EN 13501-1	Bfl - s1
	Csúszási ellenállás	EN 13893	DS
	Csúszásállósági szint	DIN 51130	R9
	Fényállóság	ISO 105-B02	≥ 6
	Foltállóság és kémiai ellenállás meghatározása	ISO 26987	állandó
	Gyúlékonysági vizsgálat	EN 13999	3-as értékelés
	Formaldehid kibocsátás	EN717-1	E1
	Visszamaradó benyomódás (átlagérték)	EN433/ISO 24343-1	≥0,1mm
	Mérettartás	EN434/ISO 23999	≤ 0,1%
	Karcállóság	EN438 T2	6N
	Hőellenállás**	EN 12667	0,04 (m <sup>2</sup> K)/W
	VOC kibocsátás	ISO 16000	A+
	VOC kibocsátás		EPH/Drezdai Műszaki Egyetem által végzett auditálás
	Ajánlott ütéscsillapító	Nyomószilárdság/ CS-érték (Minimális követelmény)	≥ 200 KPa (20t/m <sup>2</sup> )
	Megsemmisítés		háztartási hulladékkal/ömlesztett szeméttel együtt

\* Kérjük, vegye figyelembe a gyártói garanciára vonatkozó információkat.

\*\*Minden hagyományos melegvízes padlófűtési rendszerhez alkalmas max 27°C felületi hőmérsékletig.