



**Solid**<sup>®</sup>  
**ELEMENTS**

# Egyenes lépcső

északi lucfenyőből készült korlátrendszerrel

Áthidalható magasság max.  
2,72 m

Terhelhetőség max. 120 kg,  
Helyigény a földemben:  
min. 1560 x 600 mm,  
Lucfenyőből/fenyőből készült  
Kezeletlen felület  
Csapolt lépcsőfokok  
Lekerekített élek

A készlet tartalmazza:

2 db lépcsőgerenda 3280x140x26 mm

12 db lépcsőfok 520x140x26 mm

2 db korlát 3280x18x40 mm

3 db korlátoszlop 1045x34x45 mm

12 db csavar 6x50 mm-es




**Qualität**

Made in Germany





Helytakarékos

- Könnyű összeszerelés
- Tartalmazza a gerendát, lépcsőfokokat, korlátot és
- 12 sülyesztett csavar

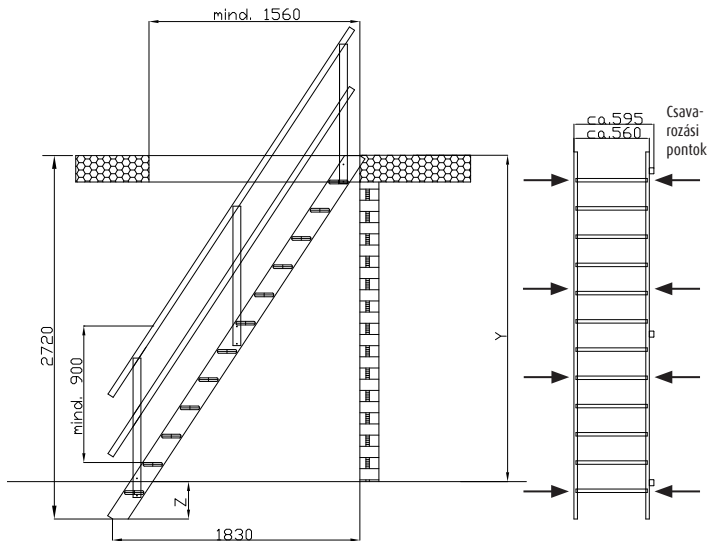

$$Z = 2720 \text{ mm} - Y$$



1. Fektesse le a lépcsőgerendát



2. Helyezze be a lépcsőfokokat a gerendába



3. Ragassza és csavarozza be a lépcsőfokokat



4. Csavarozza a mások oldali lépcsőgerendát a lépcsőfokokhoz



5. Rögzítse az oszlopokat a lépcsőgerendához



6. Rögzítse a korlátokat



7. Kész! \*

- Ha lehetséges csavarozza a gerendákat egy másik falhoz is.
- A lépcsőgerendákat mind a négy sarokponton rögzítse. pl. acél sarokvasakkal.