


Onduline EASYLINE

Termékjellemzők

Hosszúság	L	100 cm
Szélesség	w	76 cm
Vastagság	t	2,6 mm
Hullámmagasság	H	38 mm
Hullámszélesség	P	95
Felület		0,76 m ²
Súly		2,26 kg
Súly/m ²		3 kg/m ²
Hullámok száma		8

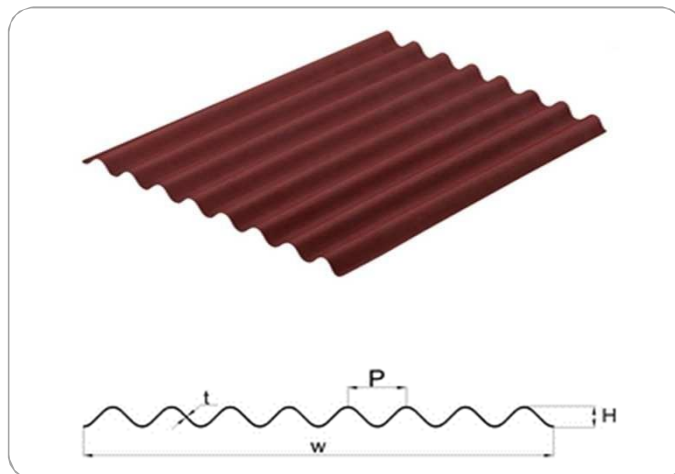

Általános információ

▶ Alkalmazási terület

Sokoldalúan felhasználható, tartós, rendkívül könnyű, rugalmas tetőfedő és falburkoló anyag.

▶ Anyagleírás

Magas lágyuláspontú bitumennel átítatott cellulóz rostvázból és hőre keményedő műgyantából készült bitumenes hullámlemez, speciális víz alapú külső festéssel a tartósság fokozása érdekében.

▶ Színválaszték:

Intenzív vörös Intenzív zöld
Intenzív barna Intenzív fekete

▶ Beépítés

A beépítésre vonatkozóan minden esetben kövesse a felrakási útmutatóban foglaltakat.

▶ Vámtarifaszám

HS: 68079000

▶ CEjelölés:

EN 534:2010 – Bitumenes hullámlemez
S kategória
DOP: 06-005 2014-01-15



Műszaki jellemzők

▶ Mechanikai és fizikai tulajdonságok

Meghajlás lefelé irányuló súly alatt	> 700 N/m ²
Ütőszilárdság	250 mm
Szakító szilárdság	> 150 N
Vízzárság	Megfelelt ¹
Bitumen aránya	> 40%
Homogenitás	Megfelelt ²
Vízfelvétel	< 20%

¹48 óra elteltével a lemez alatt nincs vízcsepp

²Bitumen nélküli terület nem haladja meg az 1 cm²

▶ Tartósság

Vízzárság öregítés után	Megfelelt ¹
Szakító szilárdság öregítés után	> 150 N
Termikus együtttható	< 100.10-6 1/K

▶ Tűzzel szembeni teljesítmény

Tűzvesélyesség - EN 13501-1	E
Külső tűzzel szembeni viselkedés - EN 13501-5	Proof