



## VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

# Két kezelőelemes szabadkifolyású felső bekötésű vízmelegítő csaptelep

### TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

- A csaptelep felülete krómozott – szemcsés, maró anyaggal tisztítani TILOS!
- A felsőrészek élettartalmának növelése céljából ajánlott a vízvezetéki rendszerben szűrő alkalmazása ill. az ajánlott nyomáson történő üzemeltetés (nyomáscsökkentő alkalmazása).
- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10-10 perc hideg-, illetve melegvíz kifolytatását javasoljuk.
- Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 1-2 liter víz kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Tekintettel arra, hogy a melegvíz esetén nagyobb mértékű kioldódás várható a termékekből, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termékek bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízköteleníteni, illetve fertőtleníteni.
- A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.

#### A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításai:

- ❖ A terméket lágy szappanos oldattal tisztítsa meg.
- ❖ Javasoljuk a Mofém tisztítószer, vagy egyéb citromsav alapú tisztítószerek használatát.
- ❖ A tisztítószeres ápolás után javasoljuk, hogy a terméket alaposan öblítse le vízzel.
- ❖ Ne használjon sósav, hangyasav alapú tisztítószert.
- ❖ Ne használjon erős tisztítószereket. (padló- vagy mosogatógép tisztítószerek)
- ❖ Próbáljon meg olyan mosó- és tisztítószert használni, amely nem károsítja a környezetet.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

**MEGHIBÁSODÁS ESETÉN KÉRJÜK FORDULJON A  
STROHM MOFÉM ZRT. VEVŐSZOLGÁLTÁHOZ**

#### Gvártó/forgalmazó:

**STROHM MOFÉM Zrt.**

9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.

Zöldszám: + 36 (80) 474 -574

Internet: www.mofem.hu

**A STROHM MOFÉM Zrt. integrált irányítási rendszere  
az ISO 9001-es, ISO 14001-es és az  
ISO 45001-es szabványok szerint tanúsított.**

### TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

Két kezelőelemes felső bekötésű szabadkifolyású vízmelegítő csaptelep.

### TERMÉK LEÍRÁSA:

A csaptelep alkalmas szabadkifolyású (nyílt rendszerű) kis űrtartalmú elektromos vízmelegítő üzemeltetésére.

A víz melegítése során térfogata növekszik (60 – 70 °C felmelegítve ~2 %) - mivel a vízmelegítő tartálya nem nyomástartó edény - gondoskodni kell a túlnyomás elkerülésére.

A nyílt rendszerű vízmelegítő tartálya mindig összeköttetésben van a külső légtérrel a csaptelepen keresztül, ezért a - **a csaptelep kifolyócsövét nem szabad elzárni!!**

A fent leírt jelenség a gyakorlatban úgy jelentkezik, hogy a vízmelegítő fűtési periódusában, illetve a csaptelep közvetlen elzárása után - a Kifolyócsövön víz fog csöpögni (enyhén folyni).

A csaptelep közvetlen elzárása után (a nyomás kiegyenlítés, gravitáció) miatt enyhe vízfolyás tapasztalható, aminek a mértéke kb.: max. 400 ml és ideje kb. max. 1,5 perc.

### SZERELÉS


- **1 jelű** – bekötőcsövet a vízmelegítő **kék** jelzésű csatlakozására
- **2 jelű** – bekötőcsövet a vízmelegítő **piros** jelzésű csatlakozására

A vízmelegítő üzembe helyezése előtt azt feltétlenül fel kell tölteni vízzel.

**FIGYELEM! A hibás vagy szakszerűtlen csatlakozás következtében a csaptelep és a vízmelegítő meghibásodásáért, valamint az esetleges vízkárokért a gyártó nem vállal felelősséget.**

### MŰSZAKI ADATOK

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| • elzáró elem             | 1/2"            |
| • hálózati csatlakozó:    | 1/2"            |
| • vízmelegítő csatlakozó: | 2 x 1/2"        |
| • névleges nyomás:        | 1 MPa (10 bar)  |
| • ajánlott nyomás:        | 0,5 MPa (5 bar) |
| • ajánlott Max. hőfok:    | 65 C°           |

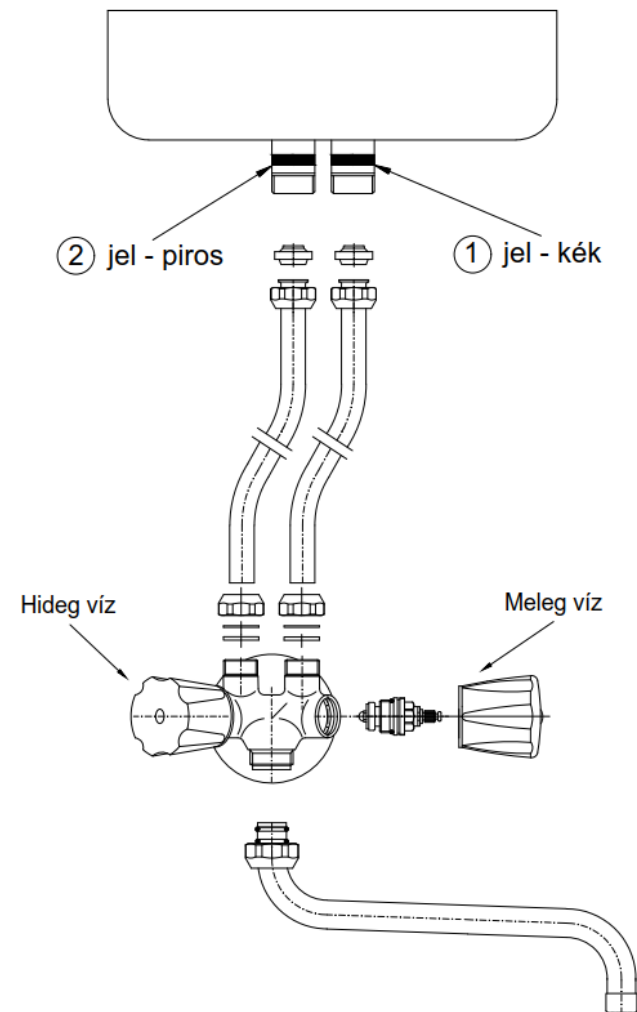

**Teljesítménynyilatkozat elérhető:**  
[www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok](http://www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok)