

# Garden Puzzle II




## Műanyag gyeprács

### MŰSZAKI ADATLAP

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Méret           | 50cm x 50cm          |
| Fal magasság    | 4 cm                 |
| Súly            | 1,03 kg/db           |
| Anyag tartósság | min. 20 év           |
| Teherbírás      | 3,5 t/m <sup>2</sup> |
| Hőellenállás    | -50°C - +90°C        |

#### Felhasználás:

- tűzoltó utak
- zöld parkoló területek
- garázsbeállók
- Iskolák
- manőverezési területek
- piacok
- kerékpárutak, sétálóutak parkokban, golfpályákon
- kempingek
- kertépítés, tereprendezés
- állat futtatók
- talajerősítés, útpadka

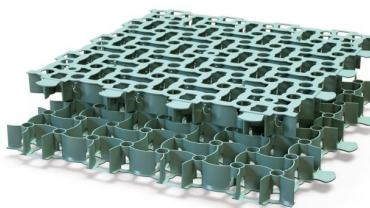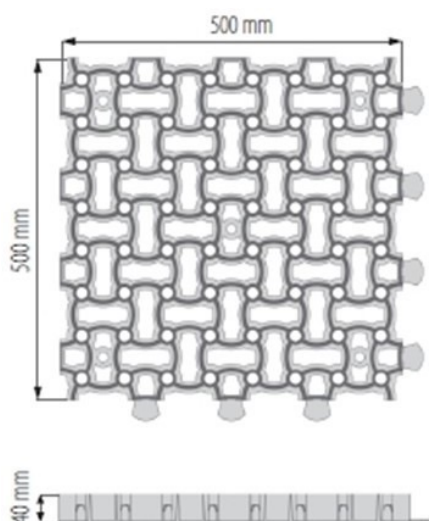

- Anyag: PP + PE
- UV-ellenálló
- Származási ország: Lengyelország
- 4 db = 1 m<sup>2</sup>
- TÜV tanúsítvány



# Talaj előkészítése

Annak érdekében, hogy a rács megfelelő módon és a lehető leghosszabb ideig funkcionáljon, azt bizonyos szabályoknak megfelelően kell megtervezni és kivitelezni.

## 1. Az alapréteg vastagsága

Mindenekelőtt az alapozási réteg vastagságát kell meghatározni attól függően, hogy a leendő tervezett felületkialakítást milyen célra és terhelésre szeretnénk majd használni. Útvonalak esetén az alapzat vastagsága általában 10 -20 cm, de olyan felület esetében, ahol autóforgalom is zajlik, 25-45 cm-nek kell lennie a talaj természetes keménységétől függően. Csak a megfelelő hordozóréteg előkészítése teszi lehetővé a termék tartósságának elérését 100-200 tonna / m2 szinten.

## 2. Alapzat képzés

A gyeprács alapjának szintén vízáteresztőnek kell lennie, lehetővé téve annak gyors, gravitációs vízvezetését a talajba. Ennek semmiképpen sem szabad megtartania a nedvességet. Ezért az alapozáshoz a leggyakrabban használt anyag a kavics, zúzott kő, murva, salak vagy kavicsal kevert homok.

## 3. A rács beépítése

A rácsokat az előkészített talajba fektetjük 4 cm mélységű sülyesztéssel. A rács felső része egyvonalban kell legyen a talajszinttel. Az egyes rácselemek az oldalsó széleiken található horgokkal kapcsolódnak össze. Szükség esetén a rácsokat kézi fűrésszel, sarokcsiszolóval vagy éles késsel vághatjuk méretre. Az elemek és a felület között hagyjunk picit támulási hézagot. Az összes gyeprács lefektetése után a felületet 22,5 cm-es horgonyokkal (RandPeg225) lehet a talajhoz rögzíteni minimum 3 maximum 5 db/ gyeprács. Ezután lehet megkezdeni a rácsok végleges talajjal való feltöltését, mint pl. fűvel, homokkal, kavicsos vagy dekoratív adalékanyagokkal. Ha szép gyepet szeretnénk, a talajt rendszeresen meg kell trágyázni és öntözni.

