



Anyag

Erősen páraáteresztő, háromrétegű tetőfólia mikroporózus funkcionális filmréteggel, mindkét oldalán polipropilénnel védve. A filmréteg ellenáll a víz behatolásának, és szabályozza a vízgőz áramlását a tetőrendszeren keresztül.

Alkalmazás


- Teljes deszkázatú vagy lécezett tetőkön
- Lejtős, szigetelt és átszellőztetett tetők elsődleges burkolására
- A legtöbb tetőtípushoz ajánlott, főleg betoncserepekhez és lemeztetőkhöz
- Gátolja a levegő bejutását a szigetelésbe

Jellemzők és előnyök

- Javítja a hőszigetelés hatékonyságát
- Csökkenti az energiafogyasztást
- Szabályozza a pára áthaladását
- Csökkenti a légköri szén-dioxid kibocsátást
- Ellenáll a magas és alacsony hőmérsékleteknek is
- Ellenáll a mechanikai behatásoknak

Műszaki jellemzők

Anyag	Polipropilén
Összetétel	3
Súly	120 g/m ² (±10%)
Szélesség	1,5 m
Hossz	50 m
Tűzterjedés	E osztály
Ellenállás víz behatolásának	W1 osztály
Vízpára ellenállás (Sd)	0,02 m (-0,01/+0,03)
Szakító szilárdság H	285 N/50 mm (±30%)
Szakító szilárdság K	180 N/50 mm (±30%)
Hosszanti nyúlás	130 % (±30%)
Keresztirányú nyúlás	75 % (±30%)
Szakadási ellenállás H	130 N (±20%)
Szakadási ellenállás K	170N (±20%)
Rugalmasság alacsony hőm.-en	- 40 °C
Egyenletesség	Megfelelt
Méretstabilitás	< 2%
UV ellenállás	3 hónap
Hőellenállás	- 40 °C és + 80 °C között
Szabványok	EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

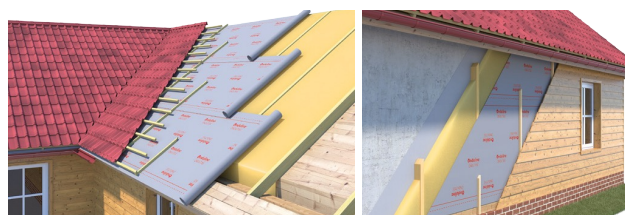

Szín



Bézs

Csomagolás

1,5 x 50 m tekercs – 75 m²
35 tekercs / raklap

Tárolás

A raklapon fektetve tárolja a tekerceket vagy kibontás után állítva száraz, napfénytől védett helyen. Felhasználásig óvja a közvetlen napfénytől és a zord időjárástól. Vegyi anyagoktól különösen az oldószerektől távol tartandó.

Alkalmazás és garancia

A reklamáció minden esetben az Onduline Kft által kibocsátott felrakási útmutató ajánlásai figyelembe vételével kerül elbírálásra.

Felrakás

Kérjük olvassa el felrakási útmutatónkat.

Jelen Műszaki adatlap a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készült. A termék megfelel a fent említett paramétereknek, de a gyártó/forgalmazó nem láthatja előre a jövőbeni változásokat, valamint a szabályok változását. A fogyasztó felelőssége, hogy a terméket a gyártó/ forgalmazó ajánlásainak és igényeinek megfelelően használja. Minden reklamációt az Onduline Kft által kiadott alkalmazási ajánlások tekintetében bírálunk el.

www.onduline.hu

Onduline Kft
1037 Budapest
Bokor u. 9-11.

Onduline®
Lightweight roofing systems