

## ADATLAP

### Falcképzés



#### Vékonyfalcos

Ajtólapvastagság 45 mm  
Lemezvastagság 0,9 mm

### Főfunkció



**T30** Tűzgátló



**C<sub>5</sub>** Önzárás tartóssága C5  
200.000 ciklus



**dB** Hanggátlás  
39 dB



**U<sub>D</sub>** Hőszigetelő  
1,7 W / (m<sup>2</sup>·K)


### Kiegészítő funkciók megfelelő felszereltségnél




**S<sub>200</sub>** Füstgátlás  
S<sub>200</sub>

## H8-5

A tűzgátló H8-5 ajtót bevizsgálták, és tűz esetén 30 percig ellenáll. A duplafalú, 45 mm vastag, 2 oldalal falcolt ajtólap 0,9 mm lemezvastagsággal rendkívül stabil. A H8-5 balos / jobbos felhasználású. Ön határozza meg a nyílásirányt a beépítés helyén.



Búvóajtó, 2 oldalal falcolt

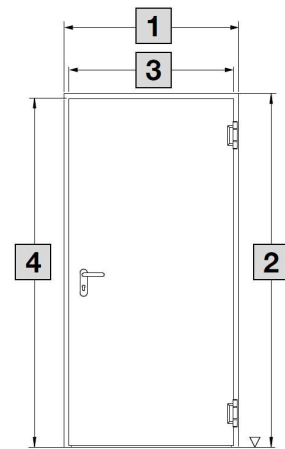

Ajtó, 2 oldalal falcolt

Méretek (mm)		Búvóajtó	Ajtó
Névleges méret (rendelési méret)	1 szélesség	625 - 1000	625 - 1000
	2 magasság	800 - 1749	1750 - 2125
Szabad tokbelsőméret	3 szélesség	557 - 932	557 - 932
	4 magasság	732 - 1681	1716 - 2091

Termékleírás	
Nyitásirány	Balos vagy jobbos nyitású
Ajtólezárás	alsó lezárás tömítéssel (építési oldalon leszerelhető)
Szigetelés	Ásványgyapot lapok
Szerkezet	Merevítés laposacéllal
Felület	Ajtólap és tok horganyzott, alapozott (porszórt), szürkésfehér, hasonló a RAL 9002 színhez opcionálisan RAL 7016 (1 darabtól), 4 kedvező árú szín (20 darabtól) és RAL-szín választás szerint (20 darabtól)
Biztonsági csap	bei ≥ BRH 1000 mm esetén 1 darab bei > BRH 1250 mm esetén 2 darab
Üvegezés	-

Vasalati felszerelések	
Lakat	Bevésőzár váltóval, PZ-furatos
Kilincsgarnitúra	FS kerek fogantyús kilincsgarnitúra, fekete (polipropilén), ajtókilincs rögzített elfordítható csapágyazású, rövid címkés, hengerzárbetétekhez és normál szakállas kulcsokhoz
Pántok és csukószerkezet	1 rugós pánt, 1 konstrukciós pánt

Teljesítményjellemzők	Beépítés belső falakba	Funkció
Hőszigetelés	1,7 W/ (m <sup>2</sup> ·K)	●
Tűzállóság	T30	●
Füstgátlás	S <sub>200</sub>	●
hanggátlás	39 dB	●
Klímaosztály	-	-
Igénybevételi csoport	-	-
Légzárás	-	-
Működtető erők	-	-
Mechanikai szilárdság	-	-
Szélterhelés	-	-
Csapóesővel szembeni tömítettség	-	-
Betörésgátlás	-	-

A teljesítmény-tulajdonságok csak megfelelő felszereltség mellett érhetők el.  
Az értékek az ajtó kivitelétől és a beépítési situációtól függenek.

- Főfunkció – szériában
- Kiegészítő funkció – opcionálisan, megfelelő kivitel esetén
- nem lehetséges

## Standard tok

### Saroktok



### Rögzítési mód

horgonnyal

### A tok lemezvastagsága

2,0 mm

### Felület

horganyzott, szürkésfehér, a RAL 9002 színhez hasonló

### Toktömítés

4 oldalon körbefutó, fekete

### Beépítés falazata

Téglafal


Beton

## Saroktok


A 2 mm vastag saroktok körbefutó tömítéssel biztonságosan tömíti a H8-5 tűzgátló ajtót. Folyamatos padló esetén az alsó ütközőkúszób könnyen eltávolítható. A saroktok alapértelmezetten padlóbeállással (25 mm) kerül kiszállításra.

Alábbi falakhoz engedélyezve	Minimális falvastagságok	
	BRH 1749 mm-ig	BRH 1750 mm-től
Téglafal, DIN 1053-1	≥ 115 mm	≥ 115 mm
Betonfal, DIN 1045-1	≥ 100 mm	≥ 100 mm

### További tokváltozatok



Saroktok

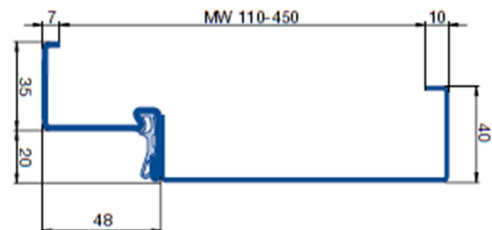

Saroktok kiegészítőkkal

A fenti információk, különösen az adatok és ábrázolások, nem kötelező érvényűek, és nem minősülnek beszerzési megállapodásnak és semmilyen garancia nincs rájuk. A változtatások és tévedések jogát nyomatékosan fenntartjuk. Az adatlap törvényileg védett. Az utánnymás, kivonatosan is, csak a mi beleegyezésünkkel megengedett.