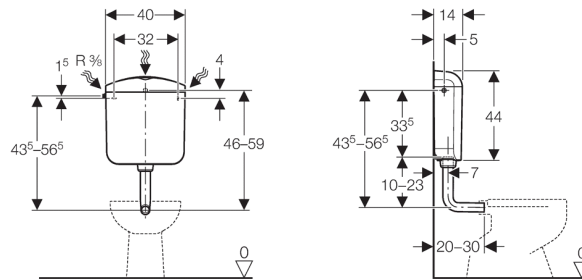


**Geberit 117 alacsonyra szerelhető falon kívüli öblítőtartály**

**felhasználási terület**

- Háztartásokba és közösségi épületekbe
- Falon kívüli szerelésre

**Jellemzők**

- Alacsonyra szerelhető
- Alacsony zajkibocsátású
- 2 mennyiségű öblítés
- Vízcsatlakozás 3/8" oldalt jobb/bal oldalon, középen hátul, alul jobb/bal oldalon
- Páraleszapódás ellen szigetelt

**Műszaki adat**

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Működtető nyomóerő nagy öblítéshez	< 20 N
Működtető nyomóerő kis öblítéshez	< 20 N
Töltési idő (6 l) 3 bar víznyomásnál	35 s
Víznyomás tartomány	0,5-10 bar

**Csomag tartalma**

- öblítőcső 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- rögzítőanyag
- flexibilis cső 3/8"

Kivéve:

- sarokszelep 1/2"

**cikk**

Cikkszám	Szín
136.530.11.1	alpin fehér