

## Műszaki adatlap

### Casoprano Casostar Kazettás álmennyezeti lap

Jellemző tulajdonságok:  
Gipszkarton álmennyezeti lap, matt fehér színben,  
finom, szabálytalan perforációval.


Felhasználási terület:  
Eszztétikai álmennyezetek készítése. Alkalmazható  
olyan belső terekben ahol a relatív páratartalom  
tartósan nem haladja meg a 90 %-ot.

Épülettípusok:

- Szállodák
- Oktatási intézmények
- Kereskedelmi létesítmények
- Egészségügyi intézmények
- Irodák

Szerelés:

Rigips Quick-Lock® tartószerkezetre,  
a kivitelezői kézikönyv szerint.

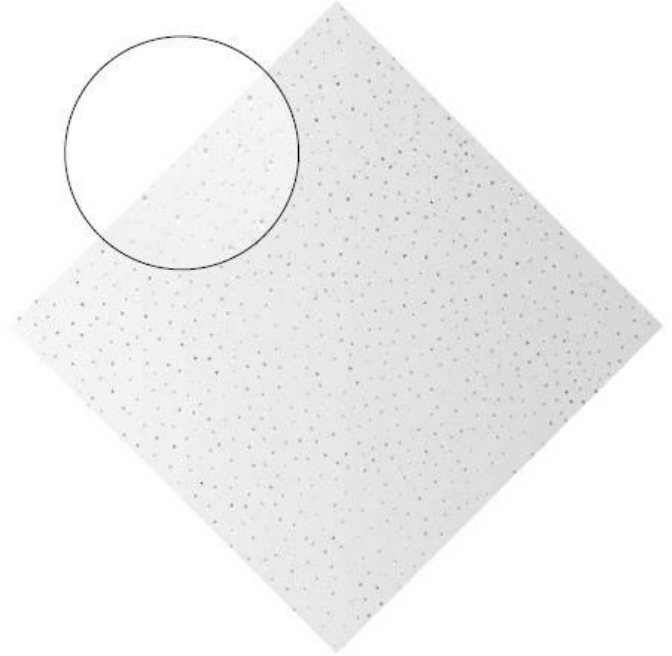

#### Méreték és csomagolás

Névleges lapméret (szélesség x hosszúság)	600x600 és 600x1200 mm
Vastagság	8 mm
Lapok élképzése	A (derékszögű él)
Tömeg	6,6 kg/m <sup>2</sup>
Db/ doboz	10 db/doboz
Doboz/ raklap	60 doboz/raklap

#### Vonatkozó szabványok és minősítések

Magyar Szabvány	MSZ EN 14190
CE jel	CE nyilatkozat

#### További műszaki adatok

Alapanyag	gipszkarton, akrilfesték bevonattal
Szín	fehér RAL 9016/NCS S0500
Fényvisszaverés értéke	85 %
Tőzvédelmi osztály (MSZ EN 14190)	A2
Páraállóság	RH 90%
Hangnyelési mutató $\alpha_w$	0,15
Hanggátlás	41 dB
Hővezetési tényező $\lambda$	0,23 W/mK
Alkalmazható tartószerkezet	Rigips Quick-Lock® T24 és T15