



## AQUASTOP FLEX

### RUGALMAS KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

**Cikkszám:** K00619851 (4kg), K00619751 (20kg)

#### Tulajdonságok:

- kézzel felhordható
- legalább 2 rétegben alkalmazandó
- felújításhoz és új építéshez is
- vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- szálerősített

#### Kiemelt alkalmazások:

- élmény- és úszómedencék, víztározók kialakításához
- teraszok, erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére
- kül- és beltérben
- padló- és falfűtéshez

#### Alkalmazási terület:

Pincék külső ill. belső falainak, fürdőszobák padlófelületeinek és oldalfalainak, zuhanyzók és egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek falainak, aljzatainak üzemi víz elleni szigetelésére alkalmazható. Víztározók, élmény- és úszómedencék, teraszok és erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére is használható. Az Aquastop Flex rugalmas kenhető vízszigeteléssel bevont felületek hidegburkolattal láthatók el.

#### Előnyök:

- kül- és beltérben
- falra és padlóra
- hidegburkolattal ellátható
- üzemi víz ellen és medencék szigetelésére is



# AQUASTOP FLEX

## RUGALMAS KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

# Cemix

Az Aquastop Flex rugalmas kenhető vízszigetelés gyárilag előkészített száraz porkeverék, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt kell vízzel összekeverni ahhoz, hogy vízszigetelésre kész anyagot kapjunk. Kötőanyaga cement, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

### ALKALMAZÁSOK:

- élmény- és úszómedencék, víztározók kialakításához
- teraszok, erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére
- fürdőszobák, zuhanyzók kialakításához
- pincék üzemi víz elleni szigeteléséhez
- kül- és beltérben
- padló- és falfűtéshez
- falra és padlóra

### FELDOLGOZÁS:

**Követelmények az alapfelülettel szemben, a vízszigetelést megelőző műveletek:** Az Aquastop Flex rugalmas kenhető vízszigetelés felhordható betonra, cement- és alapozott anhidritesztrichre, CSIII és CSIV szilárdsági osztályba tartozó cement vagy mész-cement kötésű simított alapvakolatra, legalább M5 szilárdsági osztályba tartozó habarccsal teljesen kifugázott falazatra. Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. A vízdoldható falfestéket, könnyen mozgó részeket el kell távolítani, a nagyobb repedéseket, hornyokat, mélyedéseket alapvakolattal ki kell kenni. Az alap-

felületek síkbeli eltéréseinek maximális megengedett mértékét a DIN18202 szerint javasolt meghatározni.


**Aljzatelőkészítés:** Az erősen nedvszívó alapfelületeket elő kell nedvesíteni úgy, hogy a szigetelés felhordásakor a felületen ne legyen vízfilm.

**Alapfelületek:** cementesztrich, cementes aljzatkiegyenlítő, beton, vakolat

**Feldolgozás:** A homogénre kevert anyagot korongecsettel vagy teddy-hengerrel hordjuk fel az alapfelületre, legalább kettő, lehetőleg három rétegben. A második réteget első rétegre merőleges irányban kell felhordani, az első réteg felhordása után kb. 4 órával. A burkolást legkorábban a második réteg felkenését követő napon lehet megkezdeni. Az élek és sarkok mentén használjunk hajlaterősítő szalagot!

**Szerszámok:** glettvas, korongecset, teddy-henger

### AQUASTOP FLEX BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

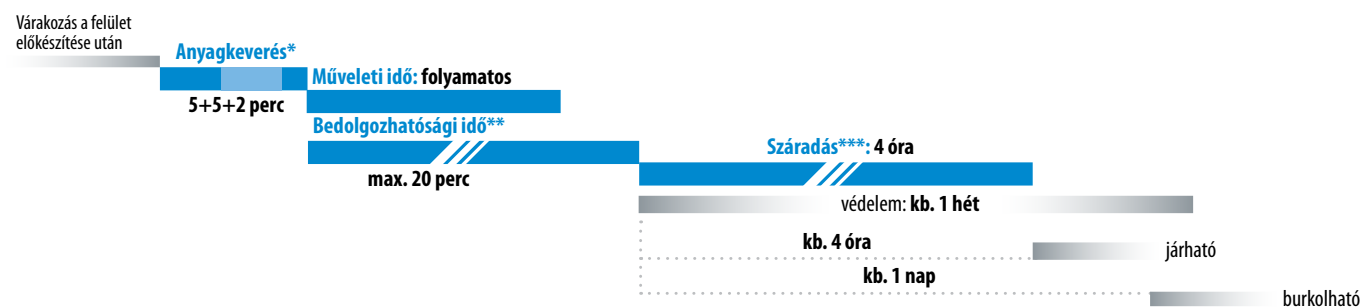

\*5+5+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés,

\*\*a bekeveréstől számítva, \*\*\*a felhordástól számítva

**Műveleti idő:** az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

**Bedolgozhatósági idő:** Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)



A kenhető szigetelés első rétegét a teljes felületre, sarkokba, élekre is kenjük fel.



A hajlaterősítő szalag beágyazását az első réteg szigetelés száradása után kezdetjük meg.



A hajlaterősítés beágyazása után a teljes felületre felhordjuk a második réteg vízszigetelést.

### FONTOS TUDNIVALÓK:

Ügyeljünk arra, hogy a felület egyenletesen száradjon!

A friss felületeket óvjuk a direkt napsütéstől, az erős szélétől és az esőtől.

A kész felületet egy héten belül ne terheljük!

Speciális alkalmazási területen kérje ki munkatársunk (alkalmazástechnológusunk) szakvéleményét!

### FIGYELMEZTETÉS:

A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek.

Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

## MŰSZAKI ADATOK:

<b>max. szemcseméret:</b>	0,6 mm
<b>tapadószilárdság:</b>	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>szakítószilárdság:</b>	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>rétegvastagság:</b>	1 mm
<b>bekeverés: (keverővíz)</b>	1 kg szárazhabarchoz kb. 0,2 liter víz szükséges. (20 kg (1 zsák) szárazhabarchoz kb. 4 liter víz szükséges)
<b>keverési idő:</b>	5+5+2 perc (keverés, pihentetés, újakeverés) Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a hozzáadott vízzel kézi keverőgéppel csomómentesre keverjük. 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük.
<b>bedolgozási idő:</b>	20 perc
<b>műveleti idő:</b>	folyamatos
<b>bedolgozási hőmérséklet:</b>	Anyag, levegő és alapelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen. A friss felületeket óvjuk a direkt napsütéstől, az erős szélről és az esőtől.
<b>járható:</b>	járható: kb. 1 nap múlva
<b>burkolható:</b>	kb. 1 nap múlva
<b>csomagolás:</b>	20 kg-os zsákban, 4 kg-os tasakban
<b>tárolás:</b>	6 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
<b>kötőanyag:</b>	cement, műanyag diszperzió
<b>cikkszám:</b>	K00619751 - Aquastop Flex 20kg, K00619851 - Aquastop Flex 4kg,
<b>ÉME:</b>	ÉME: A-193/2011
<b>EINECS:</b>	266-043-4

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék cementet tartalmaz, az ezzel kapcsolatos részletes információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók

## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Hajlaterősítő szalag:** Aquastop Band

**Ragasztók:** ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex, S1 Flex, S2 Flex

**Padlókiegyenlítők:** Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20

**Esztrichek:** Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo

**Alapozók:** Putzgrund, Tiefengrund, Unigrund, Kontakt B Plus, Estrichgrund



## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a [www.cemix.hu](http://www.cemix.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

# Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@cemix.hu](mailto:vevoszolgalat@cemix.hu), [www.cemix.hu](http://www.cemix.hu)  
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

**CERAMIC**  
system