

F015 4381 AA – 4381

Material number	F015 4381 AA
EAN	8710364063123
Bruttó súly csomagolással	2.5 kg
Méretek (Sz x Ma x H)	281x232x90
Raklap magasság	107.0 cm
Szerszám magassága	210.0 mm
Szerszám hossza	245.0 mm
Szerszám szélesség	74.0 mm
Nettó súly	2.2 kg
Hatszögletű kulcs	✓



Technikai adatok

Specifikációk

Felvett teljesítmény	500 W
Fűrészlap sebessége	800 - 3.000 löket/perc.
Vibrációs beállítások	2
Fűrészkapacitás fában	75 mm
Fűrészkapacitás alumíniumban	12 mm
Fűrészkapacitás acélban	4 mm
Lökethossz	20 mm
Tömeg	2,1 kg
Feszültség/frekvencia	220-240 V / 50-60 Hz


Zaj- és vibrációs szint

Hangnyomásszint	96 dB (A)
Hangteljesítményszint	107 dB (A)
Szórás	3 dB (A)
Vibrációs szint (fa vágása)	5,6 m/s ²
Vibrációs szint (fém vágása)	3,0 m/s ²
Pontatlanság (K)	1,5 m/s ²

Termékinformáció

Termékinformáció

Állítható sebességkapcsoló T- és U-befogású szűrőfűrészlapokhoz
Kábelcsíptető az egyszerű tárolás érdekében Porfűjő funkció Beépített porszívóadapter Alumíniumtalp 15°-os szögbeosztással állítható talp Kétoldali rögzítőkapcsoló Feszültség és frekvencia: 220-240 V / 50-60 Hz Beépített kulcstárolás

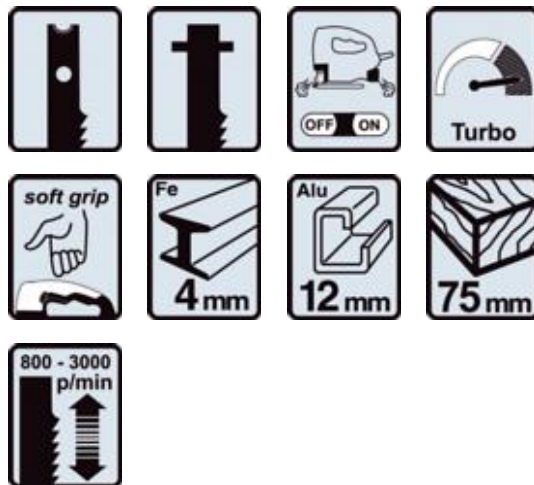

Értékesítési információ

Jellemzők

- A TURBO fűrészelési mód lehetővé teszi a normál és gyors fűrészelési sebességek közötti váltást
- A fokozatmentesen beállítható sebesség-előválasztó szabályozás nagy precizitású vágást biztosít különböző anyagokban
- T- és U-befogású szűrőfűrészlapokhoz
- Kábelcsíptető az egyszerű tárolás érdekében
- A fúvószerkezet a vágási vonalat tisztán tartja és könnyen követhetővé teszi
- Porelszívási lehetőség, porgyűjtővel, mely beilleszthető a legtöbb szabványos háztartási porszívóba
- Nagy méretű, kényelmesen használható kapcsoló rögzítőgombbal a folyamatos használathoz
- Puha markolat a biztosabb és kényelmesebb fogás érdekében
- Állítható talp 15°-os, 30°-os, és 45°-os vágásokhoz
- Aluminium foot for optimal stability
- Beépített kulcstárolás