


Nomád bográcsozó

400 kg

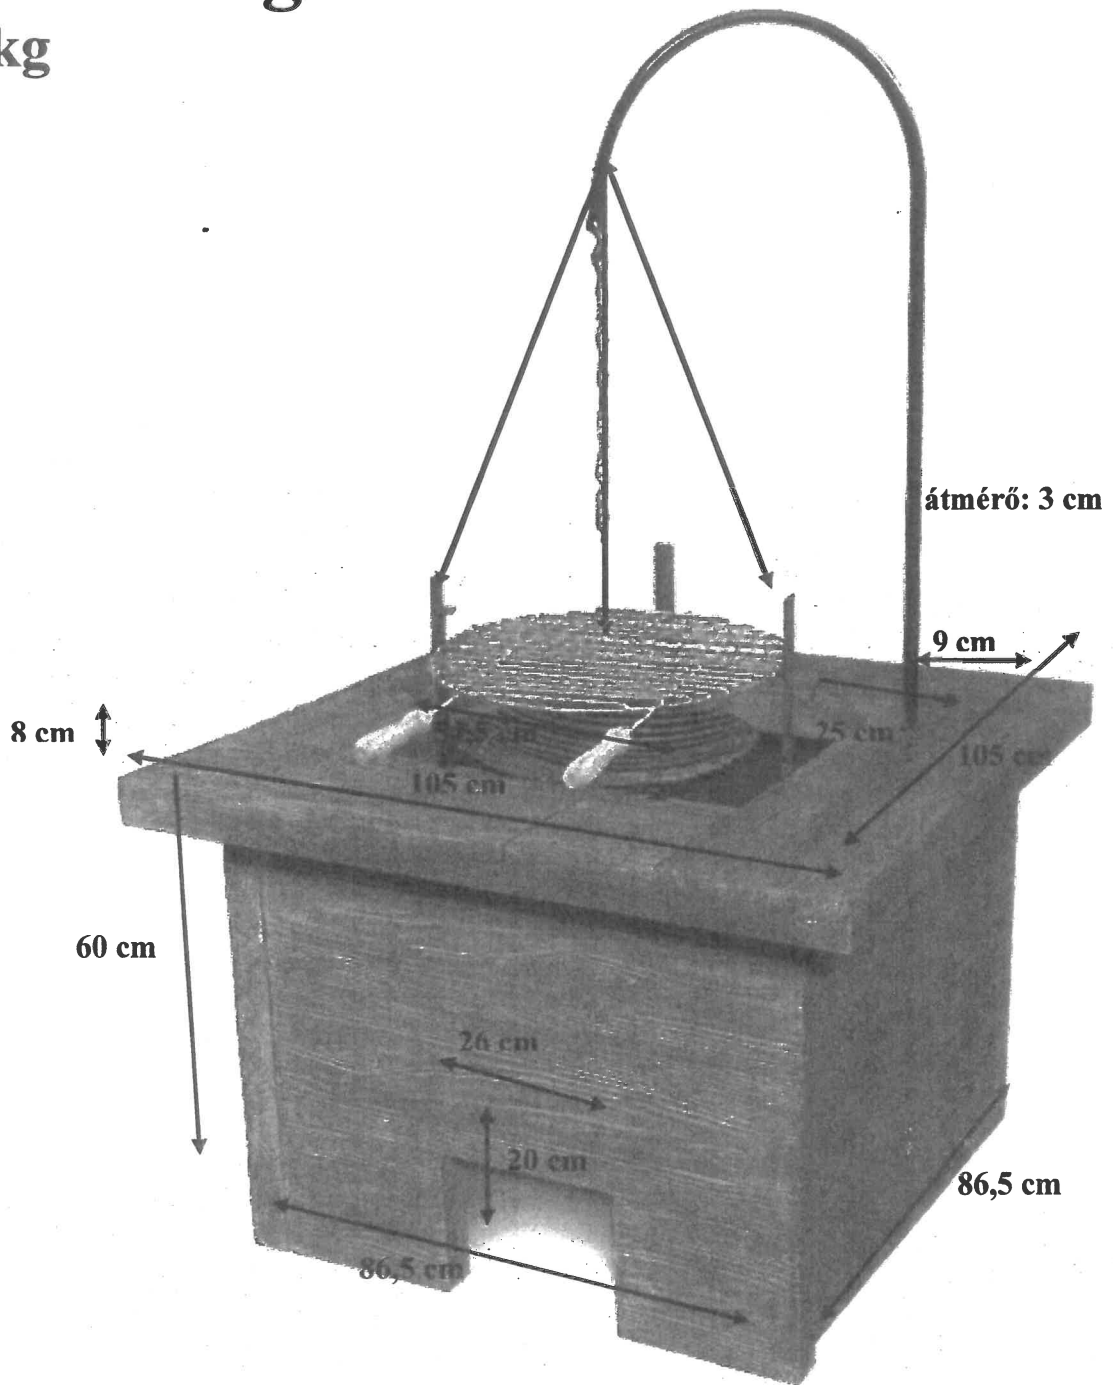

SZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Gyártás helye FabroStone Kft
7030 Paks Kölesdi út 50

Gyártás időpontja lásd jobb felső sarokban

A termék előállításánál felhasznált anyagok és szállításának jegyzőkönyvei társaságunknál archiválásra kerülnek, azok megfeleltek a vonatkozó szabályok követelményeinek.

Ezen adatok alapján tanúsítjuk, hogy az általunk gyártott grill az EN 13198:2003 érvényes szabványban rögzített feltételeknek megfelel.

Különleges használati utasítások A gyártó felé a reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető.

A nyilatkozat érvényességi ideje A termék elvárt használati élettartalmáig

A termék használata A kerti grillsütő házán a hő tágulás következtében esetlegesen kialakulhatnak hajszalrepedések, melyek nincsenek hatással a kerti grill működésére. A grillsütő használatához tűzrács és hamufogó tálca használata kötelező. Minden esetben lassan melegítsük fel a kerti grillt. Esős idő után mindenképpen érdemes elkerülni a hirtelen nagy láng kialakulását, mert ez könnyen végzetes repedésekhez, esetleges töréshez vezethet. A tüzet mindig hagyjuk magától elaludni soha sem szabad vízzel lelocsolni, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás ugyancsak törést idézhet elő. Téli időszakban, amikor nem használjuk, a kertgrillünket fóliával le kell takarni, hogy az esetleg belekerült víz a hideg hatására jéggé fagyva ne repesse szét. Ne engedjünk gyermekeket felügyelet nélkül a tűz közelébe. A sütéshez faszén használatát javasoljuk. Jól kiszáradt fát is lehet használni, de soha ne lépjük túl a 2 kg-ot meghaladó mennyiséget tűzrakásonként. Ne használjuk a kerti grillt falevelek és festékekkel kezelt, vagy műanyag tárgyak/anyagok elégetéséhez. Használjon kesztyűt és tűzálló edényfogót a sütéshez. A méretek tájékoztató jellegűek, és változhatnak. A betonfelületeket javasolt impregnálószerrel lekezelni a könnyebb tisztathatóság és nagyobb időtállóság érdekében. Tisztításra általános konyhai tisztítószerekkel történhet. Grillekhez fejlesztett impregnáló és tisztítószert a FabroShopban találhat

A grill felépítése előtt kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót. A grillsütőt legalább 6 m távolságban kell felállítani a környező fáktól, bokroktól, valamint építményektől. Készítsünk 15 cm vastag beton alapzatot (vagy más szilárd és időtálló alapot), majd vízmérték segítségével helyezzük el rajta a grill alapelemeit. Helyezzük az elemeket sorrendben egymásra és hőálló habarccsal rögzítsük az egyes darabokat egymáshoz. (40 % fagyálló cement, 40 % samott, és 20 % normál cement). Folyamatosan ellenőrizzük, hogy az alap és a soron következő elemek vízszintben legyenek. Ahol szükséges, habarccsal végezzünk kiegyenlítést. Ha a kertgrillünknek cserélhető égéslapja van, akkor azt habarcs nélkül egyszerűen csak helyezzük el, nem kell rögzíteni (így cserélhető marad). Ha a kertgrillünknek három elemből áll a tüztér-fala, akkor a pontos összeszerelés miatt először helyezzük el a falakat az alapon kötőanyag nélkül, majd próbáljuk bele a grillrácsot. Rendkívül fontos hogy a grillrács belepróbálásakor elegendő teret hagyjunk a fém tágulásának – a fém elemek lazán illeszkedjenek a falak közé! (A faszéntárolóra ugyanez vonatkozik!) Vegyük ki a grillrácsot és rögzítsük az elemeket hőálló habarccsal.



Kovács Sándor
tulajdonos