

MAX4


Rövidített használati útmutató A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

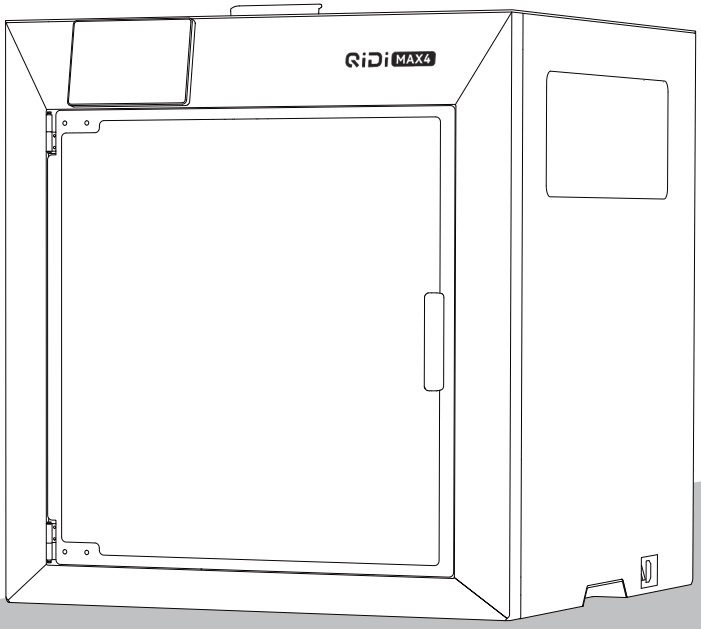


Minden ábra csak tájékoztató jellegű, a tényleges termék eltérhet a termék optimalizálása miatt.


Termékismertetés

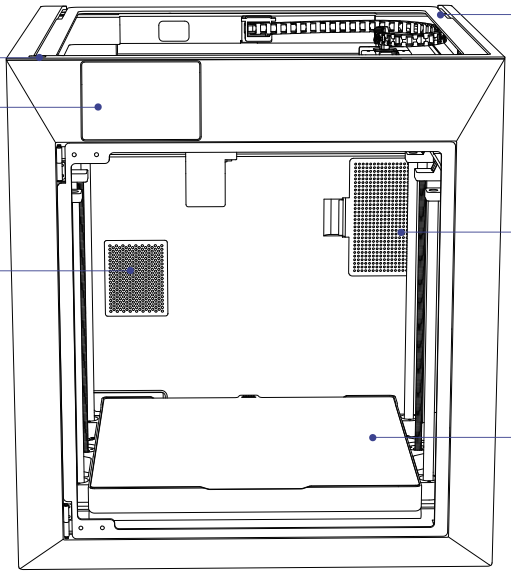

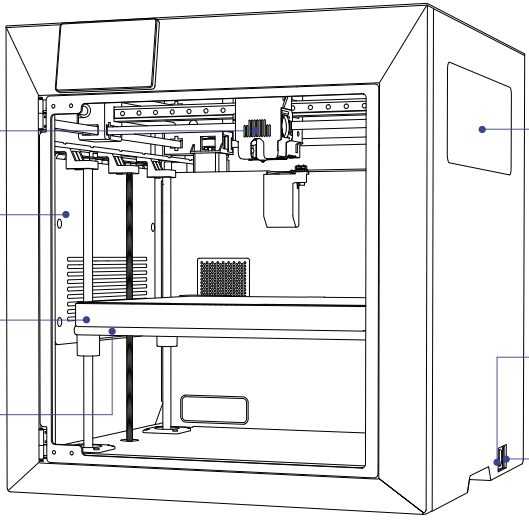

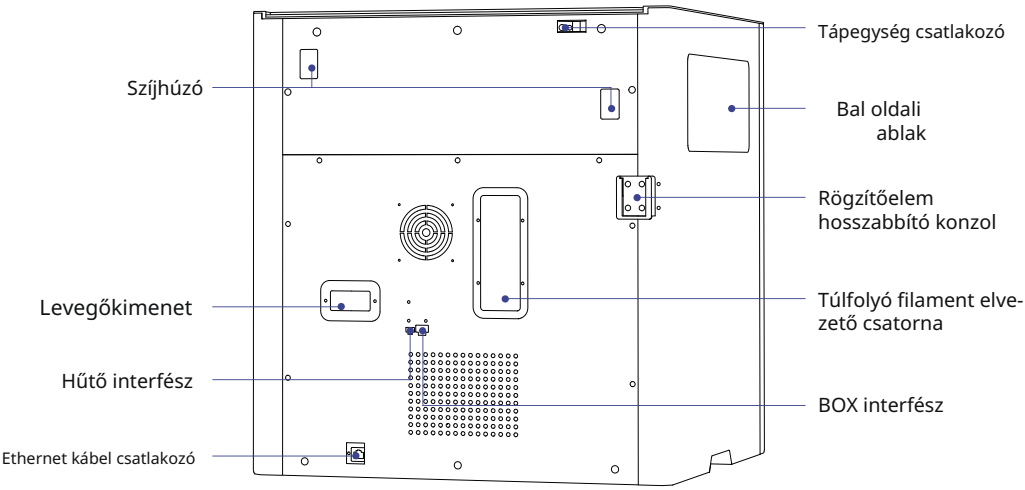

Nyomtatófej bemutatása

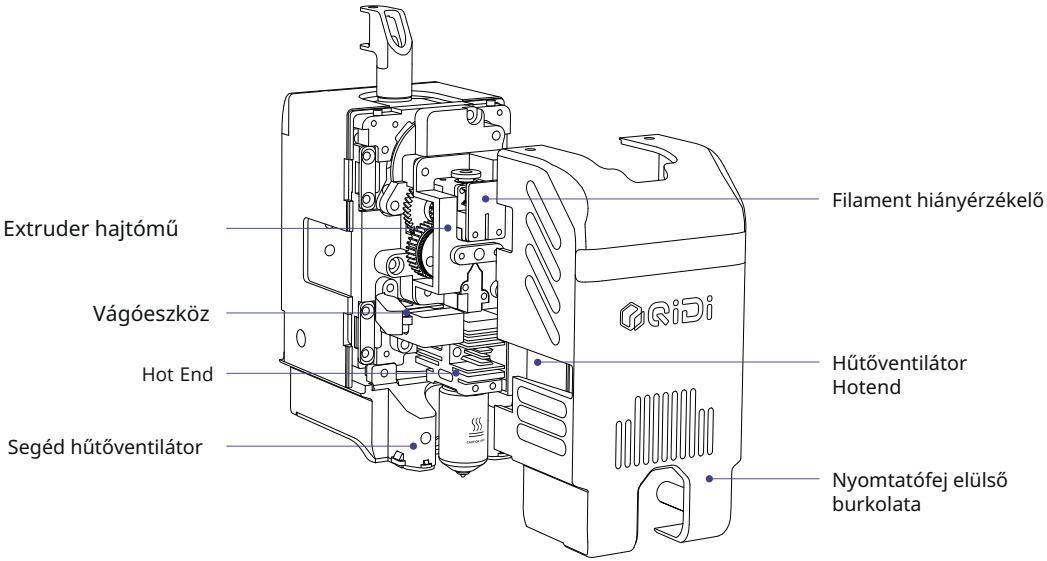

Filament betöltése

1. Szerelje fel a filament hosszabbító állványt és a pneumatikus fejet a hosszabbító konzol rögzítőblokkjára.
2. Rögzítse a filamentorsó tartót a hosszabbított filamentállványra.
3. Helyezze a filamentet a filamentorsó tartóra.

Figyelem: Javasoljuk a filamenttartó borításának felszerelését, hogy megakadályozza a filament kihullását.




4. Szerelje fel a Dual-Head pneumatikus fejet a PTFE csőre.
5. Csatlakoztassa a 110 mm átmérőjű PTFE csövet a dupla pneumatikus fejhez, valamint a pneumatikus fejhez a filament tartóállvány meghosszabbításán.
6. Fűzze át a filamentet a pneumatikus fejen, és tolja be, amíg teljesen be nem kerül az extruderbe, és tovább nem lehet tolni.



Első nyomtatá

Nyomja meg a gombot a nyomtatás indításához.

*Az előre mentett modellfájlok alapértelmezés szerint Rapido PLA filamentet használnak.

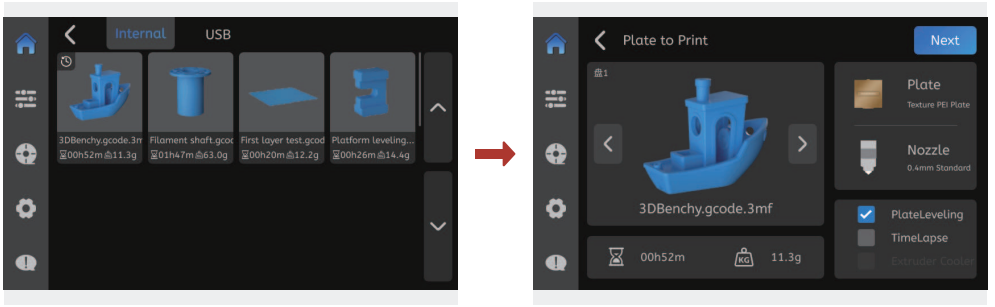

Tanácsok

1. Néhány más ABS filament márka kevésbé ellenálló a magas hőmérséklettel szemben, ezért javasolt a kamra hőmérsékletét legfeljebb 55 °C-ra állítani. Ellenkező esetben a filament idő előtt meglágyulhat, ami eltömődést okozhat.

2. Ha a filamentumok nem tapadnak a nyomtatóplatformra:

1) Ellenőrizze, hogy a fúvóka nincs-e túl messze a nyomtatólaptól. A Z-tengely eltolásának szabályozásával emelheti a platformot.

2) A különböző környezeti hőmérsékletek miatt az egyes régiókban a fűthető ágy hőmérsékletét szükség szerint meg lehet emelni a filamentum jobb tapadása érdekében.

3) Ha a fentiek nem hoznak eredményt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal további segítségért.

Használati információk

· Az eszközt nem szabad gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok, illetve magas hőmérsékletű források közelébe helyezni.
Az eszközt jól szellőző, hűvös és alacsony porosságú helyre kell elhelyezni.
· Karbantartás vagy módosítás előtt győződjön meg róla, hogy az eszköz ki van kapcsolva (húzza ki a tápegység csatlakozóját).
· Az eszköz tápegységhez való csatlakoztatása előtt ellenőrizze a feszültség helyességét.
· Soha ne nyúljon a QIDI nyomtatók belsejébe működés közben.
· QIDI termékek használatakor a gyermekeket folyamatos felnőtt felügyelet alatt kell tartani.
· A nyomtató gyorsan mozgó alkatrészeket tartalmaz, ezért ügyeljen arra, hogy ne szorítsa be a kezét.
· Égési veszély áll fenn: a QIDI nyomtatók nyomtatófeje 300 °C fölötti, a fűthető ágy pedig 100 °C fölötti hőmérsékletet érhet el. Ne érintse meg ezeket az alkatrészeket csupasz kézzel.

· Ne helyezze a nyomtatót olyan helyre, ahol vibrációnak vagy más, instabilitást okozó tényezőknek van kitéve. Ellenkező esetben az eszköz rezgései negatívan befolyásolják a nyomtatás minőségét.
· A nyomtatás befejezése után használja ki a nyomtatófej maradékhőjét a filament tisztítására a fúvóka körül dedikált eszközökkel. Ne érintse meg ezeket az alkatrészeket csupasz kézzel.
· A nyomtató rendszeres karbantartása elengedhetetlen. A nyomtató kikapcsolása után száraz törlőkendővel tisztítsa meg a nyomtató burkolatát, eltávolítva a port, filamentmaradványokat és idegen anyagokat az optikai tengelyekről.
A lineáris vezetékeket és a Z tengely hajtószerkezetét időszakosan tisztítani és kenni kell.
· Ha a készülék hosszabb ideig készenléti állapotban van, el kell választani a tápegységtől.
· Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, gondoskodjon a nyomtató por- és nedvesség elleni védelméről.
· A USB pendrive-on megtalálhatók a használati utasítások, szeletelő szoftver és egyéb kapcsolódó információk.
(Az USB pendrive-on található információk elavultak lehetnek. A legfrissebb információkért kérjük, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz, amelynek elérhetősége a dokumentum végén található.)
· A rendszerfájlok módosítása vagy nem hivatalos bővítmények telepítése a hivatalos műszaki támogatás önkéntes lemondását jelenti. A felhasználók teljes felelősséget vállalnak az ilyen tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokért, beleértve a firmware hibás működését, rendszerleállásokat vagy egyéb, a garancia hatálya alól kifejezetten kizárt problémákat. A rendszer eredeti állapotának visszaállításához hajtsa végre a „gyári beállítások visszaállítása” műveletet a beállítási felületen keresztül.

Kapcsolattartási ada

A USB pendrive-on megtalálhatók a kezelési útmutatók, szeletelő szoftver, valamint egyéb kapcsolódó információk. Részletesebb használati útmutatók és óvintézkedések megtalálhatók a pendrive-on lévő elektronikus kezelési útmutatóban, vagy a legfrissebb információkért használja az alábbi elérhetőségeket.

Ha segítségre van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Az értékesítés utáni ügyfélszolgálat e-mail címe:
MAX4support@qidi3d.com/MAX4support02@qidi3d.com
www.qidi3d.com
További útmutatók a készülék használatáról és karbantartásáról a QIDI Tech hivatalos Wiki oldalán érhetők el:
https://wiki.qidi3d.com/en/home.
TEL：0086-577-66881077
Ha bármilyen javaslata vagy panasza van, kérjük, írjon nekünk az alábbi e-mail címen: Karl@qd3dprinter.com

Hivatalos Wiki

Facebook | Reddit | YouTube | Twitter

Környezetvédelem

Az Európai Unió irányelveinek megfelelően jelölt elhasznált elektronikai berendezéseket nem szabad háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Azokat szelektív gyűjtés és újrahasznosítás céljából kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. A helyes ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat.
Az elhasznált elektronikai berendezések gyűjtési rendszere megfelel a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak. Részletes információk kérhetők a városi hivatalban, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlásának helyén.

CE A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, egészségvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket szabályozzák, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és ki kell küszöbölni.

Ez a dokumentum az eredeti, a gyártó által készített kezelési útmutató fordítása.

A forgalmazó/gyártó jótállási feltételeiről részletes információk érhetők el a https://szerviz.innpro.pl/gwarancia weboldalon.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját kezűleg vagy szakképzett szervizpontokon, a felhasználó költségére és felelősségére. Ha a kezelési útmutató nem tartalmaz információt a szükséges rendszeres karbantartásról vagy szerviztevékenységekről, legalább hetente egyszer értékelje a termék fizikai állapotának eltérését az új termék állapotától. Eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul tegyen karbantartási (tisztítási) vagy szervizlépéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) hiánya, illetve az eltérések észlelésekor történő nem megfelelő reakció a termék maradandó károsodásához vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget az elhanyagolásból eredő károkért.

Gyártó adatai: ZHEJIANG QIDI TECHNOLOGY CO., LTD
No.29 épület, No.178, East 2 út, Gexiang Új Terület, Ruian Gazdasági Fejlesztési Zóna, Ruian, Zhejiang tartomány, Kína

Képviselő: SUCCESS COURIER SL, CALLE RIO TORMES NUM.1, 1. emelet, jobb oldal, 3. iroda, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Figyelmeztetések és biztonsági információk
A termék használatára vonatkozó összes információ a kezelési útmutatóban található. Mielőtt használatba venné, ismerkedjen meg a kézikönyv tartalmával, és kövesse az ott található utasításokat.
Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatókat is:
Használati figyelmeztetések
Égési és túlmelegedési veszély:
● A készülék egyes alkatrészei nagyon magas hőmérsékletet érhetnek el.
● Ne érintse meg a működés alatt vagy közvetlenül azt követően felmelegedő alkatrészeket.
● Karbantartás során használjon védőfelszerelést, például hőálló kesztyűt.
Vegyi anyagokkal érintkezés kockázata:
● A 3D nyomtatókban használt egyes anyagok mérgezőek, ezért különleges bánásmódot igényelnek. Dolgozz jól szellőztetett helyiségben, használj védőkesztyűt, védőszemüveget és maszkot.
● A nyomtatási folyamat során használt vegyszerek mérgezőek, és súlyos allergiás reakciókat vagy mérgezést okozhatnak, ha lenyelik vagy a bőrön keresztül felszívódnak.
● Kerüld a toxikus anyagok érintkezését a szemmel, szájal és bőrrel.
● Vegyszerrel való érintkezés esetén az érintett területet azonnal öblítsd le bő vízzel, és fordulj orvoshoz.
Gyermekekre és állatokra veszély:
● A termék nem gyermekeknek készült, és nem játék céljára szolgál.
● Biztosítsd, hogy az eszközöket csak felnőttek használják, akik tisztában vannak a használat kockázataival.
● A 3D nyomtatók, filamentek, gyanták és tartozékok, például szárítók és a nyomatok mosására szolgáló készülékek olyan elemeket tartalmazhatnak, amelyek fulladásveszélyt, vágásveszélyt vagy veszélyes anyagokkal való érintkezést jelenthetnek.
● A terméket tárolja gyermekek elől elzárt helyen, hogy megakadályozza apró alkatrészek lenyelését, veszélyes anyagokkal való érintkezést vagy vágásokat.
Áramütés veszélye:
● Minden készüléket megfelelő földeléssű aljzathoz kell csatlakoztatni.
● Rendszeresen ellenőrizze a kábelek, csatlakozók és tápegységek állapotát. Hiba esetén azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és lépjen kapcsolatba a szervizszolgálattal.
● Kerülje a készülék nedves kézzel történő megérintését, még akkor is, ha az ki van kapcsolva a tápegységről.
Tűzveszély:
● Tárolja a vegyszereket hőtől és nyílt lángtól távol.
● Győződjön meg róla, hogy a készülék jól szellőző helyen működik, gyúlékony anyagoktól távol.
● Soha ne hagyja felügyelet nélkül működni a készüléket.
Zaj- és rezgésveszély:
● A készülék működés közben zajt és rezgést kelthet. Helyezze stabil, hangszigetelt felületre a hatások csökkentése érdekében.
● Hosszabb ideig tartó munka esetén a készülék közelében fontolja meg a hallásvédelem használatát, különösen kis helyiségekben.
A termék sérülésének kockázata:
● Csak a nyomtató gyártója által ajánlott fogyóeszközöket (filamenteket, gyantákat) használjon. Nem kompatibilis anyagok használata a fúvókák, a fűtött platform vagy más készülékelemek károsodásához vezethet.
● Rendszeresen ellenőrizze a nyomtatófej, a hajtószíjak és a vezetősínek állapotát. Ezek szennyeződése vagy elhasználódása ronthatja a nyomatok pontosságát és a készülék élettartamát.
● Ne lépje túl az adott típusú filamenthez ajánlott maximális szárítási hőmérsékletet – a túlzott hőanyag deformációhoz és a szárító meghibásodásához vezethet.
● Győződjön meg arról, hogy a gyantákat és egyéb vegyi anyagokat a gyártó utasításai szerint tisztítják és szárítják.
● Sose használja a nyomtatót, a szárítót vagy a tisztítóberendezést magas páratartalmú környezetben, víz közelében vagy rezgésnek kitett helyeken.

● Helyezze az eszközöket stabil, sík felületre, hogy megakadályozza azok elmozdulását vagy a mozgó alkatrészek sérülését.
● Kerülje a túlzott erő alkalmazását az eszközök összeszerelése vagy karbantartása során – az érzékeny alkatrészek, mint például a fúvókák, gyantatartályok vagy hajtószíjak, tartós károsodást szenvedhetnek.
Vezeték nélküli kapcsolat
Adatvédelem:
● Ha az eszköz Wi-Fi, Bluetooth vagy felhőalapú integrációval rendelkezik, győződjön meg arról, hogy erős jelszóval védi, és lehetőség szerint használjon kapcsolat titkosítást.
● Ne ossza meg bejelentkezési adatait illetéktelen személyekkel. Jelszó megváltoztatásakor használjon egyedi, nehezen kitalálható kombinációkat.
Hozzáférés-kezelés:
● Kövesse nyomon a nyomtatóhoz kapcsolódó eszközök listáját, különösen helyi hálózaton történő használat esetén. Távolítson el minden olyan eszközt, amelyre már nincs szükség.
● Korlátozza a távoli hozzáférést a nyomtatást vezérlő eszközökhöz csak megbízható felhasználókra.
A készülék helyes használatára vonatkozó információk
Összeszerelés és konfiguráció:
● Az első indítás előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz minden alkatrésze helyesen van felszerelve, és konfigurálja azokat a gyártó előírásainak megfelelően.
● Rendszeresen kalibrálja a nyomtatóplatformot a nyomatok deformációjának megelőzése érdekében.
● Filament szárítók esetében ellenőrizze, hogy az eszköz az előírt hőmérsékleten működik, hogy elkerülje az anyagok károsodását.
Karbantartás, tárolás és tisztítás:
● Tisztítsa meg a nyomtatófejeket minden hosszabb használat után az eltömődés megelőzése érdekében.
● Rendszeresen cserélje a gyantákat az SLA nyomtatókban és tisztítsa meg a tartályokat a gyártó előírásai szerint.
● A filamenteket száraz, légmentesen záródó tartályokban, lehetőleg szárítóval együtt kell tárolni, hogy megakadályozzuk azok nedvesedését és mechanikai tulajdonságaik romlását.
● A termékeket száraz helyen, távol a nedvességtől, hőforrásoktól és szélsőséges hőmérsékletektől kell tárolni.
Biztonság munka közben:
● Soha ne avatkozz be működő eszközbe. Mielőtt műszaki hibák elhárításába vagy más tevékenységbe kezdenél, állítsd le az eszközt, és húzd ki a tápegységből.
● Ha szikrázást, égett szagot vagy rendellenes működést észlelsz, azonnal húzd ki az eszközt a tápegységből, és vedd fel a kapcsolatot a szervizzel.
További óvintézkedések
Szerviz és javítás:
● Ha a termék nem működik megfelelően vagy megsérül, lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizzel.
● Ne próbálja meg saját maga javítani az elektromos vagy mechanikai alkatrészeket – ez tartós károsodáshoz és a garancia elvesztéséhez vezethet.
Biztonságos ártalmatlanítás:
● A használt termékeket a helyi vegyi és elektronikai hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
● Ne dobjon készülékeket vagy vegyi anyagokat a kommunális hulladék közé.
● Ne öntse ki a vegyszermaradékokat a csatornába vagy a földre – ártalmatlanítsa azokat a vegyi hulladékokra vonatkozó előírások szerint.
Ha további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (e-mail: hurt@innpro.pl, weboldal: https://innpro.pl/) vagy egy másik szakértővel.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy"). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
l) Rongálás esetén;
m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha
a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.
Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.
A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.
Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.
Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....	.....
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása

Minden ábra csak tájékoztató jellegű, a tényleges termék eltérhet a termék optimalizálása miatt.