
ELEGOO Teremtsd meg a jövőt

Centauri Carbon 2

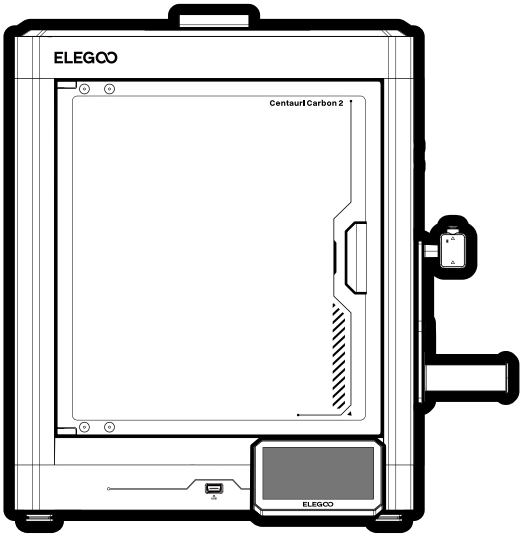

Használati útmutató

A mellékelt USB tárolón megtalálja a telepítési folyamat lépésről lépésre bemutató oktatóvideóját.

V1.0

Köszönjük, hogy az ELEGOO terméket választotta!

ELEGOO termék!

A termék átvétele után kérjük, ellenőrizze, hogy az eszköz jó állapotban van-e, illetve tartalmazza-e az összes kiegészítőt. Amennyiben a telepítés, használat vagy karbantartás során bármilyen problé-mát tapasztal, kérjük, forduljon az ELEGOO ügyfélszolgálatához az alábbi hivatalos csatornák egyikén, hogy professzionális segítséget kaphasson.

LÁTOGASSON EL HIVATALOS TÁMOGATÁSI OLDALUNKRA

Olvassa be a QR-kódot az egyéni segítségért

https://www.elegoo.com/pages/contact-support

(Javasoljuk, hogy másolja át a linket, és nyissa meg böngészőben.)

FEDEZZE FEL A KORLÁTLAN SZÁ-MÚ INGYENES MODELLT

Olvassa be a QR-kódot, hogy megismerje a Nexprint szolgálta-tását, és töltse le az ingyenes, egy kattintással egy-szerűen nyomtatható modelleket

https://www.nexprint.com/?got=IN

Figyelem: Az optimális teljesítmény érdekében minden ELEGOO terméket szigorú nyomtatási teszteken vizsgálnak át a kiszállítás előtt. Az átvételkor előfordulhatnak apró karcok a felületen; ez azon-ban normális jelenség, amely nem befolyásolja a készülék működését.

Fontos tudnivalók

- A nyomtatót nem szabad erős rezgésnek kitett vagy instabil helyen elhelyezni, mert a készülék rezgése negatívan hat a nyomtatás minőségére.
- A nyomtató működése közben tilos megérinteni a fúvókát vagy a felfűtött asztalt, hogy elkerülje az égési sérüléseket és egyéb baleseteket. test sérülései, melyeket a magas hőmérséklet okozhat.
- A nyomtatás befejezése után haladéktalanul használja ki a fúvóka maradékhőjét a filamentmaradványok megfelelő szerszámmal történő hatékony eltávolításához. Kerülje a fúvóka közvetlen érintését az égési sérülések megelőzése érdekében.
- Az ELEGOO által fejlesztett szeletelő szoftver használatát javasoljuk a készülék megfelelő működésének és az optimális nyomtatási eredmények biztosítása érdekében.
- A nyomtatót rendszeres karbantartás céljából egy száraz kendővel tisztítsa meg, eltávolítva a port és minden ragacsos ragasztómaradványt a készülék burkolatáról. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
- A nyomtató hűtőventilátorait rendszeresen ellenőrizni és tisztítani kell a por felhalmozódásának megelőzése érdekében, amely biztosítja az optimális teljesítményt, valamint meghosszabbítja a készülék élettartamát.
- Legyen óvatos a gép gyorsan mozgó alkatrészei közelében, hogy elkerülje az összezáródásból eredő sérülés veszélyét.
- A gép Z tengelyén mozgó alkatrészek helyzetváltoztatásához húzócsavarokat használnak. Szükség esetén kenőolaj alkalmazása javasolt a zökkenőmentes mozgás biztosítása érdekében.
- A személyi sérülések elkerülése érdekében a gyermekeknek kizárólag felnőtt felügyelete mellett szabad a készüléket használniuk.
- Veszélyhelyzet esetén azonnal kapcsolja ki a készülék áramellátását.
- Annak érdekében, hogy a készülék biztonságosan működjön, győződjön meg arról, hogy megfelelően földelve van. A helytelen vagy hiányzó földelés fokozhatja az áramütés veszélyét.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt.

Műszaki adatok

Nyomtatási specifikáció

Nyomtatási technológia: Fúzionált rétegződéses modellezés (FDM)

Nyomtatási térfogat: 256 × 256 × 256 mm

Nyomtatási pontosság: ± 0,1 mm

Fúvóka átmérője: 0,4 mm

Nyomtatási sebesség: ≤ 500 mm/s

Környezeti hőmérséklet: 5-40 °C

Elektromos követelmények

Bemeneti feszültség: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 1100 W@220 V / 350 W@110 V

Hőmérsékleti specifikáció

Max. Fúvóka maximális hőmérséklete: 350 °C

Max. A fűthető asztal hőmérséklete: 110 °C

Szoftverspecifikáció

Vágószoftver: ElegooSlicer (ajánlott)

Bemeneti fájlformátum: STL, OBJ, 3MF, STEP

Kimeneti fájlformátum: G-kód


Kommunikáció: USB memória, Wi-Fi

Műszaki adatok


Készülék méretei: 398 × 404 × 490 mm

Nettó súly: 17,65 kg

A nyomtató alkatrészei

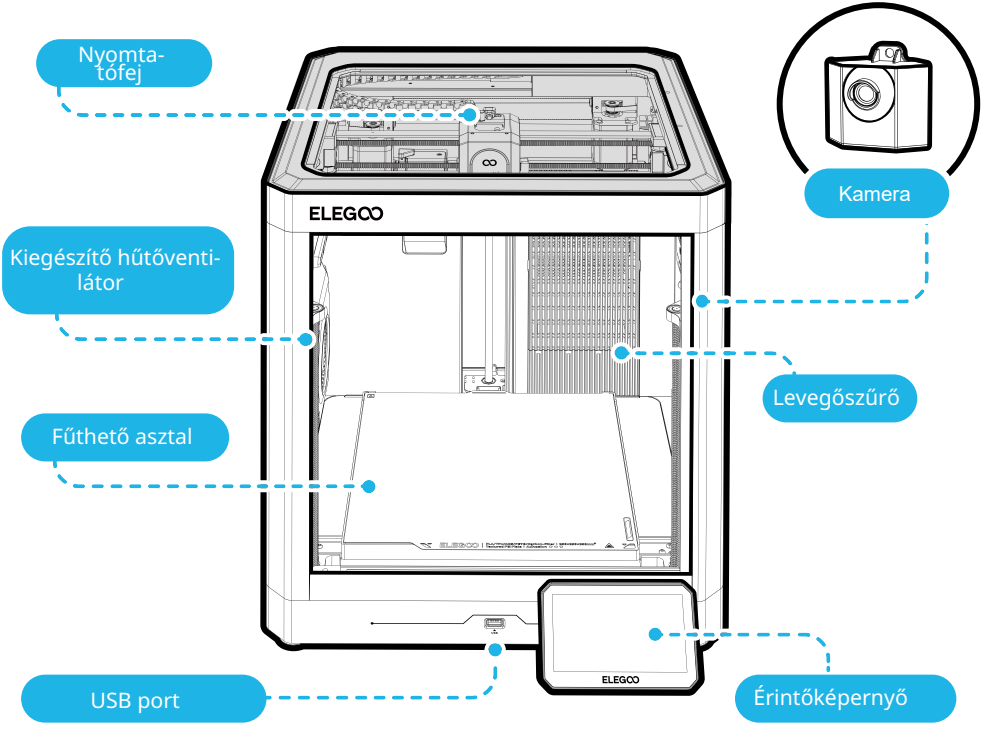


A nyomtató alkatrészei

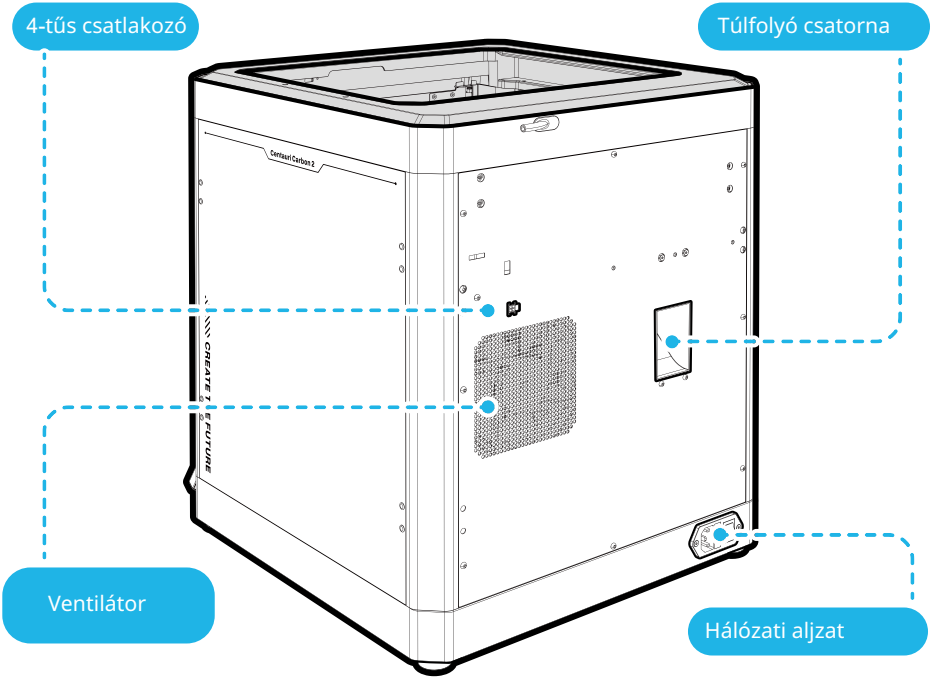


Mellékelt tartozékok




Érintőképernyő



Tekercstartó egység



Tekercstartó



Filamenthiány-érzékelő kábel



Tápkábel




Használati útmutató


Szerszámkészlet



Eltömődést eltávolító tű




(1.5/2.0/2.5/3.0 mm)
Imbuszkulcs



Csavarhúzó




Filamentminta



Tartalék fúvókatörlő



USB memória



Kapirgáló eszköz

Csavarok különféle tartozékokhoz




PA3x10 (×2)
Kapargatópengé




HM3x14 (×2)
Tekercstartó

A nyomtató telepítése


Olvassa be a QR-kódot az oktatóvideó megtekintéséhez

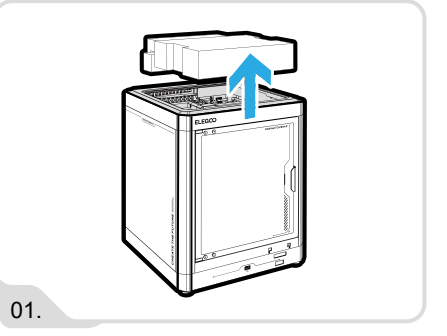


Távolítsa el a habszivacsot, az érintőképernyőt és az eszközkészletet a nyomtatóból.

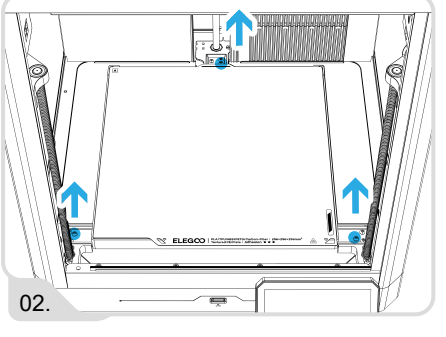


A 2,5 mm-es imbuszkulcs segítségével csavarja ki a három, kék színnel jelölt csavart a fűtött asztal feloldásához.

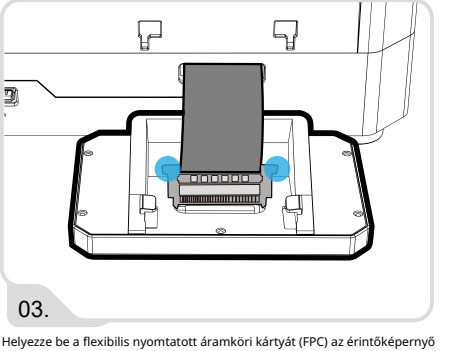


Helyezze be a flexibilis nyomtatott áramköri kártyát (FPC) az érintőképernyő aljzatába, az ábrán látható módon nyomja bele a végét. Ügyeljen rá, hogy az aranyszínű érintkezők felfelé nézzenek a helyes csatlakoztatás érdekében.

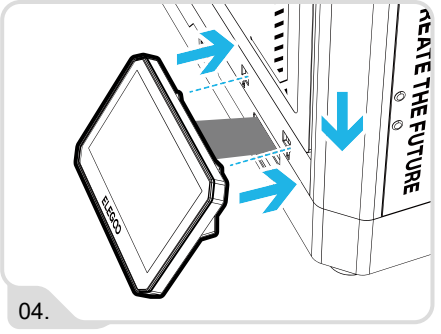


Helyezze a képernyőt a nyomtató résbe, majd nyomja be a rögzítéshez.

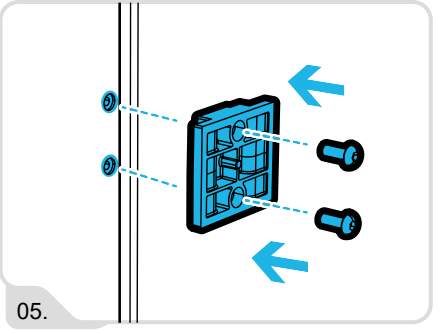

Csavarozza fel a tekercstartót a gép alumínium profiljára két HM3x14 csavarral.

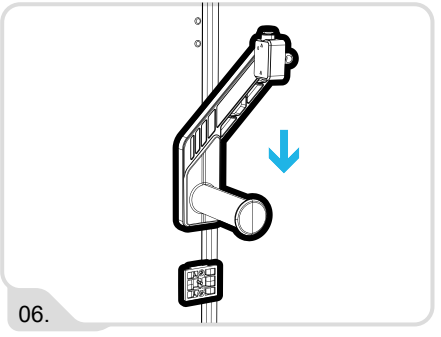


Igazítsa a tekercstartó nyílását a rögzítő elemhez, majd nyomja be a rögzítéshez.

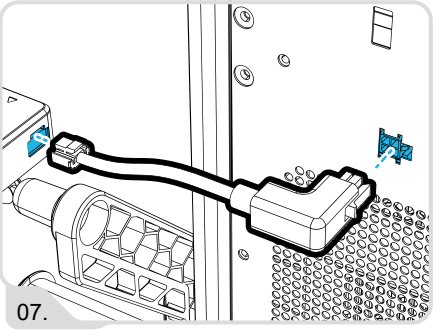


Csatlakoztassa a filament-elfogyás érzékelő kábelét: a szögletes csatlakozót a nyomtató hátoldali aljzatába, a sima csatlakozót pedig az érzékelő aljzatába.

Filament betöltése

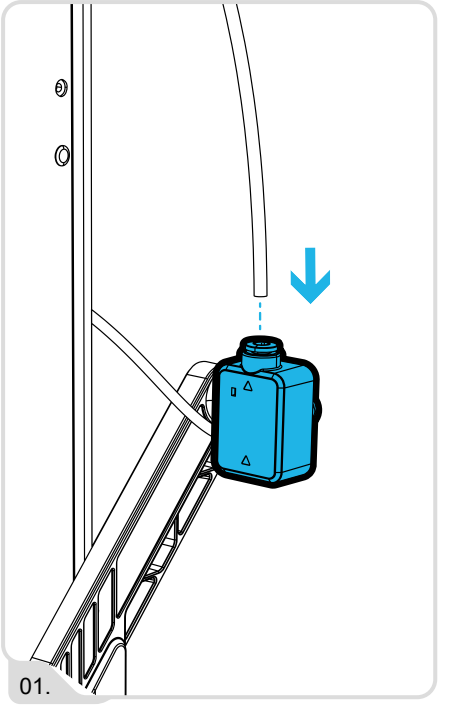

Helyezze be a PTFE csövet a filament kifogyás érzékelő pneumatikus csatlakozójába.

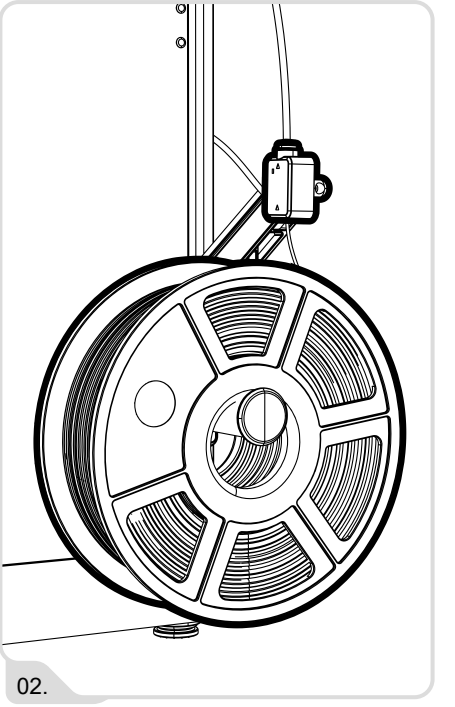

A filament betöltéséhez tolja be az egyik végét a filament kilépési érzékelőbe, majd tolja felfelé, amíg meg nem akad.


Első nyomtatás




01.

Lépjen a „ ” > „Local” menüpontra, és válassza ki a modellt a próba nyomtatás elindításához.

Tipp: Tartsa lenyomva a USB pendrive-on található fájlokat, hogy importálhassa azokat a helyi memóriába.





02.

Az optimális tapadás biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a nyomtatófelületet meleg vízzel és mosogatószerrel.
Még jobb tapadás érdekében
alkalmazhat speciális tapadóanyagot a nyomtatófelületen.

03.


A nyomtatott modell kihűlése után óvatosan vegye ki a készülékből a rugalmas munkafelületet a modellel együtt. Finoman hajlítsa meg a munkafelületet a modell eltávolításához.
Kerülje a munkafelület túlzott hajlítását, hogy megelőzze a maradandó deformációt.

ElegooSlicer

Telepítse az ElegooSlicer szoftvert a mellékelt USB adathordozóról. Válassza ki az operációs rendszerének megfelelő telepítőcsomagot.


*Amennyiben a telepítést követően értesítés jelenik meg, kérjük, frissítse a szoftvert.
*Telepítő fájlok: .exe (Windows), x86_64.dmg (Intel processzorral rendelkező Mac számítógépekhez), arm64.dmg (M sorozatú Mac számítógépekhez).

01. A telepítés sikeres befejezését követően kövesse a konfigurációs varázsló utasításait a nyomtató és a filament beállításainak konfigurálásához.

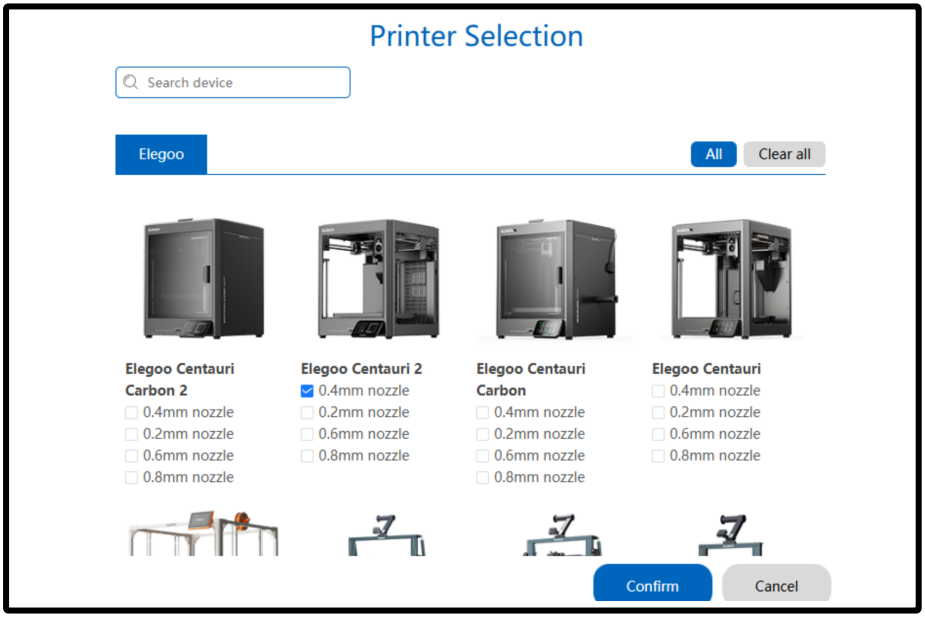


02. A modell darabokra bontásához:

Húzza át és engedje el a modellfájlt a szeletelő programba, vagy kattintson a bal felső sarokban található „File” menüre az importáláshoz. Az első tesztkiíráshoz javasoljuk, hogy használja az egyik mellékelt minta fájlt. Kattintson a „Slice plate” gombra, majd várja meg a szeletelési folyamat befejeződését.

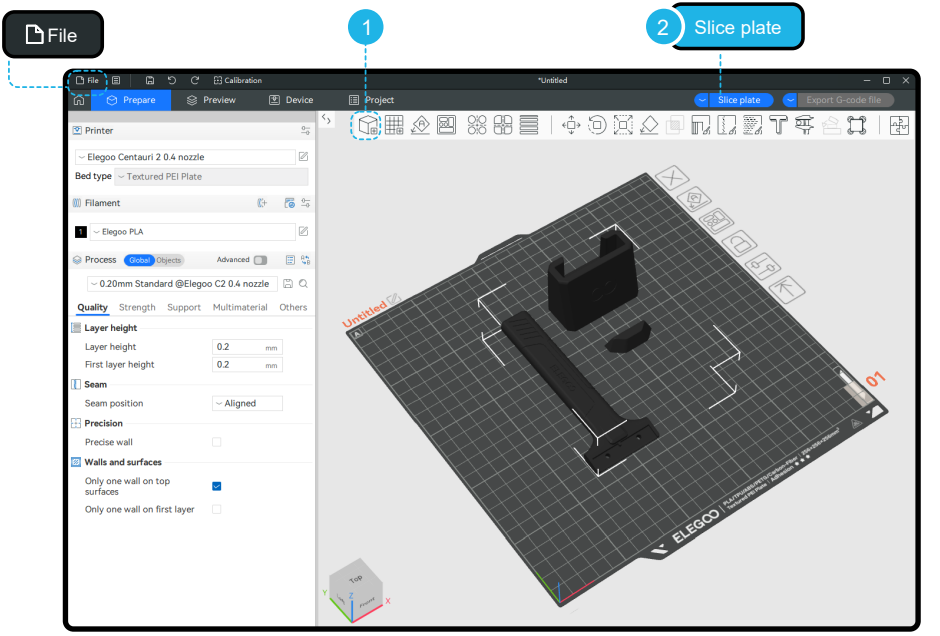

03.


A szeletelés befejezése után kattintson a jobb felső sarokban található „Print” gombra, hogy a feladatot közvetlenül elküldje a nyomtatónak (győződjön meg arról, hogy a nyomtató csatlakoztatva van – részletek a 13. oldalon),
Vagy válassza az „Export G-kód fájl” opciót, hogy a fájlt USB memóriára mentse az offline nyomtatáshoz.

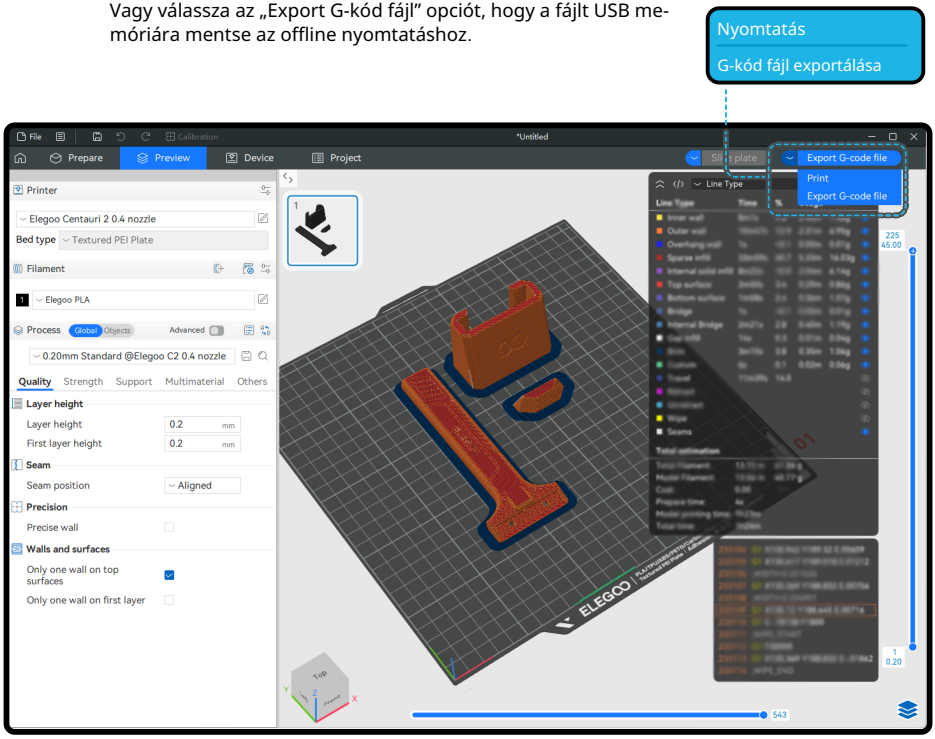

Nyomtatás LAN hálózaton keresztül


01.

Az eszköz Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához lépjen a hálózati beállítások menübe.
A kapcsolat létrejötte után megjelenik az IP-cím (a jobb oldalon látható módon).

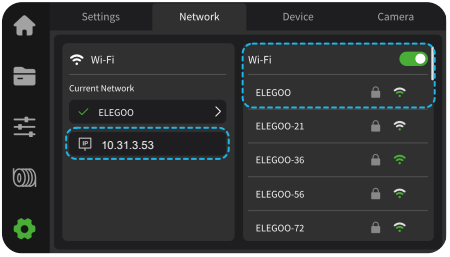


02.

Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanazon a helyi hálózaton van. Az ElegooSlicer programban lépjen az Eszközök oldalra, majd kattintson a jobb felső sarokban található „Nyomtató hozzáadása" gombra. Az eszközök listáján kétszer kattintson arra a nyomtatóra, amelyhez csatlakozni kíván, majd kattintson a "Connect" gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a konfiguráció befejezéséhez.

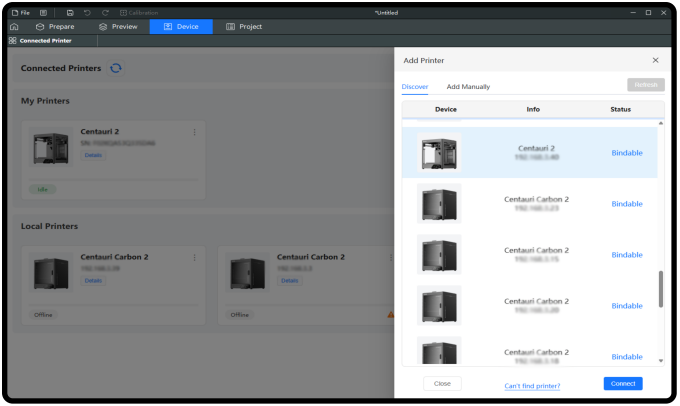

03.


Az ElegooSlicer programban egyszerűen nyomon követheti a nyomtatás előrehaladását, valamint szükség esetén elindítani, szüneteltetni vagy leállítani a nyomtatásokat.

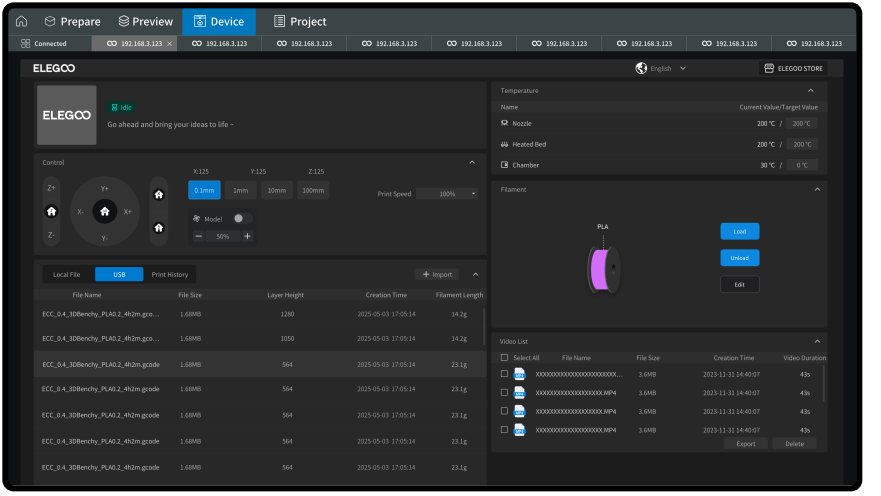

04.

Az ElegooSlicer szoftver teljes használati útmutatója megtalálható az USB-memórián, amely az eszközhöz mellékelve van.

Az alaplap csatlakoztatása

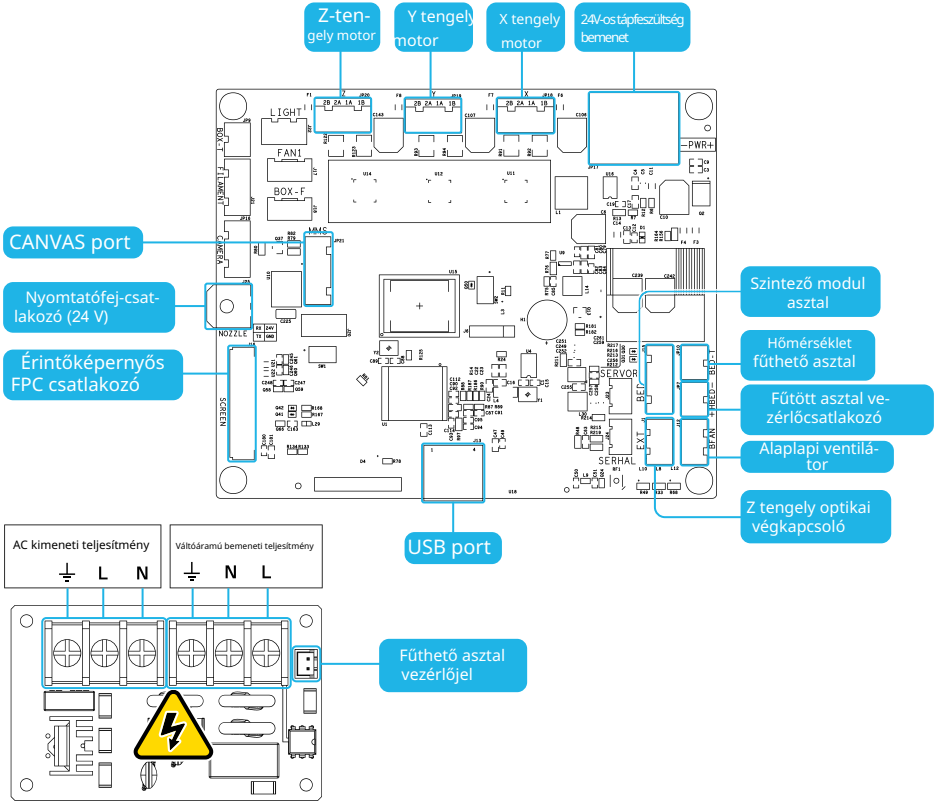

Garancia

- Az ELEGOO nyomtatókra vonatkozó garancia a készülék átvételének napjától kezdődik. A garanciális időszakok az alkatrész típusától függően eltérőek lehetnek.

  További információkért kérjük, látogasson el a visszaküldési feltételek oldalunkra: https://www.elegoo.com/pages/refund-policy

- A jótállás nem terjed ki az önálló szétszerelés, a helytelen használat vagy a készülék burkolatának természetes elhasználódása által okozott károkra.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A HONGKONG ELEGOO TECHNOLOGY LIMITED ezennel kijelenti, hogy az [Elegoo Centauri Carbon 2 3D nyomtató] típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webcímen érhető el: https://files.innpro.pl/elegoo

Gyártó címe: Prince Edward No. 706 h3, Kowloon, Kína

Rádiófrekvencia: 2.4-2.4835GHz (2.4 GHz), 5.15-5.85GHz (5GHz)
Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: 14-116 dBm 2.4GHz; 10-12 dBm (5GHz)

Az EU-ban felelős szervezet:
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Długa 33/102
95-100 Zgierz
Lengyelország
info@cetproduct.com

Környezetvédelem



Az elektronikai hulladék, amely az Európai Unió irányelveinek megfelelő jelöléssel rendelkezik, nem helyezhető el a kommunális hulladékkal együtt. A hulladék szelektív gyűjtése és újrahasznosítása az erre kijelölt gyűjtőpontokon történik. Megfelelő ártalmatlanításával megelőzhetőek a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások. A hulladékgazdálkodási rendszer a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, a hulladék kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint működik. Részletes tájékoztatás kérhető a városházán, a hulladékkezelő vagy tisztító létesítményben, valamint az üzletben, ahol a terméket vásárolták.

CE

A termék megfelel az Európai Unió ún. Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használati biztonságra, egészségvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó kockázatokat határozzák meg és írják elő azok észlelését és megszüntetését.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató hivatalos fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani), ezt saját hatáskörben vagy szakosodott szervizpontok bevonásával, a felhasználó költségére és felelősségével kell elvégezni. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információkat a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekről, a termék fizikai állapotát hetente legalább egyszer ellenőrizni kell, különösen a gyári új állapottól való eltérések tekintetében. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul tegye meg a szükséges karbantartási (tisztítási) vagy szervizlépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérések észlelésének elmulasztása végleges készülékhiba kialakulásához vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget az elhanyagolásból eredő károkért.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
Telefon: +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó használt fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy"). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar**,** homokvihar, eső, stb.);
f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
l) Rongálás esetén;
m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

• 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
• 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha
a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.
Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.
A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.
Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.
Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....	.....
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása