



netatmo
BY
STARCK®

1

Egy falra rögzített termosztát elhelyezése



Videó megtekinthető:
<http://netatmo.com/video1>










Warning!

- Figyelmesen tanulmányozza ezt a tájékoztatót a telepítés kezdésekor
- Csak a szabványossági normák betartásával végezheti a telepítést
- A művelet elkezdése előtt szüneteltesse a hálózati tápellátást







A doboz tartalama




Termosztát



(Mobil tartó)*




Érzékelő




(Kazán adapter)*




Rögzítő lap



Színes szalagkeret



Burkoló lap



Hálózati adapter




(Ragasztó)* Biztosíték



3 AAA elem



4 csavar
4 tipli



1 USB kábel


nem használatos ebben a telepítésben*






Érzékelő

①




Helyezze be a hálózati adaptert az érzékelőbe

②




Csatlakoztassa az érzékelőt annak a szobának a fali aljzatába ahol a termosztát van

③



Az érzékelő kéken villog

④



Kapcsolja ki a hálózati áramot




Identify

①

Távolítsa el a régi termosztát
fedelét

Készítsen egy képet a vezetékéről.




②

- Ha csak két vezetékert talál, akkor ezek vezérlő vezetékek és hasznosak lehetnek.
- Ha kettőnél több vezetékert talál akkor keresse meg a két vezérlő szálát. Ezek általában szürke vagy fekete
- A vezetékeket beazonosítani segít az alábbi diagramm

Megjegyzés: ha kettőnél több vezetékert talál, akkor a többi a tápellátás vezetéke, ebben a telepítésben nem használatosak. Ezek általában barna, kék, zöld/sárga. A kétségek elkerülése érdekében küldjön egy képet a vezetékéről a photo@netatmo.com oldalra, ügyfélszolgálati csapatunk segít a helyes vezetékélésben.

Vezérlő szál
Általában fekete
vagy szürke kábel


Hálózati táp kábel
Általában kék és
barna vezeték

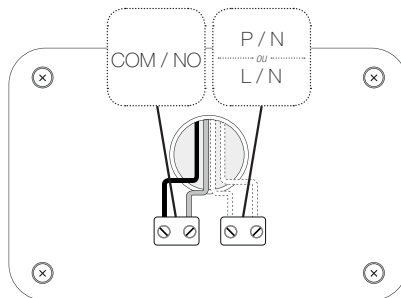




Replace


- ① Csatlakoztassa szét a régi termosztátot, távolítsa el a falból



- ② Vezesse át a vezetékeket a Netatmo szerelő lemezén, és rögzítse ez utóbbit a falra




- ③ Kösse be a már korábban beazonosított vezérlő szálakat a megfelelő terminálba, a használaton kívüli vezetékeket pedig szigetelje le. Helyezze rá és csavarozza le a csatlakozó terminál fedelét.






Testreszabás


- ① Ön az ízlésének megfelelően színes kerettel tudja változtatni a termosztátját.



- ② Vegye le a szalag felső keretét.




- ③ Helyezze azt a termosztát hátoldalára.






Termosztát


- ① Helyezze az elemeket a termosztátba.



- ② Állítsa a termosztátot a szerelő lapra.




- ③ Kapcsolja vissza a hálózati tápellátást.





Termosztát

A termosztáton megjelenik az induló képernyő és keresi az érzékelőt



Beállított hőfok

Mért hőfok

Ha a termosztát megtalálta az érzékelőt, akkor megjelenik a beállított és mért hőfok.

.....
vagy
.....



Ha a termosztát nem találta meg az érzékelőt, akkor egy "!" szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ebben az esetben vigye közelebb a termosztáthoz az érzékelőt, várjon ameddig a "!" jel eltűnik.






Teszt

①

Érintse meg a termosztát tetejét addig ameddig a "MAX" jelzés nem jelenik meg.


A termosztát bekapcsolja a kazánt.

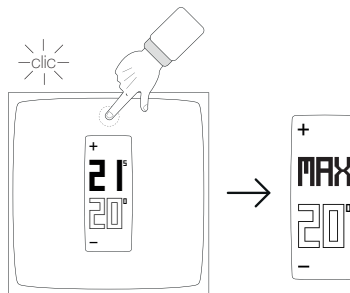

②

Érintse meg a termosztát alját addig ameddig a "OFF" jelzés nem jelenik meg.

A termosztát kikapcsolja a kazánt.

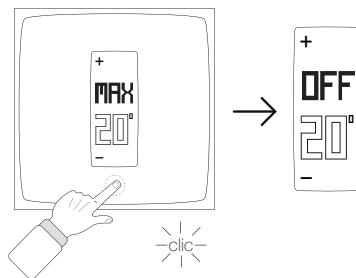

Megjegyzés: ha a kazán nem kapcsol ki és be, akkor a kazánt vezérlő vezetékek nem megfelelően vannak bekötve. Ebben az esetben ellenőrizze a vezérlő vezetékeket, a korábban készített kép alapján azonosítsa be újból a vezetékeket.





Applikáció

Ha okostelefonról, tabletről vagy számítógépről szeretné
használni a termosztátot, látogasson el az alábbi oldalra:

<http://thermostat.netatmo.com>



PC/Mac



Okostelefon/Tablet



Specifikáció

Méret

Termosztát: 83x83x22 mm

Kialakítás

Designed by Starck.

Minimalista áttetsző plexi kocka 5
cserélhető szín a dobozban.

Érzékelés és mérés

Hőfok (mért): tartomány 0°C től 50°C
tűrés: +- 0.5° C

Hőfok (beállított) : tartomány 7°C től
30°C tűrés: 0.5°C Egység: °C

E-INK DISPLAY

energia hatékony, hosszabb akku-
élettartam, optimálisabb olvashatóság

Ingyenes alkalmazás, örök támogatás
Nincs előfizetési díj. Az alkalmazás
elérhető az App store-ból vagy a Google
Play-en. Ingyenes hozzáférés az Ön
online felületén. Elérhető több eszközről.

WIRELESS specifikáció

Wi-Fi 802.11 b/g/n kompatibilis (2.4GHz).
Támogatott biztonság: Open/WEP/WPA/WPA2-
személyi (TKIP and AES).

Vezeték nélküli kapcsolat termosztáton és az
érzékelőn keresztül: rádiójel távolság 100m.

Tápellátás és elemek

3 AAA elemek.

1 év élettartam.

Beállítás és kompatibilitás

Kompatibilis gáz, folyadék és fatüzelésű

kazánokkal Kapcsoló áram: max 4 A

Kapcsoló feszültség: max 250 VAC

Kapcsoló teljesítmény: max 120 W

Kompatibilitás iPhone és iPad-készülékekkel

iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c / 5s

iPad mini, iPad mini with Retina display, iPad 2,

iPad (3rd generation), iPad (4th generation),

iPad Air

iPod touch (5th generation)

Kompatibilitás androidos okostelefonokkal

Android 4.0 required









EU megfelelőségi nyilatkozat. Mi a Netatmo nyilatkozuk, hogy ez a készülék megfelel az alapvető követelményeknek és alapvető jogszabályban foglalt rendelkezéseknek. 1995/5/EC

Biztonsági figyelmeztetés.

A készüléket a normáknak megfelelően kell telepíteni. Csak a saját hálózati adapterés és kazán adapterét használhatja. Kizárólag beltérben használható. Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze a csatlakozó felületek tisztaságát. Behelyezésnél ügyeljen az elemek polaritására. Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre és ne szedje szét azokat. Az

elemeket gyermekek elől gondosan zárja el. Ha az elemeket véletlenül lenyelte azonnal forduljon orvoshoz. Ne próbálja megjavítani esetlegesen a készüléket van szerviz felhasználók számára. A készülék bármilyen módosítása esetén a megfelelőségért felelős fél érvénytelenítheti a felhasználó jogos igényeit. A termosztát és az érzékelő szigetelt, class II készülék. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai érzékszervi vagy mentális képességű emberek, kivéve ha nincsenek állandó felügyelet mellett, vagy nem kaptak megfelelő személytől megfelelő útmutatást a készülék használatára. A gyermekekre ügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. A készülék megfelel az Apple szabványoknak a "Made for iPhone", "Made for iPad" és "Made for iPod" egy auditált fejlesztés eredménye ami teljesen kompatibilis az iPhone és iPad készülékekkel. Az Apple nem felel a készülék működéséért, biztonsági és szabályozási normájáért.

Megjegyzendő: ez a készülék befojásolhatja az iphone vezeték nélküli képességeit.



<http://support.netatmo.com>



Copyright Netatmo © 2013 minden jog fenntartva. Írásbeli engedély nélküli másolása és terjesztése tilos

V1_EN

