






-  Inverteres hegesztőgép mikroprocesszoros vezérléssel.
-  Forradalmi és a piacon egyedülálló dinamikus ív.
-  Minden elektródával való hegesztéshez alkalmas egyenáramon : rutilos, bázisos, öntött vashoz, ötvözött acélokhoz.
-  Praktikus, könnyű súlya (2,5 kg), kis mérete és nagyon alacsony fogyasztása miatt.




MMA

- ✓ Azonnali ívgyújtás nagyon magas üresjárati feszültségszintjének köszönhetően.
- ✓ Állandó hegesztési teljesítmény.
- ✓ Az egyenletes hegesztőáramnak köszönhetően szép hegesztési varrat.
- ✓ Nem érzékeny hálózati áramingadozásra vagy ívhosszra.
- ✓ Mély beolvadás és tökéletes ívstabilitás.

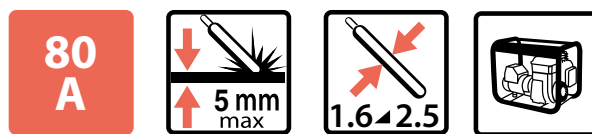

Kartondobozban szállítva a következő tartozékokkal (ref.) 029958) :

- Testkábel (1.6m / \varnothing 10mm²)
- Elektródafogós munkakábel (1.6m / \varnothing 10mm²)



Bőröndben szállítva a következő kiegészítőkkel (ref. 029941) :

- Testkábel (1.6m / \varnothing 10mm²)
- Elektródafogós munkakábel (1.6m / \varnothing 10mm²)
- Kézi pajzs
- Salakoló kalapács

ELŐNYÖK

HOT START : Gyújtáskönnnyítés - többletáramot biztosít a hegesztés kezdeténél.

ANTI STICKING : Letapadásgátlás - csökkenti az elektróda letapadásának veszélyét a munkadarabbal való érintkezés során.

ARC FORCE : Ív stabilizálás - egyszeri áramnövelés a nehéz hegesztésekhez.

50/60hz	10A	I ₂ MMA	1h					EN60974-1 (40°C)		U ₀	mm ²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			∅1,6	∅2,0	∅2,5	∅3,2	∅4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA